


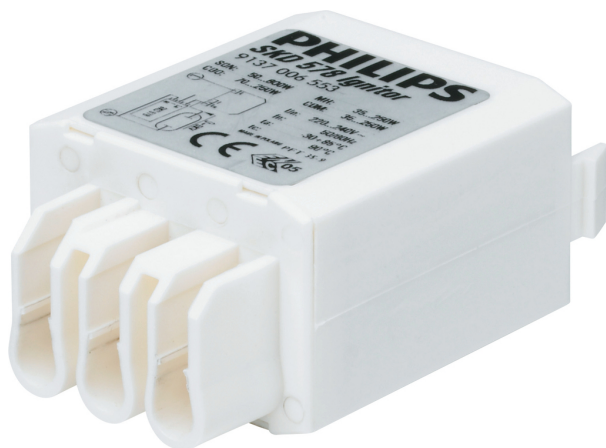

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578 220-240V 50/60Hz

HID-tændere til semiparallele systemer

PHILIPS

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Produkt data

• General Characteristics

Anvendelseskode	578
Lyskilde type	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Antal lyskilder	1 piece
Nominel spole- lyskilde effekt	35-600
Volt	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz

• Operating Characteristics

Starter type	Semi-Parallel
Antal forsøg for Starter	3 -
Antal pulser for starter	1 x
Maksimum tid for starter	1185 (max) s
Starter spænding	1.80 (min), 5.00 (max) kV
Spændingsområde	190 V
Netspændings område	-10%/+10%
Netspænding	-8%/+6%
Effektab for forkob- ling	0.5 W

• Wiring Characteristics

Tilslutningstype	Screw
Afisolerings længde	6.0 mm
Kabeldimension spoleklemmer	0.50-2.50 mm ²

• Temperature Characteristics

Maksimum levetid ved målepunkt	90 (max) C
-----------------------------------	------------

Omgivelses tempe- ratur	-30 (min), 85 (max) C
Opbevaringstempe- ratur	-35 (min), 85 (max) C

• Product Dimensions

Længde A1	63.5 mm
Brede B1	40.5 mm
Højde C1	28.0 mm


• Approval & Application Chars

CE mærkning	Yes
ENEC certificering	Yes

• Produktdata

Bestillingsnummer	895674 00
Lokal nr.	2049074040
Produktnavn	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Bestil på produktnavn	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	48
Antal pakninger pr. yderkarton	48
Stregkode på produkt	8727900771312
Stregkode på yder- karton	8727900895674
Logistik kode - 12NC	913700655366
Nettovægt pr. stk.	28.000 gr

Målskitse

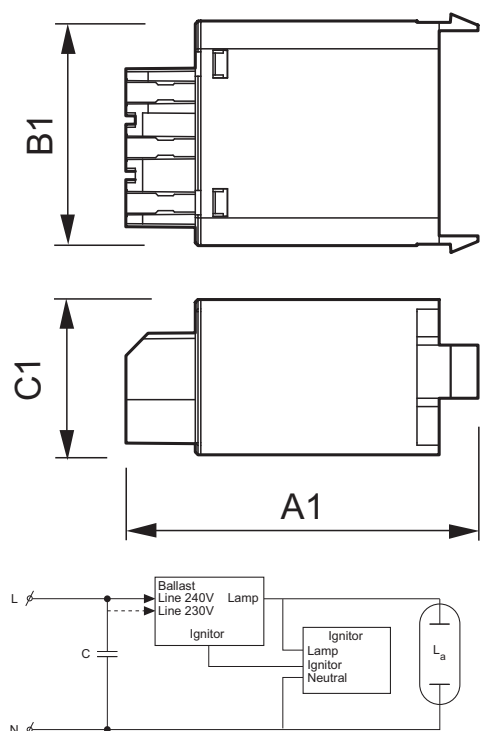

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63.5	-	40.5	28.0	-



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 6
registrerede til at ændre