



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	E40
Lyskilde	T46 [T 46mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	14000 hr
Levetid ved 10% udfald	16000 hr
Levetid ved 20% udfald	18500 hr
Levetid ved 50% udfald	23000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	98 %
LSF EM 16K timer	90 %
LSF EM 20K timer	71 %

• Lystekniske data

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	88 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	3000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	28300 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	113 Lm/W
LLMF EM 2000 timer nominel	95 %
LLMF EM 4000 timer nominel	92 %

LLMF EM 6000 timer nominel	90 %
LLMF EM 8000 timer nominel	88 %
LLMF EM 12000 timer nominel	85 %
LLMF EM 16000 timer nominel	82 %
LLMF EM 20000 timer nominel	80 %
Gfarvekoordinat X	426 -
Gfarvekoordinat Y	390 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	250 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	250.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	250.0 W
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	2.92 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	900 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	1.30 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	25.3 mg
Energy consumption kWh/1000h	275 kWh

PHILIPS

• UV-relaterede data

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 250 (max) C
Kolbetemperatur 450 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C 257 (max) mm
Diameter D 47 (max) mm
Lyscenter længde L 157 mm
Lysbue længde O 12.1 mm

• Produktdata

Bestillingsnummer 121978 00



Lokal nr.	2052800366
Produktnavn	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40
Bestil på produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8718291121978
Stregkode på yderkarton	8718291121985
Logistik kode - 12NC	928082319230
ILCOS-kode	MT-250/830-H-E40-48/260
Nettovægt pr. stk.	0.161 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges sammen med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

Målskitse

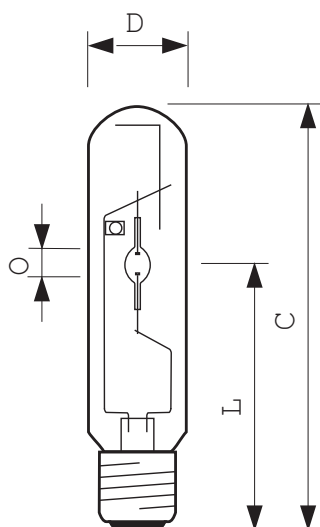


E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 250W/830 E40	257	47	157	12.1

Fotometriske data

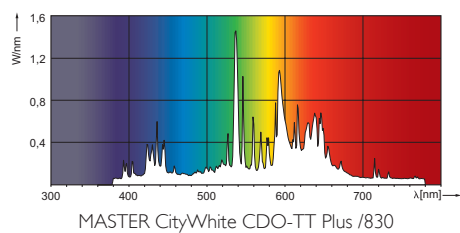

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, juni 21
registrerede til at ændre