

BIS RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (PFZ)

(H 04 40)

ophængning og support



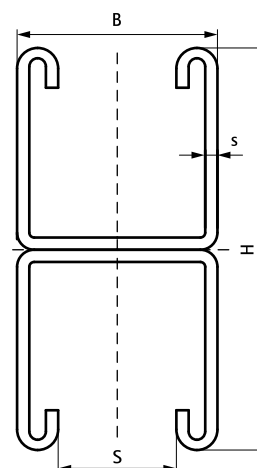
Funktioner og fordele

- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0332
- pre-galvaniseret
- Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®"



Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s	S	BndL	BndS	Enhed
6505626	018040622	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	6	150	m.
6505646	018040642	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	6	300	m.
6505666	018050662	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	6	90	m.
6505686		6 m	41	164 (82 x 2)	2,50	22	6	180	m.

Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®".

Supplement

BIS Strut Rørbøjler med Gummi

Alternativ

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)