



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

CoreLine Industriarmatur IP65 er beregnet til direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer. Den matterede optik sikrer høj visuel komfort.

Produkt data

Generelle oplysninger		
Lyskildens spredningsvinkel	- °	
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	
Udskiftelig lyskilde	Nej	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	
Driver medfølger	Ja	
Optiktype	110 [Beam angle 110°]	
Optikafskærmning/linsetype	MLO [Micro-lens optic]	
Armatur til lysstrålespredning	105°	
Lysstyringsgrænseflade	-	
Tilslutning	Push-in.stik, 3-benet	
Kabel	-	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader	
CE-mærke	CE-mærket	
ENEC-mærke	ENEC mark	
Garantiperiode	5 år	
Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.	
Konstant lysudbytte		Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)		24
Opfylder kravene i EU RoHS		Ja
Service-kode		Ja
Unified Glare Rating – CEN		25
Drift og el		
Indgangsspænding		220 to 240 V
Indgangsfrekvens		50 eller 60 Hz
Startstrøm		3,58 A
Starttid		0,04 ms
Effektfaktor (min.)		0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning		
Dæmpbar		Nej

CoreLine Waterproof

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Forkoblingskassens materiale	Stål
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet længde	665 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	76 mm
Farve	grå
Mål (højde x bredde x dybde)	76 x 80 x 665 mm (3 x 3.1 x 26.2 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	1900 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	127 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Indledende indgangseffekt	15 W

Tolerance for strømforbrug	+/-10%
----------------------------	--------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på	5 %
50.000 timer	
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid*	L75
på 50.000 timer	

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829184045900
Ordreprodukt navn	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600
EAN/UPC – produkt	8718291840459
Ordrekode	911401823480
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
SAP-materiale	911401823480
Nettovægt (stykke)	0,800 kg




Målskitse

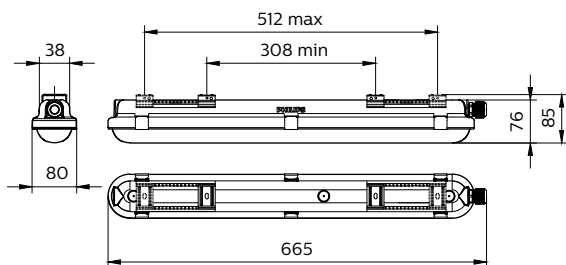


CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data

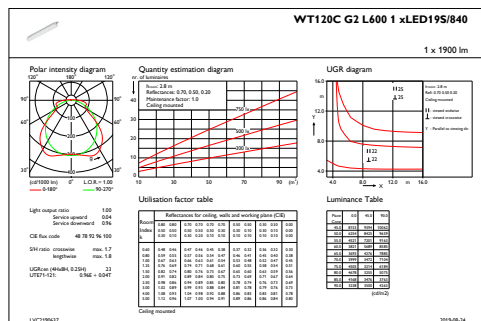

IFGU1 WT120CG2L6001xLED19S840



OFPC1 WT120CG2L6001xLED19S840

