

# PRODUKTDATABLAD

## DULUX S LED EM 6 W/3000K 200 mm

OSRAM DULUX S LED EM & AC MAINS | LED-erstatning for korte kompaktør, med G23 (2 pin) sokkel til konventionel og 230V drift



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning ved omgivelsestemperaturer fra -20...+45°C
- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter

### PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning uden ny omfortrådning
- Lavt energiforbrug
- Nem udskiftning pga. kompakt design
- Kun mulig med 230 V drift

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktør til brug i armaturer med mekanisk forkobling (CCG) eller til 230V
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kompaktør med 2-stift G23 sokkel



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	6,00 W
Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	300
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	500
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	< 20 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90

## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	630 lm
Målt lumenstrøm	630 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	630 lm
Farvegengivelsesindex	>80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Nominel farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80

## Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	140 °
Opstarttid	< 0,5 s

## Dimensioner



<b>Total længde</b>	234,0 mm
<b>Diameter</b>	32,0 mm
<b>Udvendig kolbe</b>	-
<b>Længde</b>	234,0 mm

#### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...+50 °C
<b>Max. tilladt temp. på TC punkt</b>	75 °C

#### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	30000 h
<b>Målt levetid</b>	30000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	200000
<b>Lumenvedligeholdelse ved endt levetid</b>	0,80

#### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	G23
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg
<b>Design/version</b>	Mat
<b>Korrekt bortskaffelse jf. WEEE</b>	Ja

#### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----

#### Godkendelse og Standarder

<b>Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778</b>	RG0
<b>Energiklasse</b>	A+
<b>Energiforbrug</b>	6 kWh/1000h

#### Internationale Koder


<b>Ordreference</b>	DULUX S11LED 6W
---------------------	-----------------

### SIKKERHEDSANVISNING

Ikke velegnet til tandem drift.

Kun velegnet til temperaturer på op til 45°C indvendigt i armaturet.

Tc punktet er placeret under LED-modulet på bagsiden af lyskilden.

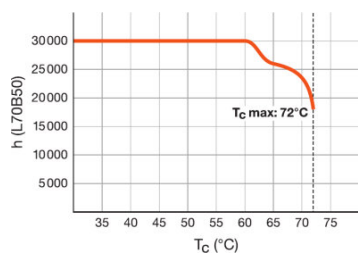

Others graphics

**LOGISTIK DATA**

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075558069	Folding carton box 1	35 mm x 21 mm x 241 mm	83,00 g	0.18 dm <sup>3</sup>
4058075558076	Shipping carton box 10	111 mm x 76 mm x 252 mm	902,00 g	2.13 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.