



Installation instructions HBS


90/150/200/240 - DALI series

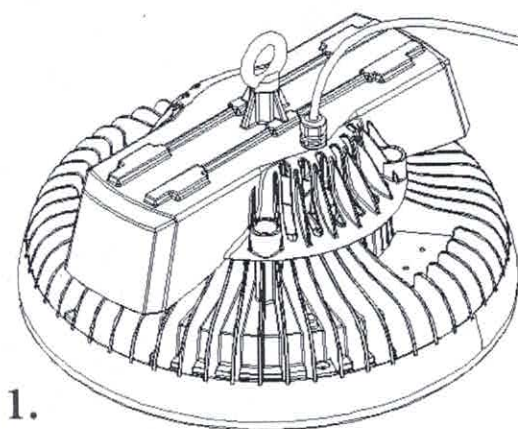


1.

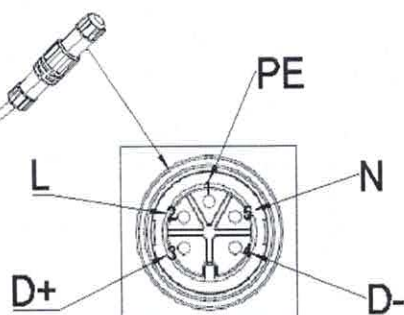

1. PE
2. L
3. D+
4. D-
5. N

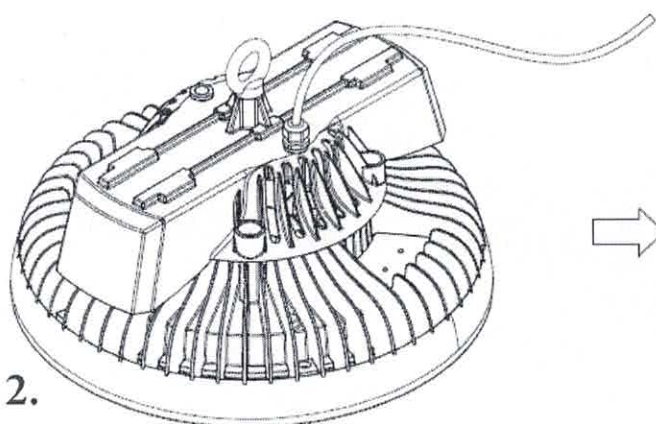

2.

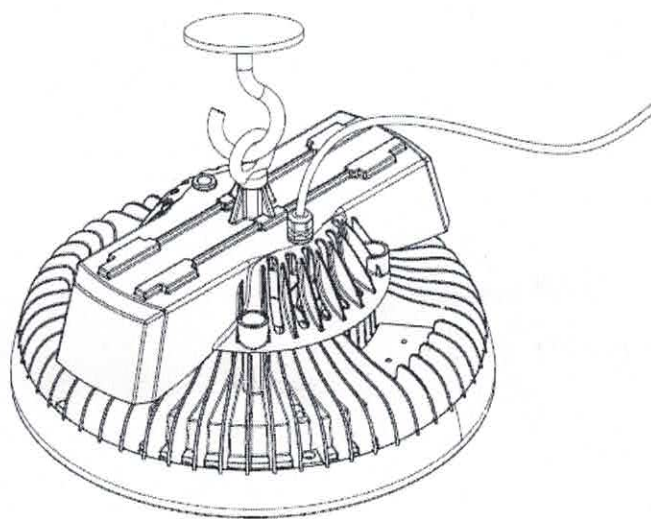

INSTALLATION

1. Do not remove any part of the fixture.
2. Check the specification on the label.
3. Connect wires into quick connector according to picture 1 fix them by screws.
4. Please check the main specification before wiring. (See table below)
5. Mount the fixing ring

Installation

1. Avlägsna inga delar från armaturen
2. Kontrollera specifikationerna på etiketten
3. Koppla samman kablarna i ledningsterminalen. Fixera dem med skruvar
4. Kontrollera specifikationerna i tabellen nedan innan sammankoppling
5. Montera upphängningsringen

Safety Instructions

1. Disconnect power before installing or servicing. The fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.
2. All wiring should be performed by a qualified electrician.

Säkerhetsrutiner

1. Koppla från ström före installering eller service. Armaturen ska kopplas enligt nationella föreskrifter.
2. Alla kopplingar ska göras av en utbildad elektriker

Installasjon

1. Ikke fjern noen deler fra armaturen
2. Sjekk spesifikasjonene på etiketten
3. Koble til kablene på kabelterminal. Fest dem med skruer
4. Sjekk spesifikasjonene i tabellen nedenfor før du kobler
5. Montere de fastsettelse ring

ASENNUS-pintakiinnitys

1. Älä poista mitään osaa telineeseen.
2. Tarkista erittely etiketissä.
3. Liitä johdot kytkentärasian, korjata ne ruuveilla.
4. Tarkista tärkeimmät erittely ennen johdotuksen. (Katso taulukko edellä)

Sikkerhetsprosedyrer

1. Koble fra strømmen før du installerer eller vedlikeholder. Armaturen skal være koblet i henhold til nasjonale bestemmelser.
2. Alle tilkoblinger skal gjøres av en autorisert elektriker

Turvallisuus menettelyt

1. Katkaise virta ennen asennusta tai huoltoa. Valaisin on kytkettävä kansallisten määräysten mukaisesti.
2. Kaikki liitännät on görasa valtuutettu sähköasentaja

Specifications

Input voltage	180-305VAC / Class I
Power frequency	50/60Hz
Weight (Kg)	
LUX-HBS 90	4,5
LUX-HBS 150	5,7
LUX-HBS 240	7,6
Dimming control	DALI
Energy class	A+