

EAN: 6414150079023
VVS (Denmark): 722780834
www.oras.com/dk/products/oras/product/7425



Termostatisk bruserarmatur. Excentriske forskruninger og rosetter medfølger. Temperaturreguleringen er udstyret med skoldningssikring ved 38°C. Mængdereguleringen er udstyret med EcoFlow. Armaturet leveres med smudsfiltre og kontraventiler. Oras Apollo brusersæt inklusiv håndbruser, 650 mm bruserstang, sæbeskål og 1500 mm bruserslange.

- Badeværelse, Brus
- Termostatisk
- WallMounted
- Forkromet
- Bruserstang, Håndbruser, Brusersæt, Bruser slange
- EcoFlow kontrol

Tekniske data

Flow attributter


Eco-flow ved 300 kPa	0.2 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.28 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	155 kPa



Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Installationsbredde	cc150 mm
ItemMaterial	brass


Bestemmelser

EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

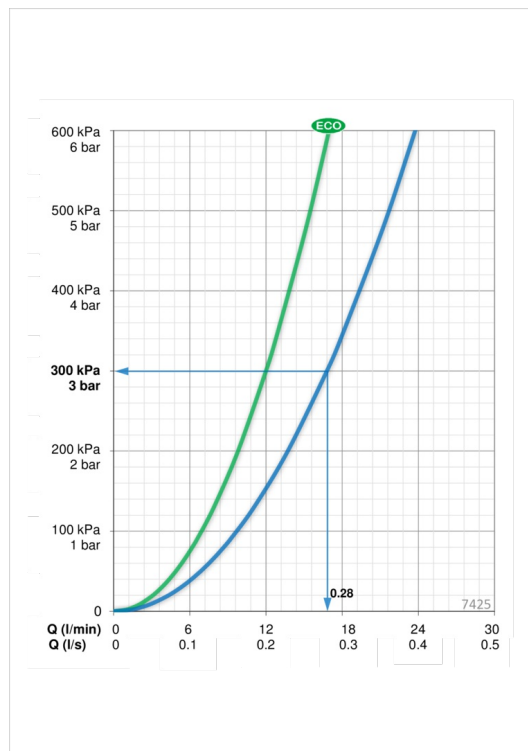

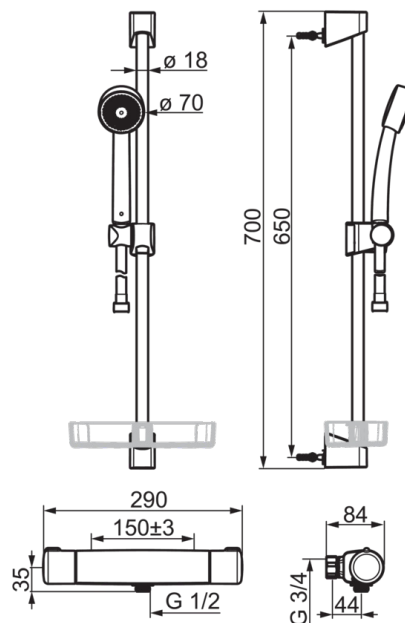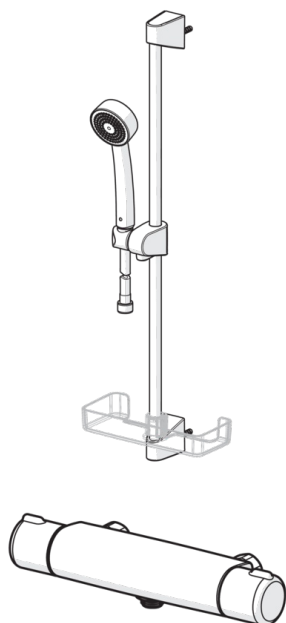


Reservelele

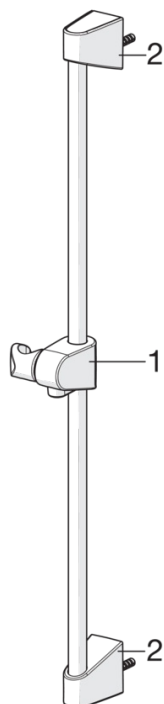

SP520

	Kode	VVS (Denmark)
01	601189V	737758894
01	601189V-11	737758890
02	601208V	737758884
02	601208V-11	737758880

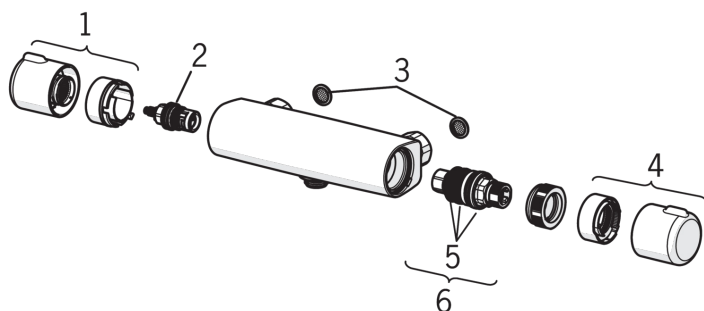

SP7460

	Kode	VVS (Denmark)
01	602430V	745131831
02	109898	745131256
03	198094/2	704283405
03	178375V	704283759
04	602431V	745131832
05	178796V	745131818
06	178780V	745131812