


Produktnavn: Oval cylinder NOIR, 6 stift
Med banke- og dirkesikring

Varenr.: 13251
EAN nr. 5704314132512
DB nr.: 2021694

Foto:

Tegning:

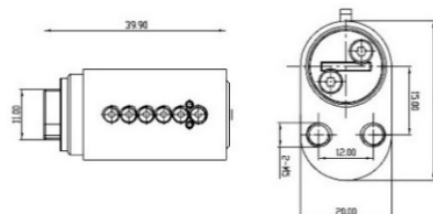

Produktinformation:

Materiale: Messing
Overflade finish: Anodiseret mat sort overflade

Højde: 35 mm
Bredde: 20 mm
Dybde: 39,9 mm

Produktspecifikation:

1 stk. Oval cylinder NOIR, 6-stift. Messing med anodiseret mat sort overflade. Cylinderen er med banke- og dirkesikring som betyder at den har 3 indbyggede sikkerhedsstifter, som vanskeliggør at banke og dirke den op. Inkl. 3 nøgler.


Garanti:

Vi har 2 års reklamationsret.

Skal anvendes med beslag i niveau 3 iht SS-EN 1906: 2012

Godkendelse:

Godkendt iht. SS/EN 1303



Classification for locking cylinder according to SS-EN 1303:2015:

Category of use	Durability	Door Mass	Fire resistance	Safety	Corrosion resistance and temperature	Key related security	Attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	C

Information:

The product should not be modified in any way except in accordance with those modifications described in the instructions. The limitations on its intended use, such as the limitation of the temperature range, environment etc.

Miljøafgrænsning:

Temperaturinterval: -15°C til 50°C grader
Relativ luftfugtighed: Max. 80%

Vedligeholdelse:

Vaskes med en mild sæbeopløsning af opvaskemiddel og vand. Skyld med rent vand og tør efter med en tør klud. Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre aggressive produkter, da de ridser overfladen. Vi anbefaler du min. hver 6. måned giver cylinderen låsespray.

Pakkestørrelse:

1 stk. i blister

Sikkerhed og miljø:

Der er ingen miljørisiko ved benyttelse af produktet.
Ingen risiko for brand.

Produktnavn: Oval cylinder NOIR, 6 stift
Med banke- og dirkesikring

Varenr.:
EAN nr.
DB nr.:

13251
5704314132512
2021694

Reservedele / tilbehør

Mest benyttede:

11329 Cylinderring NOIR, universal, oval, udv
11151 Vridergreb NOIR, CC 30 mm

13256
10057
10058

Relaterede produkter:

Rokoko cylinder NOIR, 6 stift
Dørgreb L-form NOIR, 19 mm
Dørgreb Coupé NOIR, 19 mm

Monteringsvejledning:

Skru vrideren af på den indvendige side. Tag dernæst cylinderringen af, der sidder udvendigt. Fra invendig side skrues den eksisterende cylinder af og den nye sættes på.

