


Skinnesystemer op til 360 A (40 mm)

Systemkomponenter (3-polede)

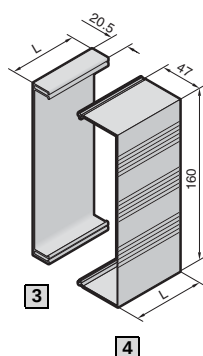

3 Bundprofil

Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.

Længde (L) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
250	1 stk.	9604.000
500	1 stk.	9605.000
700	1 stk.	9606.000
1100	1 stk.	9607.000

4 Afdækningsprofil

Kan afkortes individuelt, til clipsmontage på bundprofil.

Længde (L) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
250	1 stk.	9608.000
500	1 stk.	9609.000

Materiale

bund- og afdækningsprofil:


varmemodificeret hård PVC.
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 91°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

B
2.1

Skinnesystemer op til 360 A (40 mm)

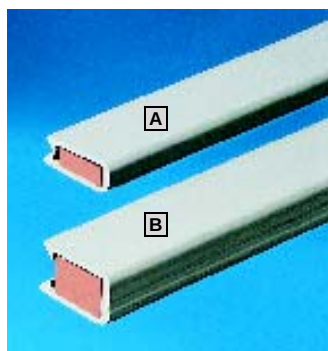

Skinneafdækningsprofiler

Berøringsbeskyttelse ved indkapsling af skinner.
Kan afkortes individuelt.
Længde: 1000 mm/profil.

Materiale:

varmemodificeret hård PVC.
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 100°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Til skinner mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
A 12/15 x 5	4 stk.	9350.010
B 12/15 x 10	4 stk.	9350.060

