



Pacific LED Gen5 Value

WT475C LED72S/840 PSU WB L1200

PACIFIC LED - 840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed - Bredstrålende - Push-in-stik, 5-benet

Pacific LED gen5 Value er et innovativt og brancheførende vandtæt LED-armatur, der er blevet rost for sin optimale ydeevne. Det lever op til de høje krav for nutidens krævende industrier. Det er et meget robust, kompakt og pålideligt armatur med en fremragende lyskvalitet. Med en imponerende mekanisk beskyttelse (IK08) og beskyttelse mod vand og støv (IP66) kombineret med en bevist kemisk resistens er Pacific LED gen5 Value i stand til at modstå de barske forhold i bilindustrien, fødevareindustrien og de tunge industrier. Men armaturet præsterer også godt i parkeringshuse og lagerbygninger. Pacific LED gen5 Value armaturer giver en fremragende og ensartet lyskvalitet fri for artefakter og fås med forskellige optikker og forskellige slags lysudbytte. Dette giver større fleksibilitet i planlægningen af belysningsplaner. De er også designet ud fra et cirkulært tankesæt, hvilket betyder, at disse servicebare armaturer kan opgraderes, så deres samlede levetid forlænges. Armaturerne skiller sig ud på grund af deres hurtige og nemme installation, der skyldes intelligent ledningsføring og forskellige tilslutnings- og monteringsmuligheder. Men de skiller sig også ud med deres energieffektivitet og nemme vedligeholdelse med minimale afbrydelser ved brug til krævende opgaver. Oplev Pacific LED gen5 Value. Robuste armaturer med optimal ydeevne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Antal forkoblingsenheder	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Driver/strømforsyning/transformer	1 enhed
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Driver medfølger	Strømforsyningsenhed
Udskiftelig lyskilde	Ja	Optiktype	Ja
			Bredstrålende

Pacific LED Gen5 Value

Armaturløsning til lysstrålespredning	93° x 93°
Tilslutning	Push-in-stik, 5-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrædtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktsærlig kode	WT475C [PACIFIC LED]
Unified Glare Rating – CEN	22

Drift og el

Indgangsspænding	208-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	22,4 A
Starttid	0,326 ms
Effektfaktor (min.)	0.978

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	1248 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet højde	80 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	80 x 96 x 1248 mm (3.1 x 3.8 x 49.1 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktaet]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom (systemlysstrom)	7200 lm
Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	133 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	54 W
Tolerance for strømforbrug	+/-11%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-25 til +45 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951462361300
Ordreprodukt navn	WT475C LED725/840 PSU WB L1200
EAN/UPC – produkt	8719514623613
Ordrekode	62361300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925868296
Nettovægt (stykke)	2,200 kg





Pacific LED Gen5 Value

Målskitse



Pacific LED WT470C-WT495C

Fotometriske data

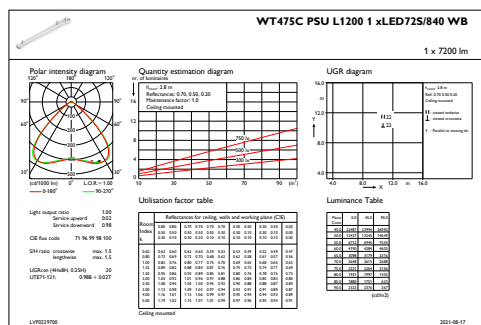

IFGU1_WT475CPSUL12001xLED72S840WB

OFPC1_WT475CPSUL12001xLED72S840WB

