

Snavssamler, skråt sæde, Figur 602 00



Produktegenskaber


- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Dobbelt sigteindsats, kan nemt udskiftes
- Indvendigt gevind
- Kan monteres såvel vandret som lodret

Standarder og godkendelser

- iht. UBA-vurderingsgrundlag

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 200 °C
- Maskevidde indvendigt sigte 0.3 mm
- Maskevidde udvendig støttesigte 0.6 mm

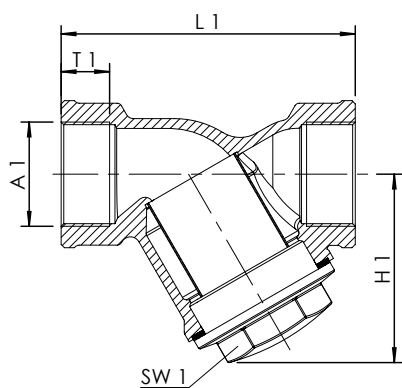

Bestillingsnr.	DN	A1	H1 mm	L1 mm	SW1 mm	T1 mm	Vægt kg	kvs m³/h	Zeta-værdi
6020001500	15	Rp 1/2	40	65	22	12	0,23	4,6	3,8
6020002000	20	Rp 3/4	50	75	24	14	0,41	7,5	4,5
6020002500	25	Rp 1	55	90	32	15	0,54	11,3	4,8
6020003200	32	Rp 1 1/4	70	112	36	17	0,89	21,7	3,5
6020004000	40	Rp 1 1/2	80	120	46	17	1,25	28,4	5
6020005000	50	Rp 2	95	150	55	20	1,85	47,1	4,4