

Expressøm FNH

Den hurtige og enkle befæstigelse fremstillet af elforzinket fjederstål.

OVERSIGT



Expressøm FNH

Velegnet til:

- Beton
- Natursten
- Massiv mursten
- Kalksandsten

Til befæstigelse af:

- Tømmer
- Underkonstruktioner af træ og metal

PRODUKTBEKRIVELSE

- Expressøm for lette montageopgaver i beton og mursten.
- FNH slås i og klemmer sig fast mod borhullets vægge.
- Emnet fastholdes af kraven.

Fordele

- Voksbehandling sørger for nem islåning.
- Spar dübel og skrue.




MONTAGE

Montageform

- Gennemstiksmontage

Montagevejledning

- FNH har ikke godkendelse for sikkerhedsrelevante montageopgaver, fx nedhængte lofter. Se under FNA II.

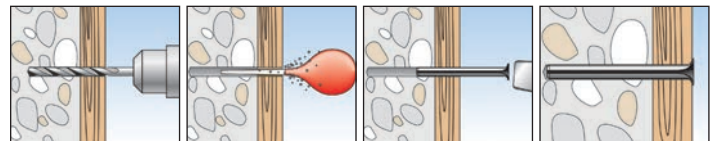


TEKNISKE DATA



Ekspressøm FNH - stål, elforzinket.

Type	Art.-nr.	Bordiameter	min. borhulsdybde ved gennemstiksmontage	Forankringsdybde	Dübellængde	max. nyttelængde	Pakkestørrelse
		d_0 [mm]	t_d [mm]	h_{ef} [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]	[stk.]
FNH 5/50	541893	5	60	20	50	30	100
FNH 6/30	541894	6	40	30	30	-	100
FNH 6/40	541895	6	50	30	40	10	100
FNH 6/50	541896	6	60	30	50	20	100
FNH 6/60	541897	6	70	30	60	30	100
FNH 6/80	541898	6	90	30	80	50	100
FNH 8/70	541899	8	80	40	70	30	100
FNH 8/90	541905	8	100	40	90	50	50
FNH 8/110	541906	8	120	40	110	70	50
FNH 8/130	541907	8	140	40	130	90	50
FNH 8/150	541908	8	160	40	150	110	50
FNH 8/180	541909	8,5	190	40	180	140	50



Facadedübler
Karmontage

BELASTNINGER

Tilladelig belastning (F_{till} , sikkerhedsfaktor 4 inkluderet)

Dübeltype		FNH 5	FNH 6	FNH 8
Ikke-revnet beton $\geq$ B25	[kN]	0,10	0,35	0,60
Effektiv forankringsdybde	h_{ef} [mm]	20	30	40
Min. bygningsdelstykkelser	h_{min} [mm]	50	60	70