

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

OSRAM DULUX L LUMILUX

CFLni, med 4-stift 2G11 sokkel til HF-drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELE

- Meget økonomisk
- Enestående lysstrøm
- Enestående lysudbytte
- Lang driftstid
- OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM QUICKTRONIC ECG
- Mindre end halvt så lang som lysstofrør
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Kort og kompakt stikbenlampe med dobbelt drejede rør
- Fribens plug-in med enkelt ende 2G11-sokkel
- Dæmpbar (fra 1 - 100 % med QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM)
- Farvegengivelsesindeks $R_{a} \geq 80$
- Gennemsnitslevetid: 20.000 timer (med QUICKTRONIC)



- Fungerer med batteri, solenergi og AC-strøm med passende elektronisk forkobling
- Kan også fås i blå

TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data								
	Nominel spænding	Wattforbrug	Nominel wattforbrug	Nominel lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Nominel farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Farvetemperatur	Farvetemperatur	Lumen	Farvegen givelsesindex
DULUX L 18 W/827 2G11 ¹⁾	57 V	18,00 W	18,00 W	1200 lm	1200 lm	1200 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	1200 lm	≥80
DULUX L 18 W/830 2G11 ¹⁾	57 V	18,00 W	18,00 W	1200 lm	1200 lm	1200 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	1200 lm	≥80
DULUX L 18 W/840 2G11 ¹⁾	57 V	18,00 W	18,00 W	1200 lm	1200 lm	1200 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1200 lm	≥80
DULUX L 24 W/827 2G11 ¹⁾		24,00 W	24,00 W	1800 lm	1800 lm	1800 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	1800 lm	≥80
DULUX L 24 W/830 2G11 ¹⁾	87 V	24,00 W	24,00 W	1800 lm	1800 lm	1800 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	1800 lm	≥80
DULUX L 24 W/840 2G11 ¹⁾		24,00 W	24,00 W	1800 lm	1800 lm	1800 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1800 lm	≥80
DULUX L 36 W/827 2G11 ¹⁾	102 V	36,00 W	36,00 W	2900 lm	2900 lm	2900 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	2900 lm	≥80
DULUX L 36 W/830 2G11 ¹⁾	102 V	36,00 W	36,00 W	2900 lm	2900 lm	2900 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	2900 lm	≥80
DULUX L 36 W/835 2G11 ¹⁾		36,00 W	36,00 W	2900 lm	2900 lm	2900 lm	3500 K	≥80	LUMILUX hvidt	3500 K	2900 lm	≥80
DULUX L 36 W/840 2G11 ¹⁾	102 V	36,00 W	36,00 W	2900 lm	2900 lm	2900 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	2900 lm	≥80
DULUX L 36 W/865 2G11 ¹⁾		36,00 W	36,00 W	2755 lm	2750 lm	2755 lm	6500 K	≥80	ikke relevant	6500 K	2755 lm	≥80
DULUX L 40 W/830 2G11 ²⁾		40,00 W	40,00 W	3500 lm	3500 lm	3500 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	3500 lm	≥80
DULUX L 40 W/840 2G11 ²⁾		40,00 W	40,00 W	3500 lm	3500 lm	3500 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	3500 lm	≥80
DULUX L 40 W/865 2G11 ²⁾		40,00 W	40,00 W	3325 lm	3325 lm	3325 lm	6500 K	≥80	LUMILUX Cool Daylight	6500 K	3325 lm	≥80

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data								
	Nominal spænding	Wattforbru g	Nominal wattforbru g	Nominal lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Nominal farvetemper atur	Farvege n givelsesin dex	Farvetemperat urer	Farvetemper atur	Lumen	Farvege n givelsesin dex
DULUX L 55 W/827 2G11 ²⁾	101 V	55,00 W	55,00 W	4800 lm	4800 lm	4800 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	4800 lm	≥80
DULUX L 55 W/830 2G11 ²⁾		55,00 W	55,00 W	4800 lm	4800 lm	4800 lm	3000 K	≥80	LUMILUX Warm White	3000 K	4800 lm	≥80
DULUX L 55 W/835 2G11 ²⁾	101 V	55,00 W	55,00 W	4800 lm	4800 lm	4800 lm	3500 K	≥80	LUMILUX White	3500 K	4800 lm	≥80
DULUX L 55 W/840 2G11 ²⁾	101 V	55,00 W	55,00 W	4800 lm	4800 lm	4800 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	4800 lm	≥80
DULUX L 55 W/865 2G11 ²⁾		55,00 W	55,00 W	4550 lm	4550 lm	4560 lm	6500 K	≥80	LUMILUX Cool Daylight	6500 K	4550 lm	≥80
DULUX L 80 W/830 2G11 ²⁾		80,00 W	80,00 W	6000 lm	6500 lm	6000 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	6000 lm	≥80
DULUX L 80 W/840 2G11 ²⁾		80,00 W	80,00 W	6000 lm	6500 lm	6000 lm	4000 K	≥80	LUMILUX Cool White	4000 K	6000 lm	≥80

Produktbeskrivelse	Dimensioner			Temper aturer og driftsbet ingelser	Levetid			Generel Beskrivelse		
	Diameter	Total længde	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	Målt Ta for maksim al lysstrøm	Nominal levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvind hold	Kviksølvfr i
DULUX L 18 W/827 2G11 ¹⁾	17,5 mm	214,5 mm	217,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 18 W/830 2G11 ¹⁾	17,5 mm	214,5 mm	217,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 18 W/840 2G11 ¹⁾	17,5 mm	214,5 mm	217,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 24 W/827 2G11 ¹⁾	17,5 mm	314,5 mm	317,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant

Produktbeskrivelse	Dimensioner			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			Generel Beskrivelse		
	Diameter	Total længde	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri
DULUX L 24 W/830 2G11 ¹⁾	17,5 mm	314,5 mm	317,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 24 W/840 2G11 ¹⁾	17,5 mm	314,5 mm	317,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 36 W/827 2G11 ¹⁾	17,5 mm	408,5 mm	411,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 36 W/830 2G11 ¹⁾	17,5 mm	408,5 mm	411,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 36 W/835 2G11 ¹⁾	16,0 mm	408,5 mm	411,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 36 W/840 2G11 ¹⁾	17,5 mm	408,5 mm	411,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 36 W/865 2G11 ¹⁾	17,5 mm	408,5 mm	411,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,3 mg	ikke relevant
DULUX L 40 W/830 2G11 ²⁾	17,5 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	ikke relevant
DULUX L 40 W/840 2G11 ²⁾	17,5 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	ikke relevant
DULUX L 40 W/865 2G11 ²⁾	17,5 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	
DULUX L 55 W/827 2G11 ²⁾	17,5 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	ikke relevant
DULUX L 55 W/830 2G11 ²⁾	17,5 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	
DULUX L 55 W/835 2G11 ²⁾	18,0 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	
DULUX L 55 W/840 2G11 ²⁾	17,5 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	ikke relevant
DULUX L 55 W/865 2G11 ²⁾	17,5 mm	530,5 mm	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	
DULUX L 80 W/830 2G11 ²⁾	17,5 mm	562,5 mm	565,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	ikke relevant

	Dimensioner			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			Generel Beskrivelse		
Produktbeskrivelse	Diameter	Total længde	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri
DULUX L 80 W/840 2G11 ²⁾	17,5 mm	562,5 mm	565,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h ³⁾	2G11	2,5 mg	




	Egenskaber	Godkendelse og Standarder	Internationale Koder
Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
DULUX L 18 W/827 2G11 ¹⁾	Ja	20 kWh/1000h	FSD-18/827-E-2G11-43,9/217
DULUX L 18 W/830 2G11 ¹⁾	Ja	20 kWh/1000h	FSD-18/830-E-2G11-43,9/217
DULUX L 18 W/840 2G11 ¹⁾	Ja	20 kWh/1000h	FSD-18/840-E-2G11-43,9/217
DULUX L 24 W/827 2G11 ¹⁾	Ja	27 kWh/1000h	FSD-24/827-E-2G11-43,9/317
DULUX L 24 W/830 2G11 ¹⁾	Ja	27 kWh/1000h	FSD-24/830-E-2G11-43,9/317
DULUX L 24 W/840 2G11 ¹⁾	Ja	27 kWh/1000h	FSD-24/840-E-2G11-43,9/317
DULUX L 36 W/827 2G11 ¹⁾	Ja	40 kWh/1000h	FSD-36/827-E-2G11-43,9/411
DULUX L 36 W/830 2G11 ¹⁾	Ja	40 kWh/1000h	FSD-36/830-E-2G11-43,9/411
DULUX L 36 W/835 2G11 ¹⁾	Ja	40 kWh/1000h	FSD-36/835-E-2G11-43,9/411
DULUX L 36 W/840 2G11 ¹⁾	Ja	40 kWh/1000h	FSD-36/840-E-2G11-43,9/411
DULUX L 36 W/865 2G11 ¹⁾	Ja	40 kWh/1000h	FSD-36/865-E-2G11-43,9/411
DULUX L 40 W/830 2G11 ²⁾	Ja	44 kWh/1000h	FSDH-40/830-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 40 W/840 2G11 ²⁾	Ja	44 kWh/1000h	FSDH-40/840-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 40 W/865 2G11 ²⁾	Ja	44 kWh/1000h	FSDH-40/865-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 55 W/827 2G11 ²⁾	Ja	61 kWh/1000h	FSDH-55/827-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 55 W/830 2G11 ²⁾	Ja	61 kWh/1000h	FSDH-55/830-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 55 W/835 2G11 ²⁾	Ja	61 kWh/1000h	FSDH-55/835-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 55 W/840 2G11 ²⁾	Ja	61 kWh/1000h	FSDH-55/840-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 55 W/865 2G11 ²⁾	Ja	61 kWh/1000h	FSDH-55/865-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 80 W/830 2G11 ²⁾	Ja	88 kWh/1000h	FSDH-80/830-/P/-2G11-43,9/565

	Egenskaber	Godkendelse og Standarder	Internationale Koder
Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
DULUX L 80 W/840 2G11 ²⁾	Ja	88 kWh/1000h	FSDH-80/840-/P/-2G11-43,9/565

¹⁾ Til ECG og CCG drift

²⁾ For EKG-funktion må kun

³⁾ Med forvarme EKG

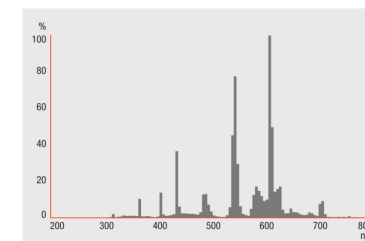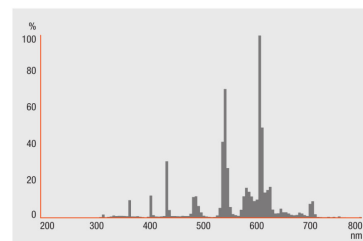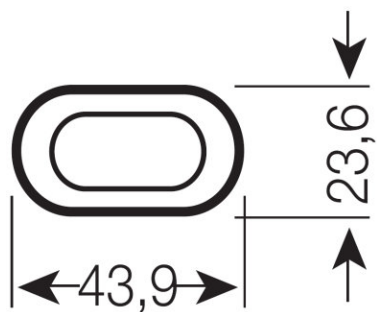


DULUX L 18 W/827 2G11, DULUX L 18 W/830 2G11, DULUX L 18 W/840 2G11, DULUX L 24 W/827 2G11, DULUX L 24 W/830 2G11, DULUX L 24 W/840 2G11, DULUX L 36 W/827 2G11, DULUX L 36 W/830 2G11, DULUX L 36 W/840 2G11, DULUX L 36 W/865 2G11, DULUX L 40 W/830 2G11, DULUX L 40 W/840 2G11, DULUX L 40 W/865 2G11, DULUX L 55 W/827 2G11, DULUX L 55 W/830 2G11, DULUX L 55 W/840 2G11, DULUX L 55 W/865 2G11, DULUX L 80 W/830 2G11, DULUX L 80 W/840 2G11


DULUX L 36 W/835 2G11, DULUX L 55 W/835 2G11

DULUX L 18 W/827 2G11, DULUX L 24 W/827 2G11


DULUX L 18 W/830 2G11, DULUX L 24 W/830 2G11, DULUX L 80 W/830 2G11

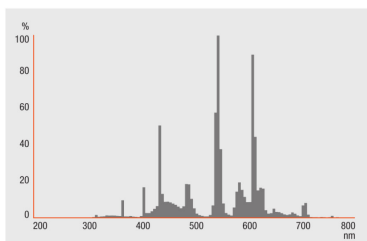


DULUX L 18 W/840 2G11, DULUX L 24 W/840 2G11, DULUX L 80 W/840 2G11

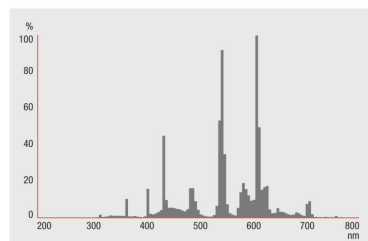


DULUX L 36 W/835 2G11, DULUX L 55 W/835 2G11




DULUX L 18 W/827 2G11, DULUX L 18 W/830 2G11, DULUX L 18 W/840 2G11, DULUX L 24 W/827 2G11, DULUX L 24 W/830 2G11, DULUX L 24 W/840 2G11, DULUX L 36 W/827 2G11, DULUX L 36 W/830 2G11, DULUX L 36 W/835 2G11, DULUX L 36 W/840 2G11, DULUX L 36 W/865 2G11, DULUX L 40 W/840 2G11, DULUX L 40 W/865 2G11




DULUX L 18 W/827 2G11, DULUX L 18 W/830 2G11, DULUX L 18 W/840 2G11, DULUX L 24 W/827 2G11, DULUX L 24 W/830 2G11, DULUX L 24 W/840 2G11, DULUX L 36 W/827 2G11, DULUX L 36 W/830 2G11, DULUX L 36 W/835 2G11, DULUX L 36 W/840 2G11, DULUX L 36 W/865 2G11, DULUX L 40 W/830 2G11, DULUX L 40 W/840 2G11, DULUX L 55 W/827 2G11, DULUX L 55 W/830 2G11, DULUX L 55 W/835 2G11, DULUX L 55 W/840 2G11, DULUX L 55 W/865 2G11

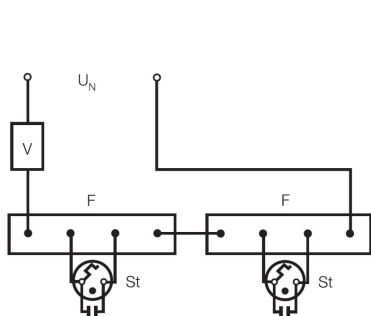

DULUX L 18 W/827 2G11, DULUX L 18 W/830 2G11, DULUX L 18 W/840 2G11

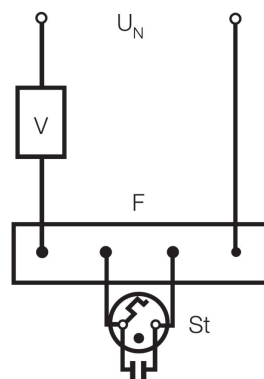

DULUX L 18 W/827 2G11, DULUX L 18 W/830 2G11, DULUX L 18 W/840 2G11, DULUX L 24 W/827 2G11, DULUX L 24 W/830 2G11, DULUX L 24 W/840 2G11, DULUX L 36 W/827 2G11, DULUX L 36 W/830 2G11, DULUX L 36 W/840 2G11, DULUX L 36 W/865 2G11



DULUX L 40 W/830 2G11, DULUX L 40 W/840 2G11, DULUX L 40 W/865 2G11, DULUX L 55 W/827 2G11, DULUX L 55 W/830 2G11, DULUX L 55 W/835 2G11, DULUX L 55 W/840 2G11, DULUX L 55 W/865 2G11

UDSTYR/TILBEHØR

- Egnet til standard forkoblinger og startere
- Egnet til drift på elektroniske forkoblinger og traditionelle forkoblinger

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300242163	Shipping carton box 10	260 mm x 103 mm x 136 mm	795,20 g	3.64 dm ³
4050300242149	Shipping carton box 10	260 mm x 103 mm x 136 mm	791,75 g	3.64 dm ³
4050300242125	Shipping carton box 10	260 mm x 103 mm x 136 mm	903,00 g	3.64 dm ³
4050300242200	Shipping carton box 10	361 mm x 103 mm x 136 mm	1076,50 g	5.06 dm ³
4050300242187	Shipping carton box 10	361 mm x 103 mm x 136 mm	1093,75 g	5.06 dm ³
4050300242330	Shipping carton box 10	361 mm x 103 mm x 136 mm	1099,00 g	5.06 dm ³
4050300242279	Shipping carton box 10	455 mm x 131 mm x 116 mm	1351,50 g	6.91 dm ³
4050300242248	Shipping carton box 10	455 mm x 103 mm x 136 mm	1369,00 g	6.37 dm ³
4050300295947	Shipping carton box 10	455 mm x 118 mm x 136 mm	1355,40 g	7.30 dm ³
4050300242224	Shipping carton box 10	455 mm x 119 mm x 136 mm	1410,00 g	7.36 dm ³
4050300139364	Shipping carton box 10	455 mm x 103 mm x 136 mm	1357,50 g	6.37 dm ³
4050300298900	Shipping carton box 10	578 mm x 103 mm x 136 mm	1712,67 g	8.10 dm ³
4050300279916	Shipping carton box 10	578 mm x 103 mm x 136 mm	1678,00 g	8.10 dm ³
4050300592015	Shipping carton box 10	578 mm x 124 mm x 180 mm	1778,50 g	12.90 dm ³
4050300315898	Shipping carton box 10	578 mm x 119 mm x 136 mm	1723,60 g	9.35 dm ³
4050300298924	Shipping carton box 10	578 mm x 169 mm x 136 mm	1770,63 g	13.28 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300295985	Shipping carton box 10	578 mm x 124 mm x 136 mm	1741,75 g	9.75 dm ³
4050300295886	Shipping carton box 10	507 mm x 202 mm x 118 mm	1741,50 g	12.08 dm ³
4050300553917	Shipping carton box 10	578 mm x 103 mm x 136 mm	1732,00 g	8.10 dm ³
4050300665474	Shipping carton box 10	617 mm x 140 mm x 107 mm	2060,00 g	9.24 dm ³
4050300665498	Shipping carton box 10	617 mm x 140 mm x 107 mm	2060,00 g	9.24 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Du kan finde flere detaljer om systemgaranti og garantibetingelserne, hvis du besøger

► www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.