

MASTER TL5, cirkulære

MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT



Denne cirkelformede TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver udvidede designmuligheder. Det slanke rør gør det muligt at fremstille ekstremt flade armaturer og at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet i en lang række professionelle og semiprofessionelle applikationer og ideel til f.eks. butikker, kontorer og offentlige områder.

Produkt data

• Generelle data

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Sokkel | 2GX13 |
| Lyskilde | C-T5 [C-T 16 mm] |
| Levetid ved 10% fejl | 8000 hr |
| Levetid 50% fejl v. varmstart | 12000 hr |
| LSF HF forvarmet 2000h 3 timer | 99 % |
| LSF HF forvarmet 4000h 3 timer | 99 % |
| LSF HF forvarmet 6000h 3 timer | 96 % |
| LSF HF forvarmet 8000h 3 timer | 89 % |
| LSF HF forvarmet 12kh 3 t | 50 % |
| LSF HF forvarmet 16K timer | 10 % |
| LSF HF forvarmet 2kh 3 t | 1 % |

• Lystekniske data

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Farvekode | 830 [CCT of 3000K] |
| Farvegengivelsesindeks | 80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8 |
| Lysfarve | Varm-hvid |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Luminans Flux lyskilde m EL | 1800 Lm |
| Flux nominel ved 25°C | 1800 Lm |
| Lumen effektivitet HF 25°C | 82 Lm/W |
| LLMF HF 2000 timer nominel | 91 % |

| | |
|-----------------------------|-------|
| LLMF HF 4000 timer nominel | 87 % |
| LLMF HF 6000 timer nominel | 84 % |
| LLMF HF 8000 timer nominel | 81 % |
| LLMF HF 12000 timer nominel | 77 % |
| LLMF HF 16000 timer nominel | 74 % |
| LLMF HF 20000 timer nominel | 72 % |
| Ideel temperatur | 35 C |
| Gfarvekoordinat X | 440 - |
| Gfarvekoordinat Y | 403 - |

• Elektriske data

| | |
|---------------------------|---------|
| Lyskildeeffekt | 22 W |
| Lyskildeeffekt EL v. 25°C | 22.3 W |
| Lyskildeeffekt EL 25°C | 22 W |
| Lampespænding EL 25°C | 75 V |
| Lyskildestrøm EL 25°C | 0.300 A |
| Dæmpbar | Ja |

• Miljø mærkning

| | |
|------------------------------|--------|
| Energiklasse stempel (EEL) | A |
| Kviksølv indhold (HG) | 2.5 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 25 kWh |

PHILIPS

MASTER TL5, cirkulære

• Måle betingelser

| | |
|----------------------------------|---------|
| Kalibreringsstrøm | 0.300 A |
| HF generator nominel spænding | 150 V |
| Modstand | 250 ohm |

• Produktdimensioner


| | |
|---------------------|-------------------------|
| Diameter D | 14 (min), 18 (max) mm |
| Totalbredde E | 220 (min), 230 (max) mm |
| Indvendige bredde I | 187 (min), 197 (max) mm |

• Produktdata

| | |
|-------------------|-----------|
| Bestillingsnummer | 640956 25 |
|-------------------|-----------|


| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Lokal nr. | 2051004639 |
| Produkt navn | MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT |
| Bestil på produkt navn | MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10 |
| Antal pr. pakning | 1 |
| Pakning config. | 10 |
| Antal pakninger pr. yderkarton | 10 |
| Stregkode på produkt | 8711500640956 |
| Stregkode på yder- karton | 8711500640963 |
| Logistik kode - 12NC | 927965083013 |
| ILCOS-kode | FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16 |
| Nettovægt pr. stk. | 45.000 gr |

Målskitse

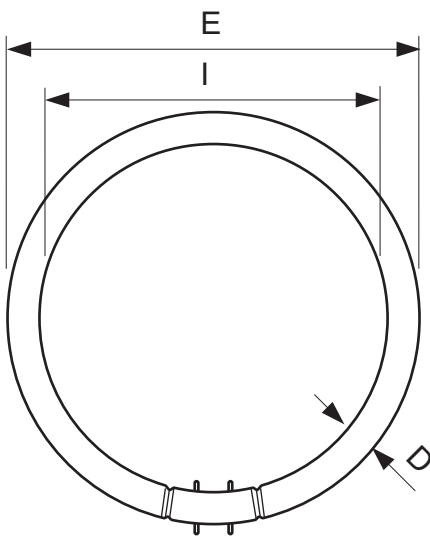



MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT

| Product | D (Min) | D (Max) | E (Min) | E (Max) | I (Min) | I (Max) |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL5-C 22W/830 | 14 | 18 | 220 | 230 | 187 | 197 |



2GX13

Fotometriske data

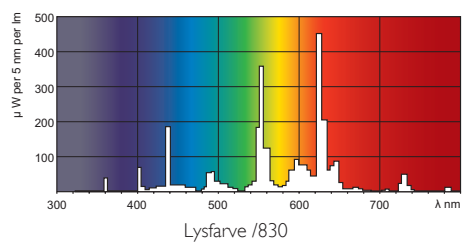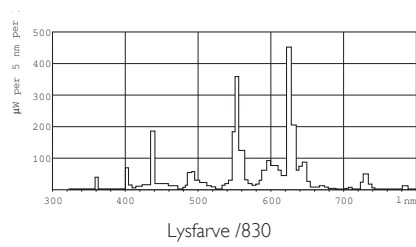

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre