



CoreLine Recessed

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3

840 Neutral hvid – Trådløs driver InterAct-system er klart

CoreLine indbygget lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine indbygget er af høj kvalitet og designet til at erstatte eksisterende indbyggede armaturer med T8- eller T5-teknologi. Denne serie giver en ny innovativ mulighed for at vælge forskelligt lysudbytte i et enkelt armatur kaldet MultiLumen. Øjeblikkelig energibesparelse og længere levetid gør dette til en miljøvenlig og økonomisk løsning. Vores indbyggede armaturer er nemme at installere med et hurtigstik. I dette sortiment fås også Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er fuldt compatible med Interact gateways, sensorer og software. Interact Ready – til Interact Pro systemet

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Produkt data

Generelle oplysninger		Tilslutning	Tilslutningsenhed, 3-benet
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Kabel	Kabel med stik, 3-benet
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart	CE-mærke	CE-mærket
Driver medfølger	Ja	ENEC-mærke	ENEC mark
Optiktype	Strålevinkel 84°	Garantiperiode	5 år
Armatur til lysstrålespredning	84°	Konstant lysudbytte	Nej
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro		

CoreLine Recessed

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	19

Lysteknisk

Mættet rød	<50
------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	4,9 A
Starttid	0,056 ms
Effektfaktor (min.)	0,9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Beslagmateriale	–
Samlet længde	1197 mm
Samlet bredde	297 mm
Samlet højde	44 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	44 x 297 x 1197 mm (1,7 x 11,7 x 47,1 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	4300 lm
--------------------------------	---------

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	140 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Indledende indgangseffekt	31 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	–
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951453241000
Ordreprodukt navn	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3
EAN/UPC – produkt	8719514532410
Ordrekode	53241000
Lokal ordrekode	7019901
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401867682
Nettovægt (stykke)	3,000 kg



CoreLine Recessed

Målskitse

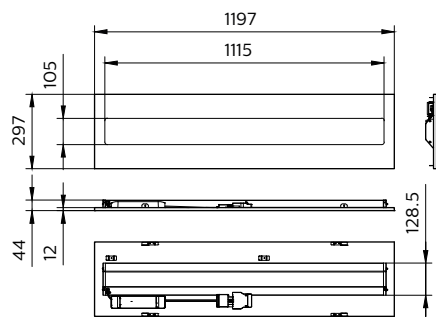

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3

