

fill & fix injektionsdübel

Fast greb i alle byggematerialer. Også i beskadigede borhuller.

OVERSIGT



fill & fix
Injektionsdübel

Velegnet til:

- Beton
- Betonhuldæk
- Natursten
- Massiv mursten
- Kalksandsten
- Letklinker
- Porebeton
- Gipsplader
- Hulsten
- Kalksandhulsten
- Huldæk mfl.

Til befæstelse af fx:

- Billeder
- Lamper
- Små vægskabe
- Håndklædeholdere
- Spejle
- Brevkasser
- Gardinskiner
- Reoler
- Sæbeholdere
- Hængsler

PRODUKTBESKRIVELSE

- 2-komponent-injektionsmasse som injiceres i borhullet, hvor den ekspanderer og hærder lynhurtigt.
- Velegnet til reparation af ødelagte borhuller, til brug i problematiske byggematerialer og som reparationsmasse.
- Når massen er hærdet, kan der monteres direkte i den: der kan anvendes spånplade- og træskruer eller fx øskner og kroge med en diameter på 2 - 6 mm.

Fordele


- Egnet til alle byggematerialer.
- Også som reparationsmasse i træ.
- Under hærdeningen udvider massen sig og tilpasser sig borhullet for optimal bæreevne.
- Specielt velegnet for renoveringsopgaver.
- Nem og hurtig i brug: Skruer kan monteres direkte i den hærdede masse (nøjagtig som i træ).
- Ekspansionsfri forankring: Fliser og puds beskadiges ikke.
- Massen kan slibes og overmales.
- Temperaturbestandighed fra -10 til +40 °C.



MONTAGE

Montagevejledning

- Anvendes bedst i temperaturområdet -10 °C til +30 °C (gælder såvel massen som byggematerialet).
- Når der skal monteres flere emner, anbefales det at bore det nødvendige antal huller og fylde dem umiddelbart efter hinanden (NB! injektionsmassen hærder lynhurtigt).

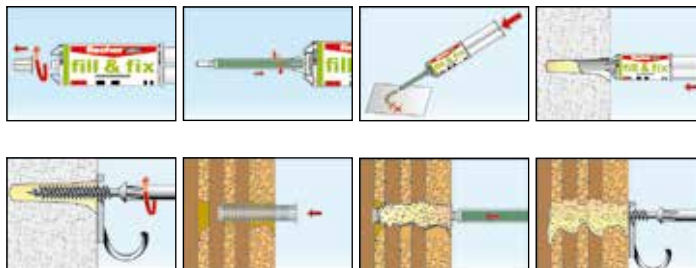

fill & fix injektionsdübel

TEKNISKE DATA



fill & fix injektionsdübel



Blanderør fill & fix

Type	Art.-nr.	Indhold	Pakkestørrelse
			[stk.]
fill & fix	505083	1 patron fill & fix 25 ml, 2 blanderør, 4 sihylser, 2 forlængerslanger	12
fill & fix blanderør	502735	6 blanderør	10

Almindelig
befæstigelse