



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Sokkel	B22 [B22]	Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Effektfaktor (nom.)	0.5
Teknisk type	5.5-40W	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]	T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Spredningsvinkel (nom.)	200 °	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Dæmpbar	Nej
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Mekanik og armaturhus	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lyskildefinish	Matteret
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,00 lm/W	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farveensartethed	<6	Energimærket (EEL)	A+
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el			
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	5,5 W		

CorePro LEDbulb


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869657765300
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827
EAN/UPC – produkt	8718696577653
Ordrekode	57765300
Lokal ordrekode	2057806006

Målskitse



Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K B22 ND

Fotometriske data

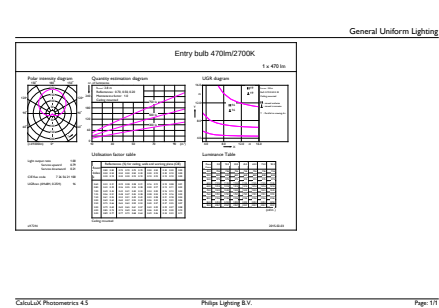


CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001233802
Nettovægt (stykke)	0,076 kg



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60

CorePro LEDbulb

Levetid

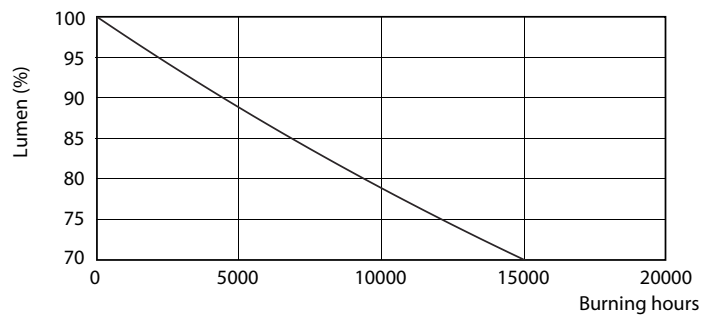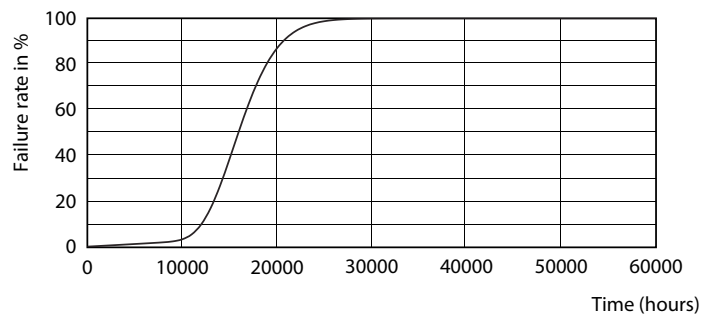

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

