

PRODUKTDATABLAD

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Styringsenhed, radiofrekvens



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Arkitektonisk belysning
- Dynamisk lys som arkitektonisk effekt i offentlige områder
- Kantbelysning
- Hoteller
- Kontorer
- Interiør i private hjem

PRODUKTFORDELE


- Ultrasensitiv touch panel i glas med farveskift i midten og bagbelysning
- Dæmpning af indstillede RGB farver og hvid
- 10 forud-installerede farvegradueringer
- Styring af op til 4 zoner
- Separat styring af farverne rød, grøn, blå og hvid
- Nem udskiftning af standard lyskontakt

PRODUKTEGENSKABER

- Radio vægstyring Touch Panel til styring af RGBW LED moduler
- Udgangssignal: 2.4 GHz
- Forsyningsspænding: 100...240V

TEKNISKE DATA

Dimensioner

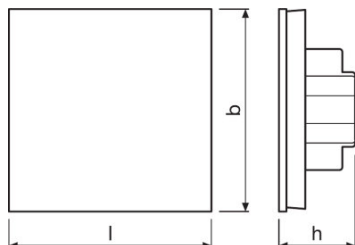

Bredde	86,0 mm
Højde	33,0 mm
Produktvægt	230,00 g

DOWNLOAD DATA

Fil	
	User instruction LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240V
	User instruction LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240V

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075435896	Folding carton box 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259,00 g	0.61 dm ³
4058075435902	Shipping carton box 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736,00 g	7.47 dm ³
4058075509832	Shipping carton box 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592,00 g	36.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.