


WESER friløbs-afspærringsventil, med tømmeprop, Figur 173 2G

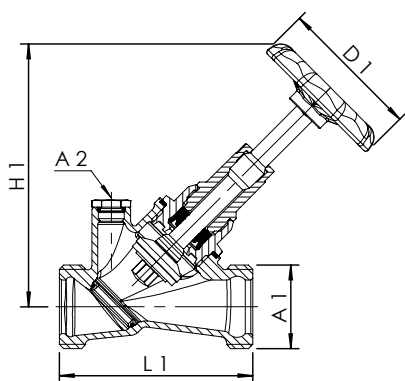

Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindel-tætning med selvmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål op til DN 50
- Med rødt håndhjul
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1	H1	L1	Vægt	kvs	Zeta-værdi
1732G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	70	0,40	5,9	2,3
1732G02000	20	G 1	G 1/4	60	105	78,5	0,51	12,5	1,6
1732G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	97	0,81	21,3	1,4
1732G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	110	1,14	38,7	1,1
1732G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	130	1,48	47,2	1,8
1732G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	90	192	145	2,31	84,8	1,4
1732G06500	65	G 3	G 3/8	90	255	190	4,01	98	2,9
1732G08000	80	G 3 1/2	G 3/8	90	268	215	5,28	132	3,7