



Clear Accent RS060/RS061 G2

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

En hel familie af indbygningsspot, der giver en overlegen lyseffekt. Vælg den bedste løsning til det enkelte projekt ved at vælge mellem fast/justerbart hoved og 3 CCT'er. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskilde farve	830 Varm hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	36 [strålningsvinkel 36°]
Armaturløsning til lysstrålespredning	36°
Tilslutning	AC strømstik C13
Kabel	0,2 m kabel med kabelstik
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	100
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	1 A
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Metal-plastik
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	80 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	55 mm
Samlet diameter	80 mm
Farve	hvid


Clear Accent RS060/RS061 G2

Mål (højde x bredde x dybde)	55 x 80 x 80 mm (2.2 x 3.1 x 3.1 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrom (systemlyststrøm)	500 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	83,00 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM
Indledende indgangseffekt	6 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Maks. dæmpningsniveau	10% (afhængigt af dæmper, ELV)
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951433107500
Ordreprodukt navn	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW
EAN/UPC – produkt	8719514331075
Ordrekode	33107500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
SAP-materiale	929002662432
Nettovægt (stykke)	0,150 kg





Målskitse

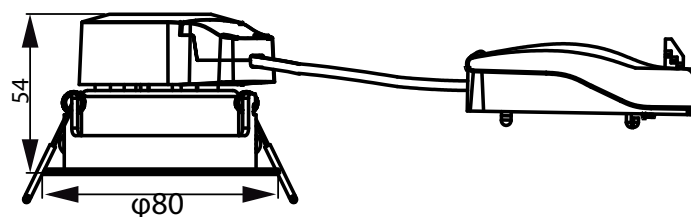

RS061B LED5-36/830 PSR II WH LILO

Fotometriske data



Lighting Technology 1.1 Page 17

Downlight RS061B G2 LDNR 830 WH TW-LDD

Downlight RS061B G2 LDNR 830 WH TW-GUL

Clear Accent RS060/RS061 G2

