

### Labelholder

#### Helafix HC og HCR holder

Benyttes til at opmærkning af kabler, ledninger, bundter m.v.


#### Egenskaber og fordele

- Alsidig labelholder til midlertidig eller permanent opmærkning
- Monteres med T18 kabelbindere, skruer eller nitter
- Beskytter labelen mod snavs, vand og UV stråler
- Helafix HC leveres med huller i afklippede længder i poser
- Helafix HCR leveres på rulle og kan afklippes i den ønskede længde
- Helafix HFX labelen passer til HC og HCR holdere



Helafix HC/HCR giver en multifunktionel opmærkning.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>MATERIALE</b>                      | Polyethelen, UV-resistent (PEUV)                            |
| <b>Driftstemperatur</b>               | -60 °C til +65 °C   |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>        | Iht. UL94 HB  |
| <b>Materialets kemiske egenskaber</b> | God resistens overfor for UV lys, opløsningsmidler og vand. |

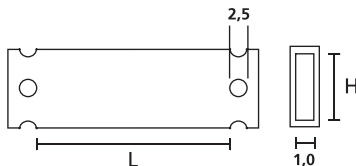

| TYPE    | L (L) | H (H) | Rulle | Enhed   | Anbefalede etiketter | Anbef. Værktøj | EAN           | Bestillings-nr. |
|---------|-------|-------|-------|---------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| HCR06   | -     | 7,0   | 25 m  | 25 m    | -                    | -              | 4031026165301 | 525-07003       |
| HCR09   | -     | 10,0  | 25 m  | 25 m    | HFX9                 | 50             | 4031026165332 | 525-10003       |
| HCR12   | -     | 13,0  | 25 m  | 25 m    | HFX12                | 51             | 4031026165400 | 525-13003       |
| HCR18   | -     | 19,0  | 25 m  | 25 m    | -                    | -              | 4031026165486 | 525-19003       |
| HCR24   | -     | 25,0  | 25 m  | 25 m    | -                    | -              | 4031026165523 | 525-25003       |
| HC06-17 | 17,5  | 7,0   | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165318 | 525-07173       |
| HC09-17 | 17,5  | 10,0  | -     | 50 Stk. | HFX9-17P             | -              | 4031026165349 | 525-10173       |
| HC12-17 | 17,5  | 13,0  | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165424 | 525-13173       |
| HC06-35 | 35,0  | 7,0   | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165325 | 525-07353       |
| HC09-35 | 35,0  | 10,0  | -     | 50 Stk. | HFX9-35P             | -              | 4031026165356 | 525-10353       |
| HC12-35 | 35,0  | 13,0  | -     | 50 Stk. | HFX12-35P            | -              | 4031026165431 | 525-13353       |
| HC18-35 | 35,0  | 19,0  | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165493 | 525-19353       |
| HC09-52 | 52,0  | 10,0  | -     | 50 Stk. | HFX9-52P             | -              | 4031026165363 | 525-10523       |
| HC12-52 | 52,0  | 13,0  | -     | 50 Stk. | HFX12-52P            | -              | 4031026165455 | 525-13523       |
| HC18-52 | 52,0  | 19,0  | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165509 | 525-19523       |
| HC24-52 | 52,0  | 25,0  | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165530 | 525-25523       |
| HC12-70 | 70,0  | 13,0  | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165462 | 525-13703       |
| HC18-70 | 70,0  | 19,0  | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165516 | 525-19703       |
| HC24-70 | 70,0  | 25,0  | -     | 50 Stk. | -                    | -              | 4031026165547 | 525-25703       |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

| Anbefalet værktøj |         |
|-------------------|---------|
|                   | 50 HCT1 |
|                   | 51 HCT2 |
|                   | 566     |

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.