



Kabelaflastning

Kabelaflastningstyler

Anvendes ofte til at beskytte kabler og ledninger ved overgang til kapslinger.

Egenskaber og fordele

- Føring af kabler uden rynker og knæk
- Giver stressaflastning
- Fleksibel og let at montere
- Høj resistens overfor kemikalier og miljøpåvirkninger



Beskytter kabler mod brud.

MATERIALE	Polyvinylklorid, flammehæmmende (PVC-FR)
Driftstemperatur	-30 °C til +60 °C
Hårdhed, Shore-A	55±5
Flammehæmmende egenskaber	Iht. UL94 V0

RoHS ✓


TYPE	Tegning	Farve	Enhed	EAN	Bestillings-nr.
HV2101		Grå (GY)	1.000 Stk.	4031026185989	632-01017
		Hvid (WH)	1.000 Stk.	4031026186009	632-01019
		Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026185972	632-01010
HV2101A		Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186016	632-01020
HV2103		Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186047	632-01030
HV2104		Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186054	632-01040
HV2107		Sort (BK)	200 Stk.	4031026186078	632-01070
HV2206		Sort (BK)	500 Stk.	4031026186092	632-02060
HV2209		Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186108	632-02090
HV2210		Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186115	632-02100
HV2213		Sort (BK)	2.000 Stk.	4031026186153	632-02130
HV2228		Sort (BK)	500 Stk.	4031026186184	632-02280

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.




Kabelaflastning


Kabelaflastningstyler

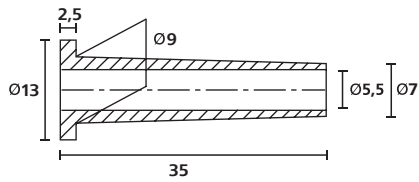


HV2101

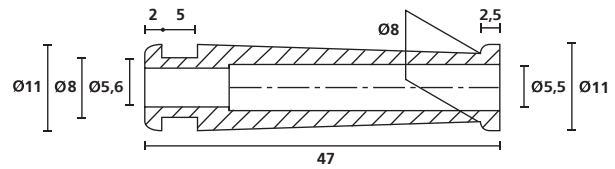


HV2206

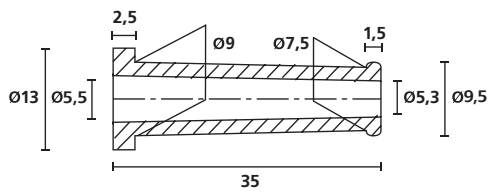


HV2101A

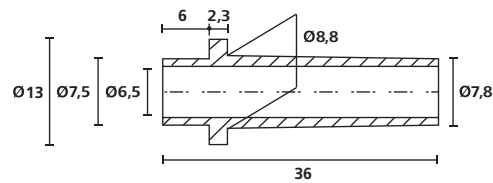


HV2209

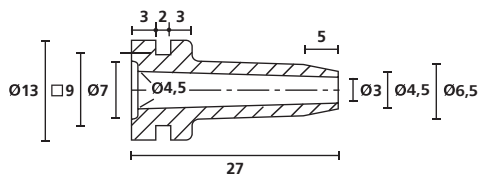


HV2103

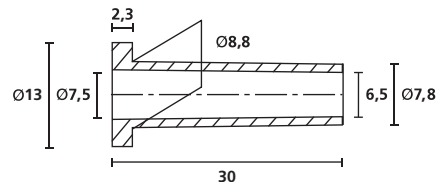


HV2210

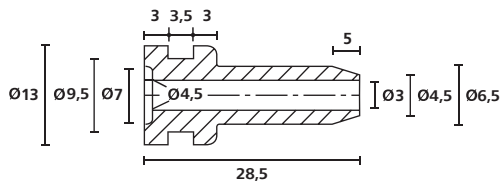


HV2104

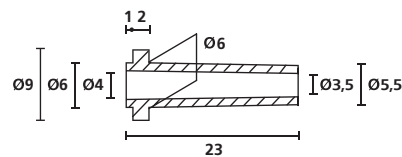

HV2213

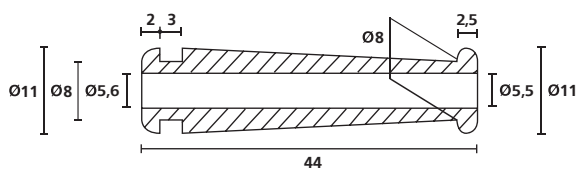

HV2228

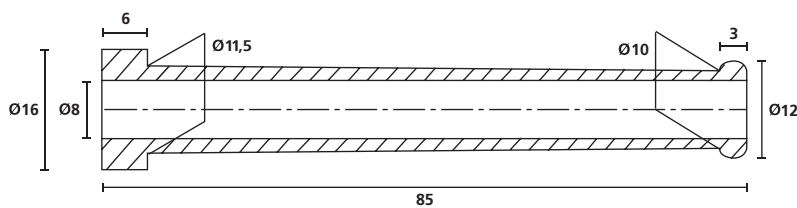

HV2107