



Krympeslange op til 4:1 1 meter

MA47 medium vægtykkelse med lim

MA47 anvendes til isolation og beskyttelse af lavspændingskabler over jord og nedgravet.

Egenskaber og fordele

- Medium vægtykkelse giver robust isolation
- Anvendes over jord og nedgravet
- beskytter kabelsamlinger i lavspændings applikationer
- Indvendig termoplastisk lim beskytter mod fugt
- Beskytter mod indtrængning af fugt
- Det høje krympeforhold og indvendig lim beskytter mod ydre påvirkninger giver desuden en høj trækstyrke




MA47 til over jord og nedgravning.



Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!

MATERIALE	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
Krympeforhold	Op til 4:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Ændring efter krymp	-10 % maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende
Isolations klasse	A (VDE 0530)

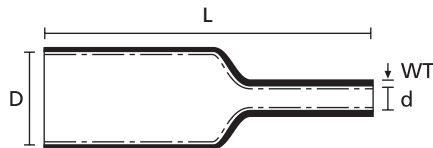

Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
MA47-8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026458144	323-20080
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240220	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240237	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240244	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240251	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240268	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026250434	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240114	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240275	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026250496	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240282	323-21400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøjer			
	30 H5002	31 H5004	32 E4500
	561	561	560

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.