



Krympeslange op til 4:1 1 meter

TREDUX MA47 mediumvægget med lim

Krympeslangen anvendes til isolering og beskyttelse af lavvolts kablesamlinger og klemmesamlinger.


Egenskaber og fordele

- Mediumvægget krympeslange
- Pakket sikkert i display bokse for brug i mindre antal
- Leveret i længder på 1 m
- Termoplastisk lim indvendigt for beskyttelse mod fugt og vej



TREDUX MA47 i handy pakning.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	Op til 4:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Ændring efter krymp	-10 % maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende
Isolations klasse	A (VDE 0530)

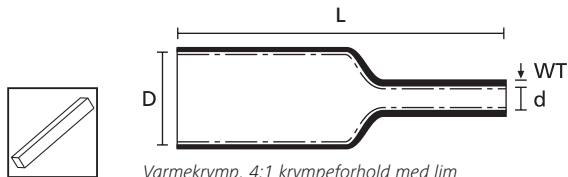

Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Enhed	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026239750	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	10 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026239767	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	6 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026239774	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239781	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239798	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239811	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239804	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239828	323-50950

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	561	561	560

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.