

# FM Mattsson Tronic bruserarmatur

---



Skrivnings- typ/familie 



# FM Mattsson Tronic bruserarmatur


- ½ ned.
- Med termostاتفunktion.
- Sikkerhedsstop ved 38°
- Justerbar maxtemperatur, forindstillet på ca. 42°
- Vandalsikker udførsel i metal.
- Armaturet startes ved at holde hånden foran sensoren. Efter start skyller armaturet i mindst 60 sek. og fortsætter så længe hånden er foran sensoren.
- Efter en total skylletid af 3 min. slukker armaturet af sig selv. Hvis personen forlader området foran armatur slukker det efter 20 sek. Manuel lukning under skyl, sker ved at holde hånd/finger over sensoren.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse, max skylletid 5 min.
- Deaktivering af vandflow via magnet (bruges f.eks. til rengøring)
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- Batteridrift, kan konverteres til netdrift.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.

## Installation

- Nem installation og service.
- Enkelt batteri udskiftning uden at lukke for vandet.

## Indstillinger

- Justerbar temperaturbegrænsning
- Fjernbetjening findes som tilbehør til indstilling af varmtvandsskyl, hygiejneskyl, skylletider og mere avancerede indstillinger, så som omprogrammering-slås.

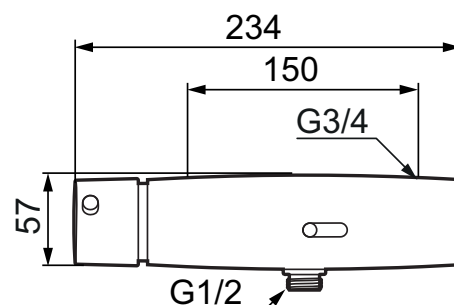

| Udførelse | FMM nr   | VVS nr    |
|-----------|----------|-----------|
| Krom      | 16801500 | 704366204 |