



GreenSpace

DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P

200mm + anti-glare ring - 840 Neutral hvid - DC-kompatibel
strømforsyningsenhed, ekstern - blank optik -
Gennemføringsstik, 5-benet - Fingerbeskyttelse - Hvid RAL
9003

GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde en ideel balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetiden, samtidig med, at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace har den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Dens perfekte udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med øje for cirkulær økonomi samt optimeret ydeevne og forlænget levetid takket være opgraderingsmuligheder og integrationsmuligheder. Tillader nem tilpasning, genbrug og adskillelse af armaturtur.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Kabel	-
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	Temperatur 750 °C, varighed 5 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	-
Driver/strømforsyning/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern	CE-mærke	CE-mærket
Driver medfølger	Ja	ENEC-mærke	-
Optiktype	C [blank optik]	Garantiperiode	5 år
Armaturløsning til lysstrålespredning	120°	Konstant lysudbytte	Nej
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Tilslutning	Gennemføringsstik, 5-benet	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
		Produktseriekode	DN471B [200mm + anti-glare ring]

Unified Glare Rating – CEN	19
----------------------------	----

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	20,15 A
Starttid	0,206 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	–
Beslagmateriale	–
Optikafskærmning/linsefinish	–
Samlet højde	94 mm
Samlet diameter	216 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2025 lm
--------------------------------	---------

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Indledende indgangseffekt	16.8 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80


Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata


Fuldstændig produktkode	871869998325300
Ordreprodukt navn	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P
EAN/UPC – produkt	8718699983253
Ordrekode	98325300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102106
Nettovægt (stykke)	0,710 kg

Målskitse

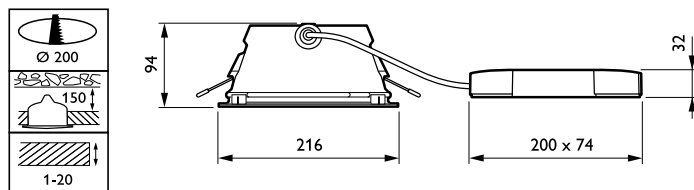


DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P

Fotometriske data



OFPC1_DN471BPSD-VLC-EP1xLED20S840CP

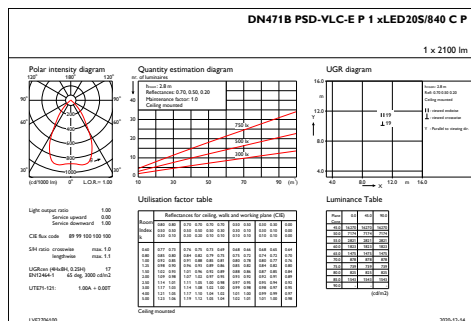

IFGU1_DN471BPSD-VLC-EP1xLED20S840CP

