


## 3470ETP080P30

Drejligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Hjul boltet i gaffel. Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, afsmitningsfri, DIN-kugleleje. Centerhul.

Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.



| Tekniske data         |                |
|-----------------------|----------------|
| Hjul-Ø                | 80 mm          |
| Hjulbanebredde        | 40 mm          |
| Centerhul-Ø           | 13 mm          |
| Udladning             | 44,5 mm        |
| Udfalddiameter        | 169 mm         |
| Byggeøjde             | 108 mm         |
| Temperaturinterval    | - 20 / + 60 °C |
| Afprøvet efter norm   | EN 12530       |
| Egenvægt              | 0.800 kg       |
| Belastning (dynamisk) | 150 kg         |
| Belastning (statisk)  | 300 kg         |
| Udfaldradius          | 84,5 mm        |
| Hjulbane hårdhed      | A 92 Shore     |

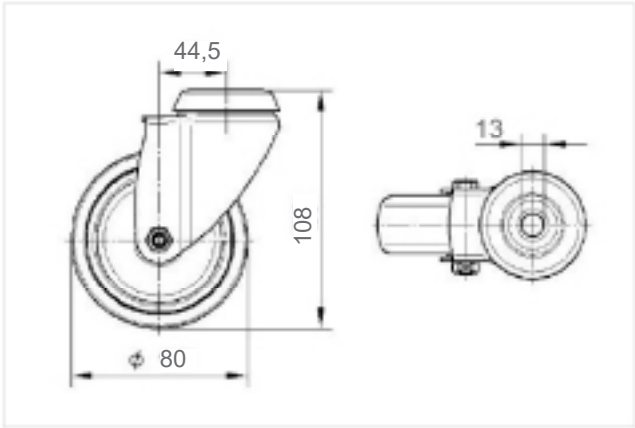

|                 |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| Rulle modstand  | + | + | + | + | + |
| Kørselsstøj     | + | + | + | + | + |
| Slid            | + | + | + | + | + |
| Rustbeskyttelse | + | + | + | + | + |