




BESKRIVELSE

7035TEM

Præsamlet lineær returløbsmanifold med integreret ventil.
Til termostat eller elektrisk styring for returløbsrør.
Klemringsforskruning.
Uden fittings.

DIMENSIONER

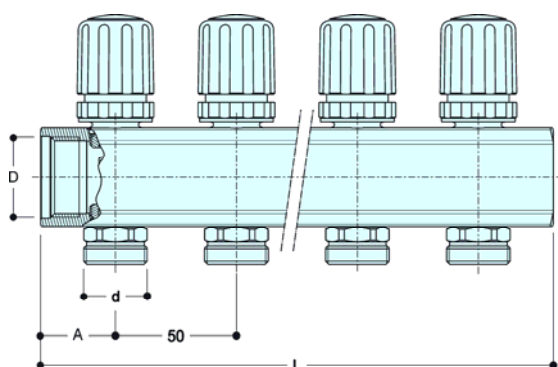

D x d	1" x 18 (3/4")		1 1/4" x 18 (3/4")	
	L	Kg	L	Kg
/2	112	0.7	117	0.86
/3	162	1.04	167	1.27
/4	212	1.38	217	1.67
/5	262	1.71	267	2.08
/6	312	2.05	317	2.49
/7	362	2.39	367	2.90
/8	412	2.72	417	3.30
/9	462	3.08	467	3.75
/10	512	3.42	517	4.15
/11	562	3.57	567	4.29
/12	612	3.88	617	4.98
A	31		33.5	

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228

MATERIALER

Manifold	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Håndhjul	ABS
O-ring	EPDM – NBR pakning
Fjeder	Rustfrit stål
Spindel	AISI303
Pakdåse	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Nippelstykke	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Overdel	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)

Max. differenstryk 0.8 bar

Max driftsforhold 10 bar


Max. gennemløbstemperatur 90°C *)

Max. rumtemperatur 50°C *)

*) Maksimum arbejdsdruk og -temperatur opgives af rørfabrikanten, men 6 bar og 90°C må ikke overskrides.


GODKENDELSE

TRYKTABSDIAGRAM

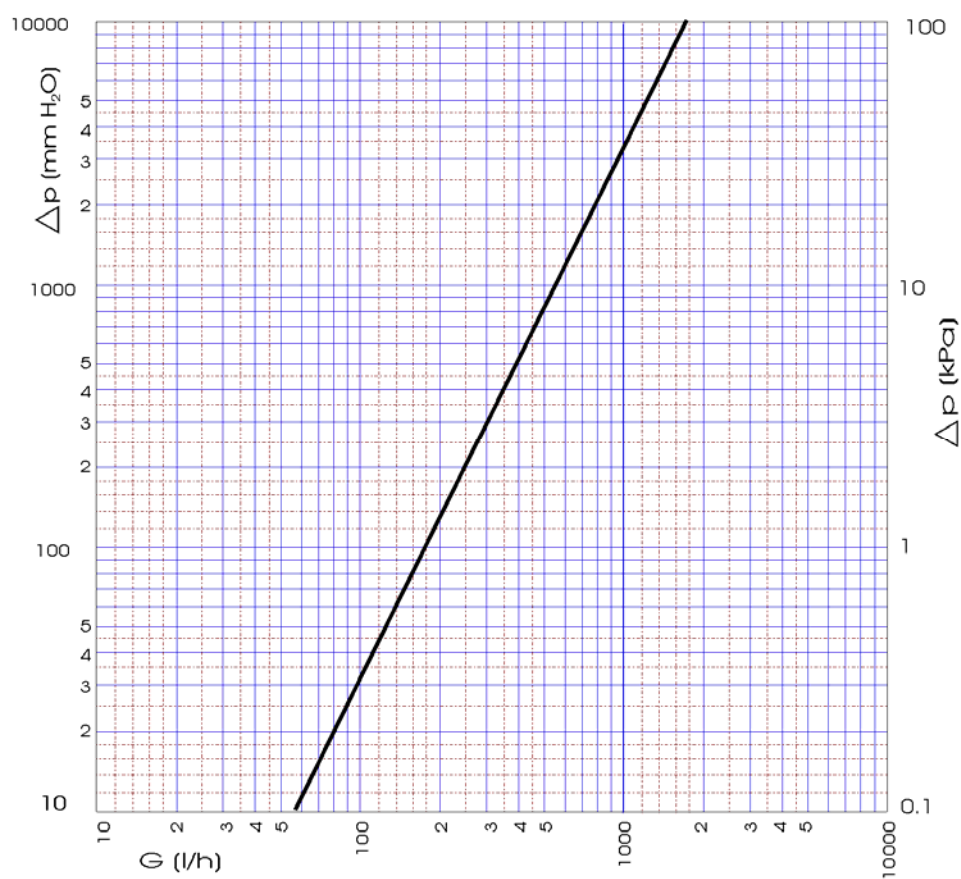

Omdrejninger	T.O.
Kv	1.8

Tryktab udregnet for kun 1 kredsløb

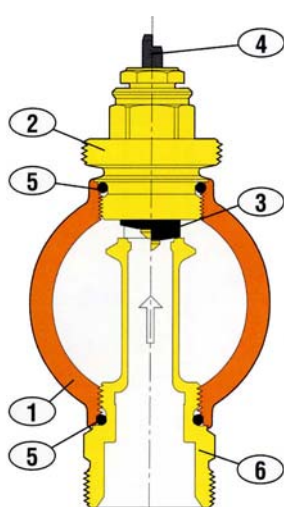

- 1) Manifold
- 2) Overdel
- 3) Klap
- 4) Spindel
- 5) O-Ringe
- 6) Nippelstykke