



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 840 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Sokkel                                       | GU10 [ GU10]        |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                  |
| Nominal levetid (nom.)                       | 15000 h             |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 50000X              |
| Teknisk type                                 | 3.5–35W             |
| Lysteknisk                                   |                     |
| Farvekode                                    | 840 [ CCT af 4000K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 36 °                |
| Lysstrøm (nom.)                              | 275 lm              |
| Lysstyrke (nom.)                             | 590 cd              |
| Farvebetegnelse                              | Kold-hvid (CW)      |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 4000 K              |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 78,00 lm/W          |
| Farveensartethed                             | <6                  |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                  |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                |
| Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)            | 275 lm              |
| Drift og el                                  |                     |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Power (Rated) (Nom)                       | 3,5 W     |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)             | 32 mA     |
| Wattforbrugsækvivalent                    | 35 W      |
| Opstartstid (nom.)                        | 0,5 s     |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s     |
| Effektfaktor (nom.)                       | 0.5       |
| Spænding (nom.)                           | 220–240 V |

| Temperatur            |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 65 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning |     |
|---------------------------------|-----|
| Dæmpbar                         | Nej |

| Godkendelse og anvendelsesområde |       |
|----------------------------------|-------|
| Energimærket (EEL)               | A++   |
| Velegnet til effektiv belysning  | Yes   |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 4 kWh |


| Produktdata             |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fuldstændig produktkode | 871869672835200 |

## CorePro LEDspot MV

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Ordreproduktnavn             | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D |
| EAN/UPC – produkt            | 8718696728352                        |
| Ordrekode                    | 72835200                             |
| Lokal ordrekode              | 2057807937                           |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1                                    |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10           |
| SAP-materiale                                        | 929001218002 |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0.038 kg     |


### Målskitse




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |

### Fotometriske data




Technical Information E1 Photometry E1 Page 107



CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

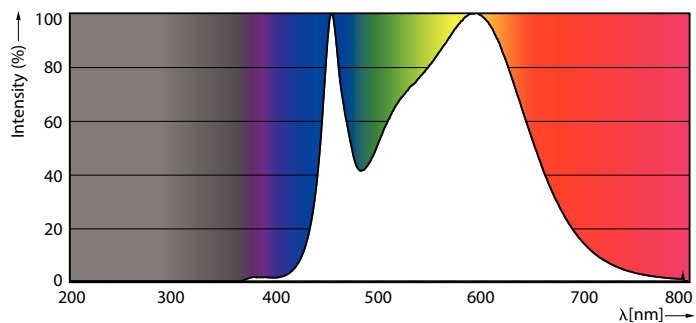

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

## CorePro LEDspot MV

### Levetid

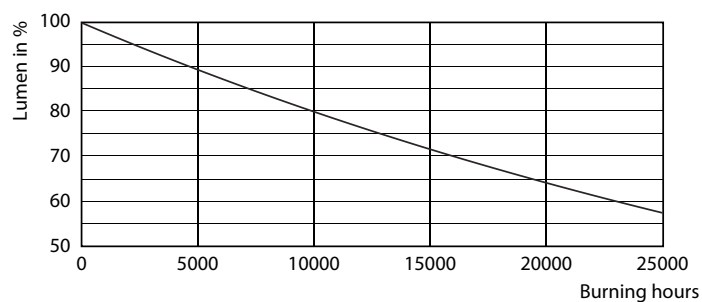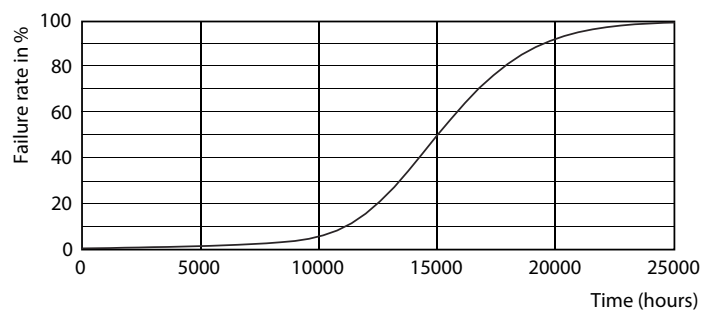

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

