



GreenSpace

DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P

200mm, IP54(PCO UGR27) - 830 Varm hvid - Trådløs ekstern driver InterAct-system er klart - blank optik - Gennemføringsstik, 5-benet - Fingerbeskyttelse - Hvid RAL 9003

GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde en ideel balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetiden, samtidig med, at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace har den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Dens perfekte udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med øje for cirkulær økonomi samt optimeret ydeevne og forlænget levetid takket være opgraderingsmuligheder og integrationsmuligheder. Tillader nem tilpasning, genbrug og adskillelse af armaturtur. Interact Ready – til Interact Pro systemet

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Kabel	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	Temperatur 750 °C, varighed 5 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	-
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs ekstern driver InterAct-system er klart	CE-mærke	CE-mærket
Driver medfølger	Ja	ENEC-mærke	-
Optiktype	C [blank optik]	Garantiperiode	5 år
Armaturløsning	120°	Konstant lysudbytte	Nej
Lysstyringsgrænseflade	-	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Tilslutning	Gennemføringsstik, 5-benet	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
		Produktsériekode	DN472B [200mm, IP54(PCO UGR27)]

Unified Glare Rating – CEN	22
----------------------------	----

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	4,8 A
Starttid	0,056 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/ aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	–
Beslagmateriale	–
Optikafskærmning/linsefinish	–
Samlet højde	94 mm
Samlet diameter	216 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0.2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2025 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%

Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3.5
Indledende indgangseffekt	16.8 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869998311600
Ordreprodukt navn	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P
EAN/UPC – produkt	8718699983116
Ordrekode	98311600
Lokal ordrekode	7475645
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102091
Nettovægt (stykke)	0.710 kg



Målskitse

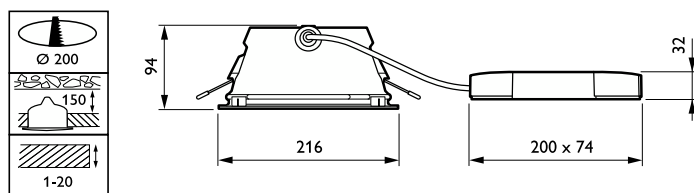

DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P

