



Komfortradiatorer

Radiatorer og håndklædetørre

Index	Side
Panel Radiatorer	
Yali Digital (YALI D)	4
Yali Comfort (YALI C)	6
Yali Ramo (YALI R).....	8
Yali Parada (YALI P)	10
Yali GV (YALI GV)	12
Kaba (KABA, KABA P)	14
Tempco styringsystemer	
Touch screen med WiFi tilslutning.....	16
Dekorative Radiatorer	
Epok H	18
Epok V	20
Tamari H	22
Tamari V.....	24
Langila	26
Sanbe	28
Håndklædetørre	
Nila.....	30
Muria.....	32
Athena A	34
Athena E.....	36
Athena S.....	38
Jarl.....	40
Alaid.....	42
Bandai	44
Andet:	
Tilbehør.....	46
Konverteringsliste	47



Yali Digital - Oliefyldt Panelradiator

Yali Digital er en moderne panelradiator med en række nye funktioner. Yali Digital tilbyder en fantastisk temperaturstyring med et tydeligt display, som er placeret diskret i sidepanelet. Yali Digital fås med separat touchscreen som tilbehør, og kan let tilsluttes WiFi. Mulighed for både fast og trådløst system. Radiatoren har en praktisk "åbent-vindue"-funktion. Hvis temperaturen falder 5 grader indenfor 30 minutter, er Yali Digital programmeret til at fungere som om der er et vindue åbent. Radiatoren slukkes, indtil temperaturen når en bestemt grænse og tænder herefter igen, som om vinduet er blevet lukket. Radiatoren har en individuel styring, en intelligent funktion, som gør at det bageste panel først tænder, når temperaturen er 1 grad under den indstillede værdi. Yali Digital erstatter Yali G.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Frostbeskyttelse (0,5-10°C)
- Fremstillet i styrke stål af højeste kvalitet.
- Solid hvid epoxy maling (RAL9016).
- Kan tilsluttes fast system, trådløst system eller WiFi.
- Let at anvende, hurtig opvarmning og en jævn temperatur på hele overfladen.
- System til lås af radiatoren til vægbeslag.
- Lydsvag, lugtfri og ikke-allergifremkaldende.
- Radiatorerne har konvektorplade og leveres for højremontering.

TERMOSTAT


- Avanceret digital termostat med nøjagtig regulering.
- Overfladetemperaturen kan reduceres til 75°C eller 60°C. Ved temperaturindstilling 75°C og 60°C reduceres radiatorens effekt til henholdsvis 70% og 55% for en enkelt radiator og til henholdsvis 90% og 80% for en dobbelt radiator.
- Individuel temperaturstyring af for- og bagpanel.
- "Åbent-vindue"-funktion.
- Låsbar termostatenhed.
- Termostathus fremstillet i selvslukkende og UV-beständig plast ABS-PC V0.
- Temperatursænkningen aktiveres manuelt eller via et centralt koblingsur og separat N-ledning.
- Radiatoren er udstyret med et kabel med stik for tilslutning i den vedlagte vægboks.
- Master/slavekobling (ubegrænset antal, gælder kun Yali D/P/R)

TILBEHØR

- Kan leveres med stikprop (230V) i stedet for vægboks. Ved ordre opgives samme modelnummer som standard radiatorerne, men efterfulgt af et P (YAL D P). Central temperatursænkning/slavekobling er ikke mulig for denne udgave.
- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44, art. nr.: 8555095.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med vægbeslag og skruer til fast installation.

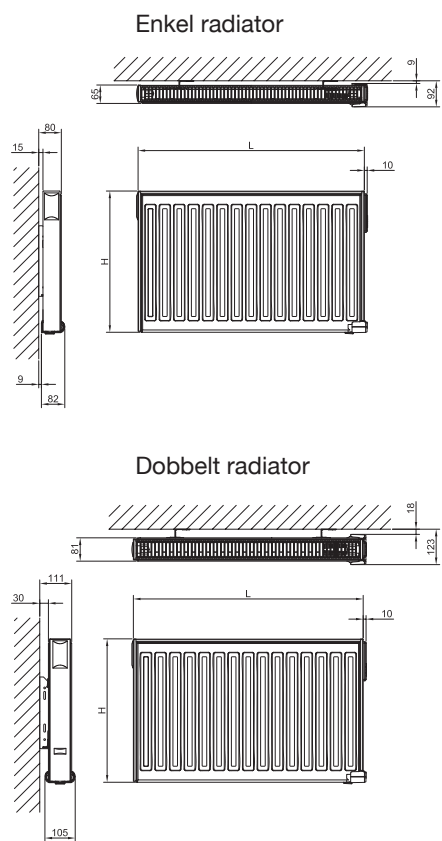

HØJDE 300 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501058	250	300	400	230	5
Enkel	8501059	250	300	400	400	5
Enkel	8501060	500	300	800	230	9
Enkel	8501061	500	300	800	400	9
Dobbelt	8501062	500	300	500	230	10
Dobbelt	8501063	500	300	500	400	20
Enkel	8501064	750	300	1100	230	14
Enkel	8501065	750	300	1100	400	14
Dobbelt	8501066	750	300	800	230	15
Dobbelt	8501067	750	300	800	400	15
Enkel	8501068	1000	300	1500	230	10
Enkel	8501069	1000	300	1500	400	10
Dobbelt	8501070	1000	300	1000	230	19
Dobbelt	8501071	1000	300	1000	400	19
Enkel	8501072	1250	300	1300	230	24
Enkel	8501073	1250	300	1300	400	24
Dobbelt	8501074	1500	300	1600	230	30
Dobbelt	8501075	1500	300	1600	230	30
Dobbelt	8501076	2000	300	2000	230	37
Dobbelt	8501077	2000	300	2000	400	37

HØJDE 500 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501078	500	500	550	230	10
Enkel	8501079	500	500	550	400	10
Dobbelt	8501080	500	500	400	230	12
Dobbelt	8501081	500	500	400	400	12
Enkel	8501082	750	500	800	230	14
Enkel	8501083	750	500	800	400	14
Dobelt	8501084	750	500	500	230	15
Dobelt	8501085	750	500	500	400	15
Enkel	8501086	1000	500	1050	230	19
Enkel	8501087	1000	500	1050	400	19
Dobbelt	8501088	1000	500	650	230	20
Dobbelt	8501089	1000	500	650	400	20
Enkel	8501090	1250	500	1300	230	23
Enkel	8501091	1250	500	1300	400	23
Dobbelt	8501092	1250	500	800	230	24
Dobbelt	8501093	1250	500	800	400	24
Dobbelt	8501094	1500	500	950	230	28
Dobbelt	8501095	1500	500	950	400	28
Dobbelt	8501096	2000	500	1250	230	37
Dobbelt	8501097	2000	500	1250	400	37



IP-stærkbeskyttelse for
opgradering til IP44



- Kan tilsluttes til internet (Smart phone, tablet, PC) via router.
- Kan tilsluttes til GSM.
- Styring af driftindstilling og temperatur.
- Indsamling af data (forbrug osv.)

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Yali Comfort - Oliefyldt Panelradiator

Til nybyggeri og renovering er Yali Comfort et fantastisk let alternativ til opvarmning af hjemmet. Yali Comfort giver et meget behageligt indeklima med sin lukkede opvarmningsteknik. Udført med elektronisk termostat med flere funktioner. Overfladetemperaturen kan reduceres til 75 eller 60 grader, hvilket er perfekt til børnehaver og badeværelser. Yali Comfort kan kobles til et fast ekstent ur for tidsstyret drift. Yali Comfort findes i både 230V og 400V udgave, og i effekter fra 250W til 1500W, samt i både 300mm og 500mm højde. Yali Comfort erstatter Alata.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Frostbeskyttelse (7°C)
- Fremstillet i styrke stål af højeste kvalitet.
- Solid hvid epoxy maling (RAL9016).
- Kan tilsluttes fast eksternt ur.
- Let at anvende, hurtig opvarmning og en jævn temperatur på hele overfladen.
- System til lås af monteringsdelen.
- Stille, lugtfri og ikke-allergifremkaldende.
- Radiatorerne har konvektorplade og leveres for højremontering.

TERMOSTAT


- Avanceret termostat med nøjagtig regulering. Flere temperatursænkningssmuligheder: 3,5°C-15°C.
- Overfladetemperaturen kan reduceres til 75°C eller 60°C. Ved temperaturindstilling 75°C og 60°C reduceres radiatorens effekt til henholdsvis 70% og 55% for en enkelradiator og til henholdsvis 90% og 80% for en dobbelt radiator.
- Termostathus fremstillet i selvslukkende og UV-beständig plast ABS-PC V0.
- Temperatursænkningen aktiveres manuelt eller via et centralt koblingsur og separat N-ledning.
- Radiatoren er udstyret med et kabel med stikprop for tilslutning af radiatoren og den vedlagte vægboks.
- Master/slavekobling (ubegrænset antal, gælder kun Yali D/P/R)

TILBEHØR

- Kan leveres med stikprop (230V) i stedet for vægdåse. Ved bestilling opgives samme modelbetegnelse som standardradiatoren men efterfulgt af P (Yali C P). Den centrale temperatursænkningssmulighed/slavekobling er ikke mulig for denne udgave.
- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44, art. nr.: 8555095.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med vægbeslag og skruer til fast installation.

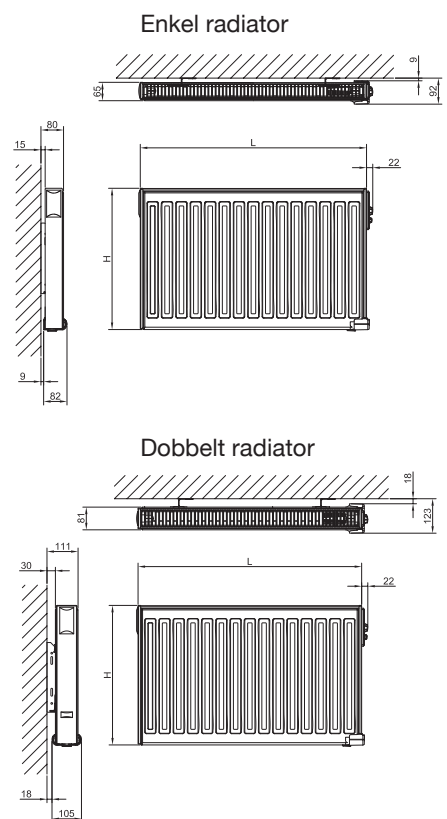

HØJDE 300 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501010	250	300	400	230	5
Enkel	8501011	250	300	400	400	5
Enkel	8501012	500	300	800	230	9
Enkel	8501013	500	300	800	400	9
Dobbelt	8501014	500	300	500	230	10
Dobbelt	8501015	500	300	500	400	10
Enkel	8501016	750	300	1100	230	14
Enkel	8501017	750	300	1100	400	14
Dobbelt	8501018	750	300	800	230	15
Dobbelt	8501019	750	300	800	400	15
Dobbelt	8501020	1000	300	1000	230	19
Dobbelt	8501021	1000	300	1000	400	19
Dobbelt	8501022	1250	300	1300	230	24
Dobbelt	8501023	1250	300	1300	400	24

HØJDE 500 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501024	500	500	550	230	10
Enkel	8501025	500	500	550	400	10
Dobbelt	8501026	500	500	400	230	12
Dobbelt	8501027	500	500	400	400	12
Enkel	8501028	750	500	800	230	14
Enkel	8501029	750	500	800	400	14
Dobelt	8501030	750	500	500	230	15
Dobelt	8501031	750	500	500	400	15
Enkel	8501032	1000	500	1050	230	19
Enkel	8501033	1000	500	1050	400	19
Dobbelt	8501034	1000	500	650	230	20
Dobbelt	8501035	1000	500	650	400	20
Enkel	8501036	1250	500	1300	230	23
Enkel	8501037	1250	500	1300	400	23
Dobbelt	8501038	1250	500	800	230	24
Dobbelt	8501039	1250	500	800	400	24
Dobbelt	8501040	1500	500	950	230	28
Dobbelt	8501041	1500	500	950	400	28



IP-stærkbeskyttelse for
opgradering til IP44

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Yali Parada - Oliefyldt Panelradiator

Yali Parada har et helt glat frontpanel og passer ind i enhver moderne indretning. Yali Parada giver nye muligheder for at indrette med varme, da radiatoren bliver en smuk detalje i indretningen. Yali Parada har samme intelligente egenskaber som Yali Digital - "åbent-vindue"-funktion og elektronisk termostat. Radiatoren kan styres med et digitalt display og tilsluttes til fast system, trådløst system eller WiFi. Den har endvidere en individuel styring, hvilket gør, at du oftere anvender det foreste panel end det bageste, dette for at opnå en hurtigere temperaturstigning (gælder dobbelte radiatorer). Yali Parada erstatter Yali F.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Frostbeskyttelse (0,5-10°C)
- Fremstillet i styrke stål af højeste kvalitet.
- Solid hvid epoxy maling (RAL9016).
- Kan tilsluttes fast system, trådløst system eller WiFi.
- Let at anvende, hurtig opvarmning og en jævn temperatur på hele overfladen.
- System til lås af radiatoren til vægbeslag.
- Lydsvag, lugtfri og ikke-allergifremkaldende.
- Radiatorerne har konvektorplade og leveres for højremontage.

TERMOSTAT

- Avanceret digital termostat med nøjagtig regulering.
- Overfladetemperaturen kan reduceres til 75°C eller 60°C. Ved temperaturindstilling 75°C og 60°C reduceres radiatorens effekt til henholdsvis 70% og 55% for en enkelradiator og til henholdsvis 90% og 80% for en dobbelt radiator.
- Individuel temperaturstyring af for- og bagpanel.
- "Åbent-vindue"-funktion.
- Låsbar termostatenhed.
- Termostathus fremstillet i selvslukkende og UV-beständig plast ABS-PC V0.
- Temperatursænkningen aktiveres manuelt eller via et centralt koblingsur og separat N-ledning.
- Radiatoren er udstyret med et kabel med stikprop for tilslutning af radiatoren og den vedlagte vægboks.
- Master/slavekobling (ubegrænset antal, gælder kun Yali D/P/R)


TILBEHØR

- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44, art. nr.: 8555095.


PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med vægbeslag og skruer til fast installation.

Enkel radiator

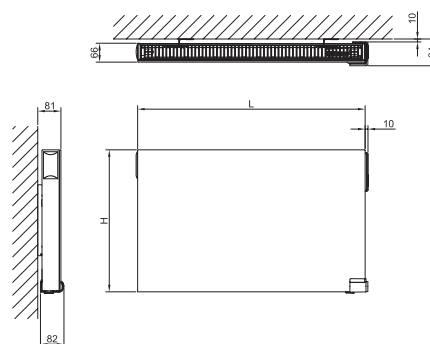

Dobbelt radiator

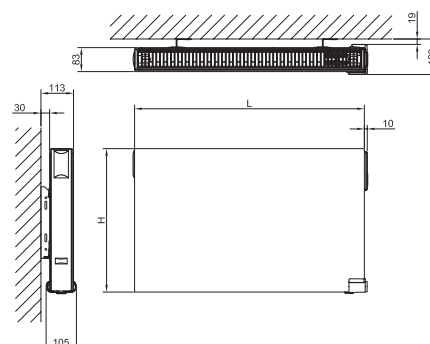

HØJDE 300 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501118	250	300	400	230	6
Enkel	8501119	250	300	400	400	6
Enkel	8501120	500	300	800	230	11
Enkel	8501121	500	300	800	400	11
Dobbelt	8501122	500	300	500	230	11
Dobbelt	8501123	500	300	500	400	11
Enkel	8501124	750	300	1100	230	17
Enkel	8501125	750	300	1100	400	17
Dobbelt	8501126	750	300	800	230	17
Dobbelt	8501127	750	300	800	400	17
Enkel	8501128	1000	300	1500	230	14
Enkel	8501129	1000	300	1500	400	14
Dobbelt	8501130	1000	300	1000	230	22
Dobbelt	8501131	1000	300	1000	400	22
Dobbelt	8501132	1250	300	1300	230	27
Dobbelt	8501133	1250	300	1300	400	27
Dobbelt	8501134	1500	300	1600	230	34
Dobbelt	8501135	1500	300	1600	230	34
Dobbelt	8501136	2000	300	2000	230	42
Dobbelt	8501137	2000	300	2000	400	42

HØJDE 500 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501138	500	500	550	230	12
Enkel	8501139	500	500	550	400	12
Dobbelt	8501140	500	500	400	230	14
Dobbelt	8501141	500	500	400	400	14
Enkel	8501142	750	500	800	230	17
Enkel	8501143	750	500	800	400	17
Dobelt	8501144	750	500	500	230	17
Dobelt	8501145	750	500	500	400	17
Enkel	8501146	1000	500	1050	230	23
Enkel	8501147	1000	500	1050	400	23
Dobbelt	8501148	1000	500	650	230	22
Dobbelt	8501149	1000	500	650	400	22
Enkel	8501150	1250	500	1300	230	29
Enkel	8501151	1250	500	1300	400	29
Dobbelt	8501152	1250	500	800	230	27
Dobbelt	8501153	1250	500	800	400	27
Dobbelt	8501154	1500	500	950	230	32
Dobbelt	8501155	1500	500	950	400	32
Dobbelt	8501156	2000	500	1250	230	42
Dobbelt	8501157	2000	500	1250	400	42



IP-stærkbeskyttelse for
opgradering til IP44



- Kan tilsluttes til internet (Smart phone, tablet, PC) via router.
- Kan tilsluttes til GSM.
- Styring af driftindstilling og temperatur.
- Indsamling af data (forbrug osv.)

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Yali Ramo - Oliefyldt Panelradiator

Yali Ramo har et attraktivt, strømlinet frontpanel med tynde vandrette linjer, lige sidepaneler og et dekorativt topgitter. Yali Ramo giver mange muligheder for at indrette med varme, og bliver en smuk detalje i indretningen. Yali Ramo har samme intelligente egenskaber som Yali Digital - "åbent-vindue"-funktion og elektronisk termostat. Radiatoren kan styres med et digitalt display og tilsluttes til fast system, trådløst system eller WiFi. Den har endvidere en individuel styring, hvilket gør, at du oftere anvender det forreste panel end det bageste, dette for at opnå en hurtigere temperaturstigning (gælder dobbelte radiatorer). Yali Ramo erstatter Yali PF.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Frostbeskyttelse (0,5-10°C)
- Fremstillet i styrke stål af højeste kvalitet.
- Solid hvid epoxy maling (RAL9016).
- Kan tilsluttes fast system, trådløst system eller WiFi.
- Let at anvende, hurtig opvarmning og en jævn temperatur på hele overfladen.
- System til lås af radiatoren til vægbeslag.
- Lydsvag, lugtfri og ikke-allergifremkaldende.
- Radiatorerne har konvektorplade og leveres for højremontering.

TERMOSTAT


- Avanceret digital termostat med nøjagtig regulering.
- Overfladetemperaturen kan reduceres til 75°C eller 60°C. Ved temperaturindstilling 75°C og 60°C reduceres radiatorens effekt til henholdsvis 70% og 55% for en enkelradiator og til henholdsvis 90% og 80% for en dobbelt radiator.
- Individuel temperaturstyring af for- og bagpanel.
- "Åbent-vindue"-funktion.
- Låsbar termostatenhed.
- Termostathus fremstillet i selvslukkende og UV-beständig plast ABS-PC V0.
- Temperatursænkningen aktiveres manuelt eller via et centralt koblingsur og separat N-ledning.
- Radiatoren er udstyret med et kabel med stikprop for tilslutning af radiatoren og den vedlagte vægboks.
- Master/slavekobling (ubegrænset antal, gælder kun Yali D/P/R)

TILBEHØR

- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44, art. nr.: 8555095.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med vægbeslag og skruer til fast installation.

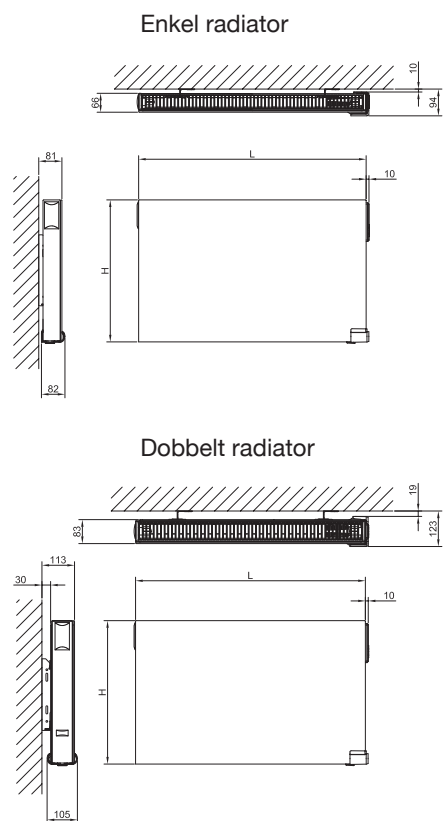

HØJDE 300 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501158	250	300	400	230	6
Enkel	8501159	250	300	400	400	6
Enkel	8501160	500	300	800	230	11
Enkel	8501161	500	300	800	400	11
Dobbelt	8501162	500	300	500	230	11
Dobbelt	8501163	500	300	500	400	11
Enkel	8501164	750	300	1100	230	17
Enkel	8501165	750	300	1100	400	17
Dobbelt	8501166	750	300	800	230	17
Dobbelt	8501167	750	300	800	400	17
Enkel	8501168	1000	300	1500	230	14
Enkel	8501169	1000	300	1500	400	14
Dobbelt	8501170	1000	300	1000	230	22
Dobbelt	8501171	1000	300	1000	400	22
Enkel	8501172	1250	300	1300	230	27
Enkel	8501173	1250	300	1300	400	27
Dobbelt	8501174	1500	300	1600	230	34
Dobbelt	8501175	1500	300	1600	230	34
Dobbelt	8501176	2000	300	2000	230	42
Dobbelt	8501177	2000	300	2000	400	42

HØJDE 500 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501178	500	500	550	230	12
Enkel	8501179	500	500	550	400	12
Dobbelt	8501180	500	500	400	230	14
Dobbelt	8501181	500	500	400	400	14
Enkel	8501182	750	500	800	230	17
Enkel	8501183	750	500	800	400	17
Dobelt	8501184	750	500	500	230	17
Dobelt	8501185	750	500	500	400	17
Enkel	8501186	1000	500	1050	230	23
Enkel	8501187	1000	500	1050	400	23
Dobbelt	8501188	1000	500	650	230	22
Dobbelt	8501189	1000	500	650	400	22
Enkel	8501190	1250	500	1300	230	29
Enkel	8501191	1250	500	1300	400	29
Dobbelt	8501192	1250	500	800	230	27
Dobbelt	8501193	1250	500	800	400	27
Dobbelt	8501194	1500	500	950	230	32
Dobbelt	8501195	1500	500	950	400	32
Dobbelt	8501196	2000	500	1250	230	42
Dobbelt	8501197	2000	500	1250	400	42



IP-stærkbeskyttelse for
opgradering til IP44



- Kan tilsluttes til internet (Smart phone, tablet, PC) via router.
- Kan tilsluttes til GSM.
- Styring af driftindstilling og temperatur.
- Indsamling af data (forbrug osv.)

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Yali GV - Oliefyldt Panelradiator

Den nye lodrette Yali GV sidder som navnet antyder lodret på væggen. Optimalt, når du mangler væglads under store vinduer eller når du vil spare på vægladsen og udnytte lodrette væglader. Den elektroniske termostat med digitalt display er vægmonteret, trådløs og programmerbar til seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere Yali GV radiatorer i rummet med samme fjernbetjening.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Fremstillet i styrke stål af højeste kvalitet.
- Solid hvid epoxy maling (RAL9016).
- Lydsvag, lugtfri og ikke-allergifremkaldende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs termostat med digitalt display. Programmerbar til seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere radiatorer af typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rum med bare en fjernbetjening.

TILBEHØR

- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44, art. nr.: 8555095.

PAKKEN INDEHOLDER

- Vægbeslag med og uden vinkeljern medfølger.

HØJDE 1800 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8558734	750	304	1800	230	27
Enkel	8558735	750	304	1800	400	27
Enkel	8558736	1000	454	1800	230	35
Enkel	8558737	1000	454	1800	400	35
Enkel	8558738	1250	604	1800	230	44
Enkel	8558739	1250	604	1800	400	44

HØJDE 1950 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8558752	1500	604	1950	230	49
Enkel	8558753	1500	604	1950	400	49

HØJDE 2100 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8558754	1750	604	2100	230	54
Enkel	8558755	1750	604	2100	400	54
Enkel	8558756	2000	754	2100	230	64
Enkel	8558757	2000	754	2100	400	64




IP-stænkbeskyttelse for
opgradering til IP44



Temperaturen indstilles på det vægmonterede display, som kommunikerer med termostaten i radiatoren.

Det er valgfrit hvilken føler, som skal styre varmen, enten den i displayet eller den på radiatoren.

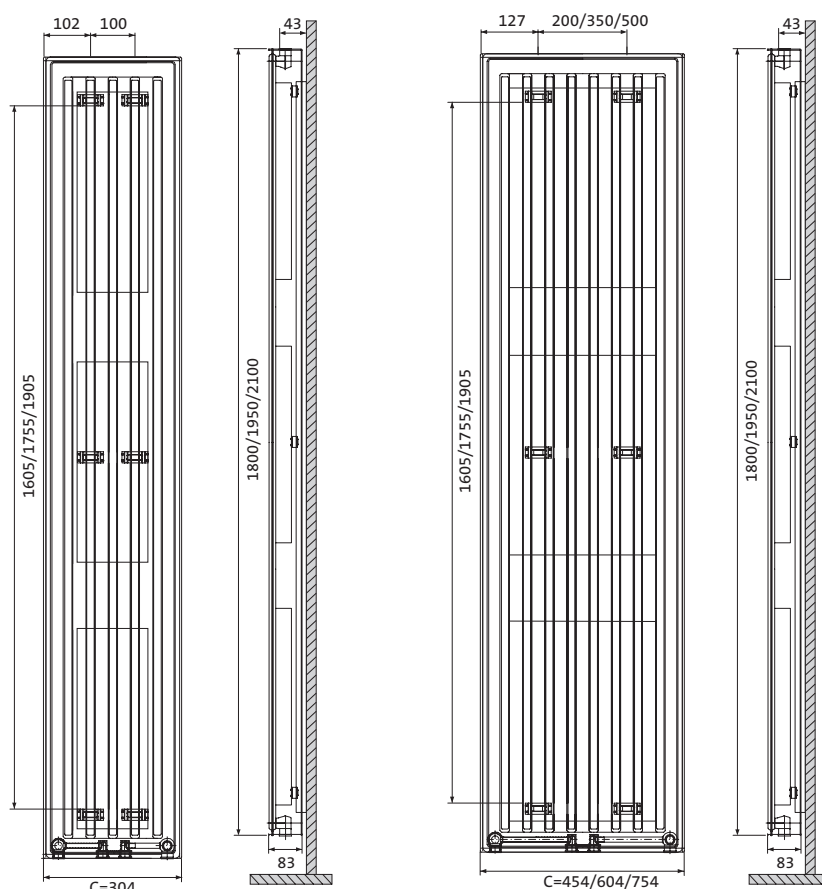

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Kaba - Oliefyldt Panelradiator

Kaba er en perfekt ekstra varmekilde til de steder i hjemmet, som ikke anvendes så tit eller f.eks. i garagen eller arbejdsrummet. Steder, hvor du ikke opholder dig så meget regelmæssigt, har også brug for opvarmning for et så behagelig ophold som muligt. Kaba P leveres med stikprop tilslutning og gulvbeslag, så den også kan anvende som en flytbar enhed. Ved blot at dreje på temperaturknappen, er Kaba et ukompliceret valg til de steder i hjemmet, som bare behøver lidt ekstra opvarmning ind imellem.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Frostbeskyttelse
- Fremstillet i styrke stål af højeste kvalitet.
- Solid hvid epoxy maling (RAL9016).
- Let at anvende, hurtig opvarmning og en jævn temperatur på hele overfladen.
- System til lås af radiator til vægbeslag.
- Lydsvag, lugtfri og ikke-allergifremkaldende.
- For vægmontage (400V) alternativ fritstående placering med stikproptilslutning (230V)
- Produktet er uden konvektionsplade
- Monteres med termostaten til højre.

TERMOSTAT


- Elektronisk termostat med kalibreringsmulighed.
- Låsbar termostatenhed
- Termostathus i slagfast polykarbonat

TILBEHØR

- Kaba P leveres med stikprop (230V). Ved bestilling opgives samme modelbetegnelse som standardradiatoren men efterfulgt af P (Kaba P).

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med vægbeslag og skruer til fast installation.
- Koblingsdåse indgår ikke, tilvalg art. nr. 8500033.
- Kaba P leveres med gulvbeslag for fritstående placering.

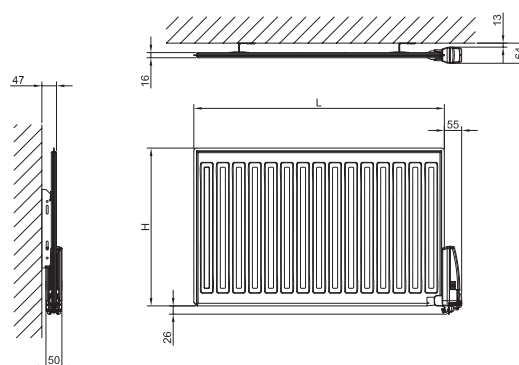

HØJDE 300 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501000	250	300	600	230	5
Enkel	8501001	250	300	60	400	5
Enkel	8501002	500	300	1100	230	9
Enkel	8501003	500	300	1100	400	9

HØJDE 500 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501004	750	500	1050	230	14
Enkel	8501005	800	500	1050	400	14
Enkel	8501006	1000	500	1400	230	18
Enkel	8501007	1000	500	1400	400	18
Enkel	8501008	1250	500	1750	230	23
Enkel	8501009	1250	500	1750	400	23



SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Touch Screen med WiFi tilslutning

Dine kunder vil opleve en revolution i komfort og bekvemmelighed med vores nye touch screen med WiFi tilslutning. De behøver ikke længere at komme hjem til et koldt hus, for nu kan de via fjernbetjening nemt styre Yali Digital, Parada eller Ramo. Desuden sparer man energi, når man med et tryk på en tast kan sænke temperaturen i huset, når det står tomt. Denne udvikling indenfor indendørs opvarmning betyder, at dine kunder får en yderligere mulighed for styret komfort.

TEKNISKE DATA

GSM

- Let at installere og håndtere med SMS.
- Kan monteres, hvor der er GSM dækning.
- GSM tilsluttes via spændingsadapter til 230V.
- Styring via ledere til radiatorens styresignal indgang.
- Kan kobles via ledere til ur for trådløs kommunikation
- GSM modulets udgangsrelæ klarer 250V/5A. Optil 50 radiatorer tilsluttes uden problemer. Hvis man vil beskytte GSM-modulet, kan udgangsrelæet kobles via kontakter til radiatorerne eller andre produkter.
- SIM-kort kan være fra en hvilken som helst operatør. Størrelsen er mini-SIM (indgår ikke).
- Indstiller varmesystemet til reduceret temperaturniveau eller komfortvarme uden at være til stede.
- Modulet sender en advarsels-sms ved spændingsudfald længere end ca. 3 minutter.
- Mulighed for at få oplyst indendørs eller udendørs temperatur via sms-spørgsmål.
- Få information om brandalarm, indbrudsalarm via sms, fungerer ikke ved spændingsudfald, ingen batteri-backup for disse funktioner.

UR

- Let at installere og programmere.
- Sparer energi ved at holde en lavere temperatur i huset, når der ikke er nogen.
- Uret er batteridrevet, 3V med 2 stk. AA-batterier.
- Kan kombineres med GSM-modul.
- Ugeprogram for op til 4 zoner for indstilling af varmesystem til enten komfort, reduceret (natsænkning), anti-frys eller slukket.
- Kommunikerer direkte med Epok, Tamari, Yali GV, Sanbe, Langila, Yali Digital, Parada og Ramo. For Yali Comfort og Milo kræves Tempco Connect og for disse radiatorer er kun komfort og reduceret varme mulig.

MODTAGERE

- Muliggør at Yali Comfort og Milo (ikke Kaba) kan styres af uret.
- Flere radiatorer (dog maksimalt 10 stk.) kan kobles til en Tempco Connect.
- Tempco Connect med nul anvendes til: 400V radiatorer, hvor nul ikke er trukket frem.


TOUCH SCREEN

- Kan tilsluttes til internet (smart phone, tablet, PC) via router.
- Kan tilsluttes til GSM.
- Styring af driftsniveau og temperatur.
- Indsamling af data (forbrug etc.).

Model	Varenummer	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Beskrivelse
TEMPCO TOUCHSCREEN	8500014	-	-	-	Touch screen
TEMPCO GSM NC EH	8580214	170	50	230	Kontrolenhed
TEMPCO CLOCK RF EH	8580215	130	75	3	Ur
TEMPCO CONNECT 1M RF	8580216	170	70	230	Modtagere med 0
TEMPCO CONNECT 1M RF	8580217	170	70	400	Modtagere uden 0

1. STYRING MED GSM

Kabelforbundet temperaturstyring til alle radiatorer

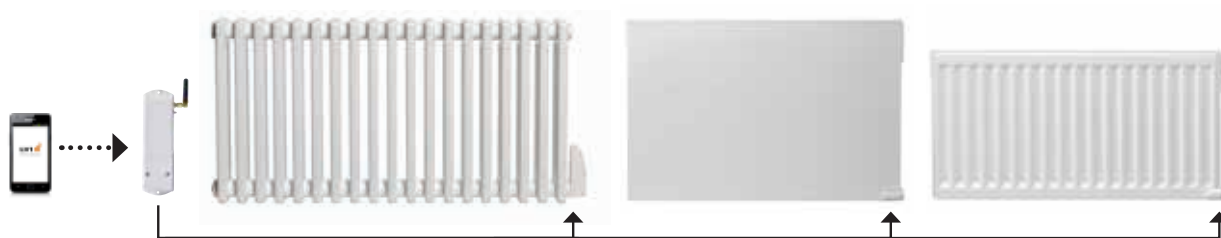


2. STYRING MED UR

Temperaturstyring med ugeskema.


Trådløst direkte til Epok, Tamari, Yali GV, Langila og Sanbe samt til Yali Digital, Parada og Ramo.

Trådløst til Tempco Connect som kobles ind i vægdåsen på Yali Comfort og Milo (ikke Kaba).

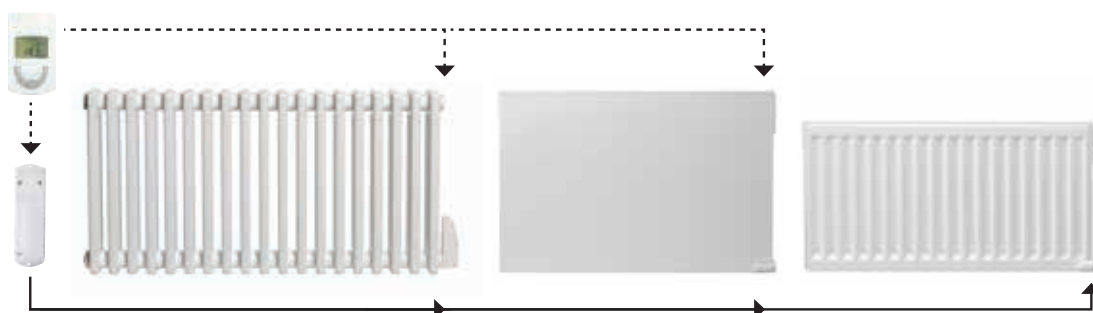

3. STYRING MED GSM OG UR


Uret styrer zonerne i henhold til skemaerne (i det enkelte tilfælde er alle radiatorer i alle zoner indtillet til komfortvarme). Hvis GSM-modulnet ikke giver signal om, at alle radiatorer skal være reduceret.

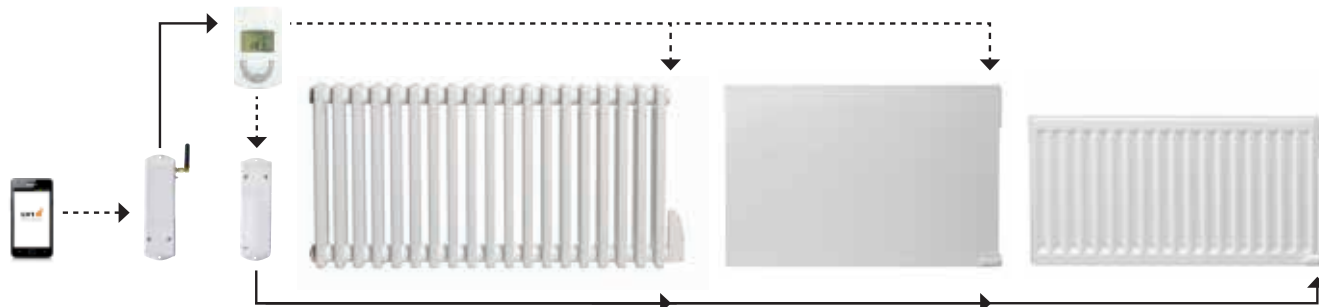

4. STYRING MED TOUCH SCREEN (WiFi)

Trådløs styring af driftsindstilling og temperatur via touch screen (WiFi) eller via weblæsere. Indsamling af data, f.eks. forbrug.

Trådløst direkte til Yali Digital, Parada og Ramo. Via GSM aktiverer man temperaturstyringen beskrevet under punkt 3.

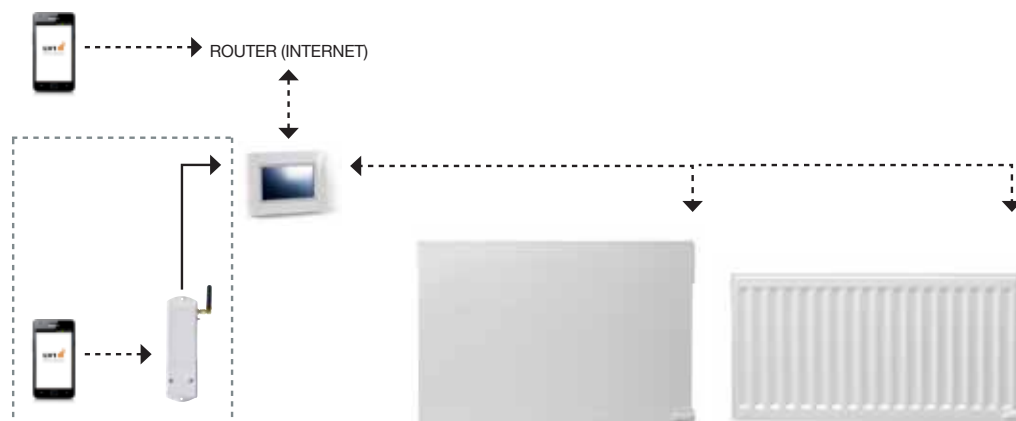

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



EPOK H - Dekorativ Radiator

Epok H er med sit retro design den perfekte løsning til både moderne og traditionelle interiører. Den er også udstyret med det allernyeste indenfor opvarmningsteknologi, blandt andet en trådløs termostat, som kan styre en eller flere radiatorer i samme rum. Takket være sektionerne får radiatoren større overflade, hvilket optimerer varmestrålingen.

TEKNISKE DATA

- Elektrisk væskefyldt sektionsradiator.
- Lasersvejset stål
- Radiatorsektionerne er 50mm brede.
- Holdbar hvid epoxylakering (Hvid RAL 9016).
- Lugtfri og ikke allergifremkaldende

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs termostat med digitalt display. Programmerbar i seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere radiatorer af typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rum med bare en fjernbetjening.

TILBEHØR

- Vægbeslag med og uden vinkelbeslag medfølger.




Temperaturen indstilles på det vægmonterede display, som kommunikerer med termostaten i radiatoren.

Det er valgfrit hvilken føler, som skal styre varmen, enten den i displayet eller den på radiatoren.

HØJDE 500 MM

Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
8555280	500	500	600	230	21
8555281	500	500	600	400	21
8555282	750	500	800	230	29
8555283	750	500	800	400	29
8555284	1000	500	1000	230	39
8555285	1000	500	1000	400	39
8555286	1250	500	1300	230	49
8555287	1250	500	1300	400	49

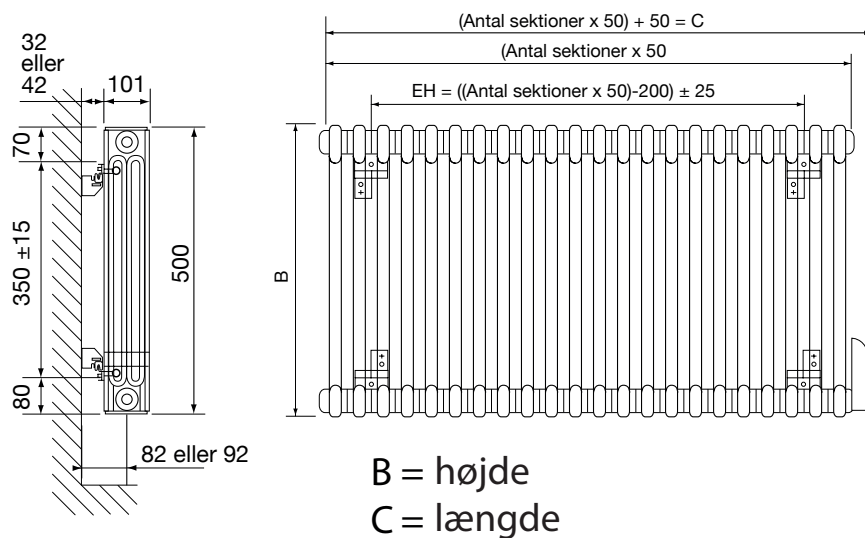

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



EPOK V - Dekorativ Radiator

Epok V er med sit retro design den perfekte løsning til både moderne og traditionelle interiører. Den er også udstyret med det allernyeste indenfor opvarmningsteknologi, blandt andet en trådløs termostat, som kan styre en eller flere radiatorer i samme rum. Takket være sektionerne får radiatoren større overflade, hvilket optimerer varmestrålingen. Epok V er det perfekte produkt, hvis der skal spares på væglpladsen.

TEKNISKE DATA

- Elektrisk væskefyldt sektionsradiator.
- Lasersvejset stål
- Radiatorsektionerne er 50mm brede.
- Holdbar hvid epoxylakering (Hvid RAL 9016).
- Lugtfri og ikke allergifremkaldende

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs termostat med digitalt display. Programmerbar i seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere radiatorer af typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rum med bare en fjernbetjening.

TILBEHØR

- Vægbeslag med og uden vinkelbeslag medfølger.



Temperaturen indstilles på det vægmonterede display, som kommunikerer med termostaten i radiatoren.


Det er valgfrit hvilken føler, som skal styre varmen, enten den i displayet eller den på radiatoren.

HØJDE 1845 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8555290	1000	400	1845	230	38
8555291	1000	400	1845	400	38
8555292	1500	600	1845	230	57
8555293	1500	600	1845	400	57
8555294	2000	800	1845	230	75
8555295	2000	800	1845	400	75



2 RADER

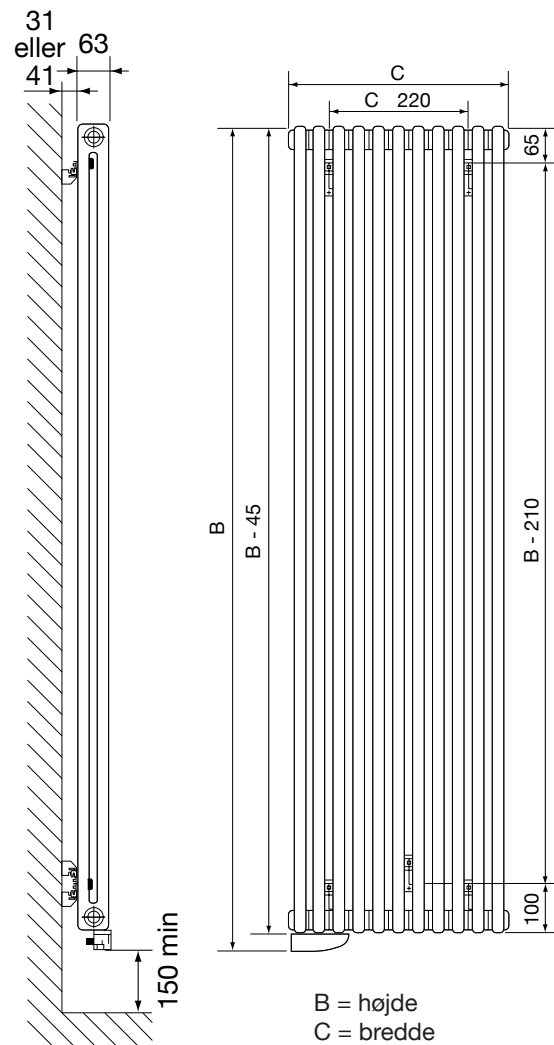

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Tamari H - Dekorativ Radiator

Tamari modellens rene skarpe linjer giver en mærkbar følelse af styrke og skønhed. Det er en radiator, som giver et stærkt visuelt indtryk uden at være prangende eller overdrevet pyntet. Tamari H har en vægmonteret trådløs termostat, som kan styre en eller flere radiatorer i et rum med bare én fjernbetjening.

TEKNISKE DATA

- Elektrisk væskefyldt sektionsradiator.
- Fremstillet af robust stål. Flade sektioner.
- Holdbar hvid epoxylakering (Hvid RAL 9016).
- Lugtfri og ikke allergifremkaldende

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs termostat med digitalt display. Programmerbar i seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere radiatorer af typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rum med bare en fjernbetjening.

TILBEHØR

- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44.

I PAKKEN

- Vægbeslag med og uden vinkelbeslag medfølger.



Temperaturen indstilles på det vægmonterede display, som kommunikerer med termostaten i radiatoren.


Det er valgfrit hvilken føler, som skal styre varmen, enten den i displayet eller den på radiatoren.

HØJDE 500 MM

Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
8555306	500	500	558	230	19
8555307	500	500	558	400	19
8555308	750	500	783	230	27
8555309	750	500	783	400	27
8555310	1000	500	1083	230	38
8555311	1000	500	1083	400	38
8555312	1250	500	1308	230	46
8555313	1250	500	1308	400	46



IP-stænkbeskyttelse for
opgradering til IP44

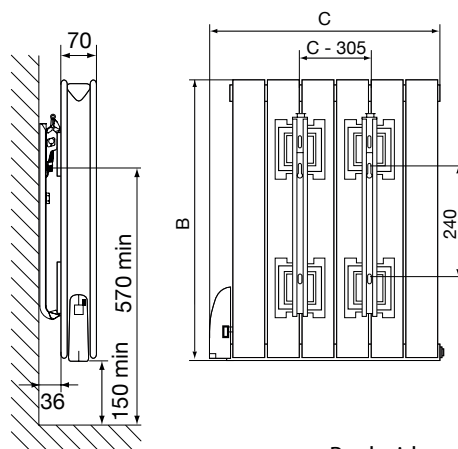

B = højde
C = længde

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Tamari V - Dekorativ Radiator

Tamari i lodret udgave er virkelig en radiator, som sparer på pladsen, med en bredde fra bare 455mm. Tamari V har en vægmonteret trådløs termostat, som kan styre en eller flere radiatorer i et rum med bare én fjernbetjening.

TEKNISKE DATA

- Elektrisk væskefyldt sektionsradiator.
- Fremstillet af robust stål. Flade sektioner.
- Holdbar hvid epoxylakering (Hvid RAL 9016).
- Lugtfri og ikke allergifremkaldende

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs termostat med digitalt display. Programmerbar i seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere radiatorer af typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rum med bare en fjernbetjening.

TILBEHØR

- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44.

I PAKKEN

- Vægbeslag med og uden vinkelbeslag medfølger.



Temperaturen indstilles på det vægmonterede display, som kommunikerer med termostaten i radiatoren.


Det er valgfrit hvilken føler, som skal styre varmen, enten den i displayet eller den på radiatoren.

HØJDE 1830 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8555300	1000	455	1830	230	33
8555301	1000	455	1830	400	33
8555302	1500	680	1830	230	46
8555303	1500	680	1830	400	46
8555304	2000	905	1830	230	58
8555305	2000	905	1830	400	58



IP-stænkbeskyttelse for
opgradering til IP44

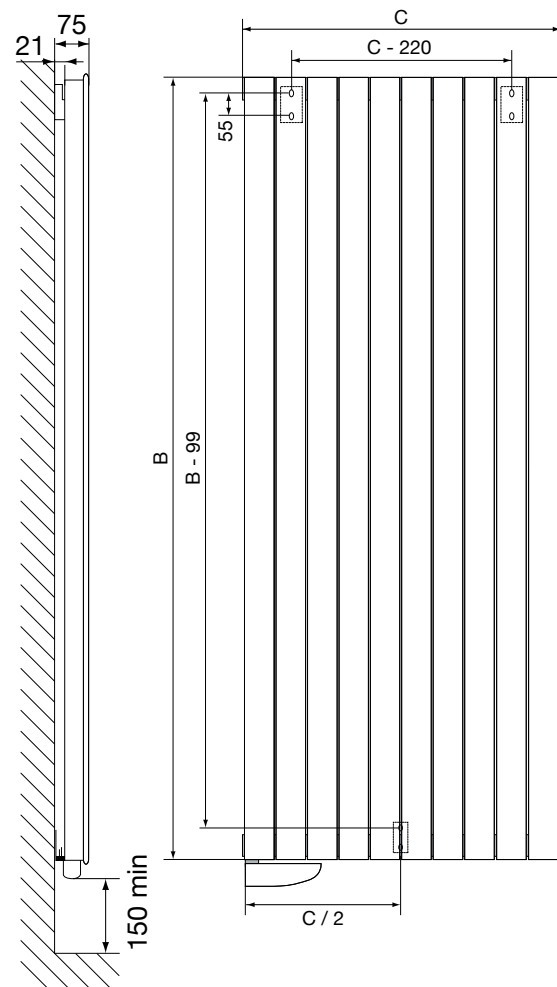

B = Højde
C = Bredde

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Langila - Dekorativ Radiator

Langilas rene, klare linjer giver en håndgribelig og attraktiv følelse. Med et elegant frontpanel, som omfatter det allernyeste indenfor varmeteknik, gør Langila indtryk alle steder uden at virke overdrevet udsmykket. Langila har rette hjørner, som bidrager til dens tunge udtryk.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Fremstillet af robust stål i højeste kvalitet.
- Holdbar hvid epoxylakering (Hvid RAL 9016).
- Lugtfri og ikke allergifremkaldende

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs termostat med digitalt display. Programmerbar i seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere radiatorer af typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rum med bare en fjernbetjening.

TILBEHØR

- Håndklædestang fås som ekstra tilbehør.
- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44.

I PAKKEN

- Vægbeslag med og uden vinkelbeslag medfølger.



Temperaturen indstilles på det vægmonterede display, som kommunikerer med termostaten i radiatoren.

Det er valgfrit hvilken føler, som skal styre varmen, enten den i displayet eller den på radiatoren.

HØJDE 1800 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8558740	750	325	1800	230	29
8558741	750	325	1800	400	29
8558742	1000	475	1800	230	40
8558743	1000	475	1800	400	40
8558744	1250	625	1800	230	52
8558745	1250	625	1800	400	52

HØJDE 1950 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8558758	1500	625	1950	230	57
8558759	1500	625	1950	400	57

HØJDE 2100 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8558760	1750	625	2100	230	62
8558761	1750	625	2100	400	62
8558762	2000	775	2100	230	75
8558763	2000	775	2100	400	75

LANGILA + HÅNDKLÆDESTANG

Varenummer	Bredde mm	Højde mm	Farve	Beskrivelse
9412232	365	40	Rustfri	Til Langila bredde 325mm
9412233	515	40	Rustfri	Til Langila bredde 475mm
9412234	665	40	Rustfri	Til Langila bredde 625mm
9412013	815	40	Rustfri	Til Langila bredde 775mm

DESIGN MED FARVE


Langila ser fantastisk ud i hvid, som er standard. Vil du skabe dit eget design på væggen, fås Langila i hele 12 farver, du kan vælge imellem. Alt fra metalliske, anodiske og strukturerede farver. Se side 54.

20% pristillæg for farvetilvalg udover standard hvid RAL 9016.

Kontakt os for mere info.



Håndklædestang til Langila.

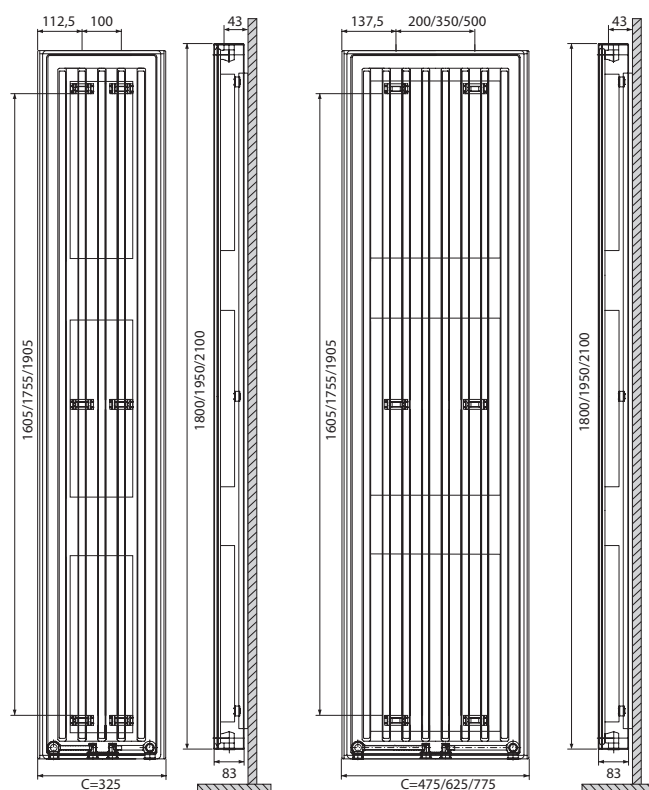



Sanbe - Dekorativ Radiator

Sanbes moderne, klare linjer og avancerede afrundinger giver alle rum stil, klassiske såvel som moderne. I lighed med Langila skjuler det store frontpanel den avancerede varmeteknik på perfekt vis. Og dog er de ikke præcis ens. Sanbe har som det ses, en anden slags elegance takket være de rundede hjørner.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Fremstillet af robust stål i højeste kvalitet.
- Holdbar hvid epoxylakering (Hvid RAL 9016).
- Lugtfri og ikke allergifremkaldende

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs termostat med digitalt display. Programmerbar i seks faste niveauer (auto, komfort, temperatursænkning, temperaturbegrænsning, frostbeskyttelse og dvale). Mulighed for at styre en eller flere radiatorer af typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rum med bare en fjernbetjening.

TILBEHØR

- Håndklædestang fås som ekstra tilbehør.
- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44.

I PAKKEN

- Vægbeslag med og uden vinkelbeslag medfølger.



Temperaturen indstilles på det vægmonterede display, som kommunikerer med termostaten i radiatoren.

Det er valgfrit hvilken føler, som skal styre varmen, enten den i displayet eller den på radiatoren.

HØJDE 1800 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8558746	750	380	1800	230	29
8558747	750	380	1800	400	29
8558748	1000	530	1800	230	40
8558749	1000	530	1800	400	40
8558750	1250	680	1800	230	52
8558751	1250	680	1800	400	52

HØJDE 1950 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8558764	1500	680	1950	230	57
8558765	1500	680	1950	400	57

HØJDE 2100 MM

Varenummer	Effekt W	Bredde mm	Højde mm	Spænding	Vægt
8558766	1750	680	2100	230	62
8558767	1750	680	2100	400	62
8558768	2000	830	2100	230	75
8558769	2000	830	2100	400	75

SANBE + HÅNDKLÆDESTANG

Varenummer	Bredde mm	Højde mm	Farve	Beskrivelse
9412235	412,5	40	Rustfri	Til Sanbe bredde 380mm
9412236	562,5	40	Rustfri	Til Sanbe bredde 530mm
9412237	712,5	40	Rustfri	Til Sanbe bredde 680mm
9412014	862,5	40	Rustfri	Til Sanbe bredde 830mm


DESIGN MED FARVE

Sanbe ser fantastisk ud i hvid, som er standard. Vil du skabe dit eget design på væggen, fås Langila i hele 12 farver, du kan vælge imellem. Alt fra metalliske, anodiske og strukturerede farver. Se side 54.

20% pristillæg for farvetilvalg udover standard hvid RAL 9016.
Kontakt os for mere info.



Håndklædestang til Sanbe.

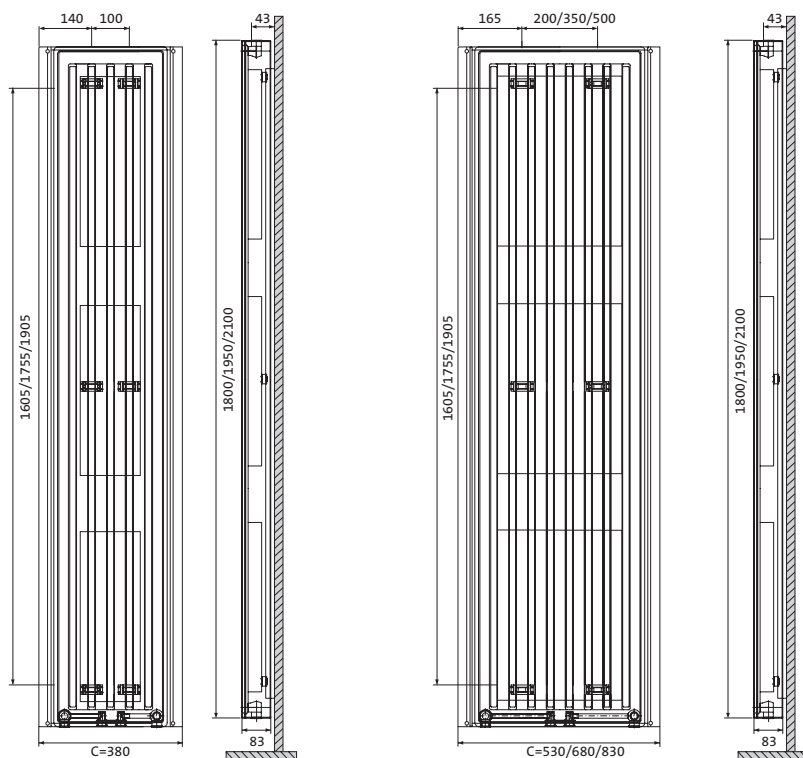


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13

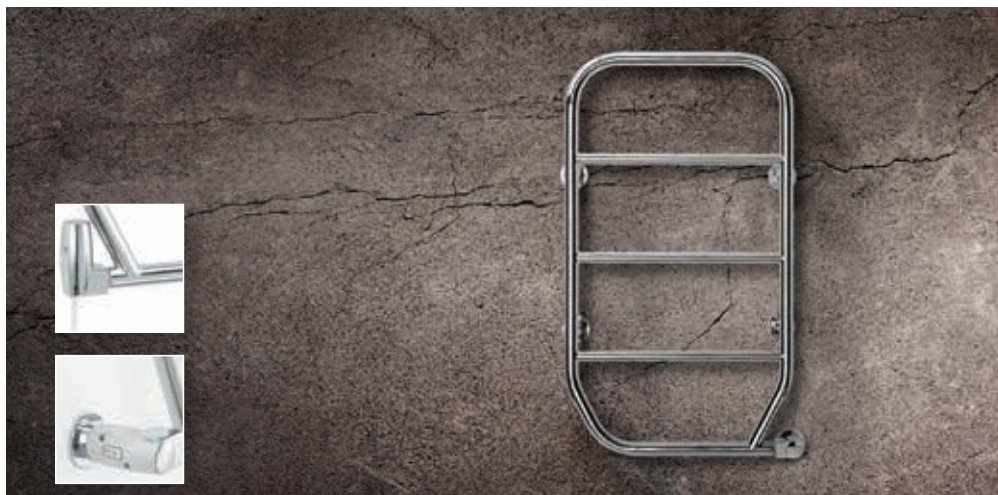

Nila - Håndklædetørrer

Nila har et klassisk design, som passer ind i alle indretninger. Fås i krom eller hvidlakeret. De rundede hjørner og rør giver et blødt indtryk. Nila leveres med skjult eller synlig tilslutning for øget fleksibilitet og kan monteres både i køkkenet og på badeværelset.

Tilslutningen er længst nede på tørrerens højre eller venstre side.

Nila R har justerbar temperaturstyring, som sørger for, at du altid har en perfekt temperatur. Nila Ti har timerfunktion med indstillelig tid på 2 til 8 timer, men den kan naturligvis også være konstant til- eller frakoblet. Nila fås også med en praktisk strømafbryder.

TEKNISKE DATA

- Væskefyldt håndklædetørre.
- Holdbart stål i højeste kvalitet.
- Lydsvag og lugtfri.
- Let at montere.
- Meget lavt energiforbrug (70-100W).
- Fås i to forskellige bredder: 45 og 62 cm.
- Vælg mellem hvidlakeret RAL 9016 eller chrom
- Max overfladetemperatur 60°C

TERMOSTAT

- Topolet strømafbryder til/fra.
- Vælg mellem skjult og synlig tilslutning.
- Koblingshuset kan placeres forinden til højre eller venstre side ved installeringen.
- Nila: strømafbryder
- Nila R: Justerbar overfladeregulering
- Nila Ti: Indstillelig tid 2-8 timer eller konstant til- /frakoblet

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 1,5m koblet tilslutningskabel med stik og nødvendige skruer for fast montage.
- Kan monteres med skjult tilslutning, dækskjold medfølger.

TILBEHØR

- Tørrehylde THC fås som ekstra tilbehør, dybde 290mm



NILA


Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412766	Chrom	70	800	450	230	6
9412767	Hvid	80	800	450	230	6
9412768	Chrom	80	800	620	230	7
9412769	Hvid	100	800	620	230	7

NILA R

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412760	Chrom	70	800	450	230	6
9412761	Hvid	80	800	450	230	6
9412762	Chrom	80	800	620	230	7
9412763	Hvid	100	800	620	230	7

NILA TI

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412226	Chrom	70	800	450	230	6
9412227	Hvid	80	800	450	230	6
9412228	Chrom	80	800	620	230	7
9412229	Hvid	100	800	620	230	7

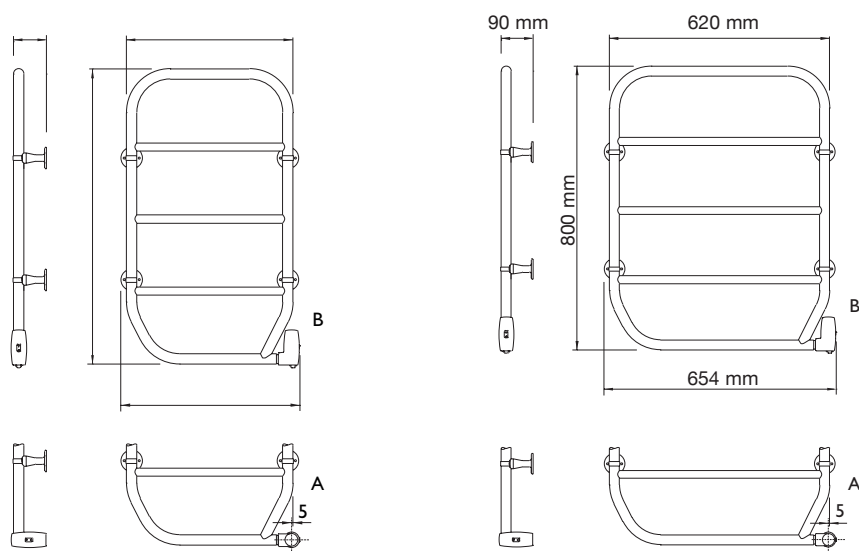

• Nila | Nila R | Nila Ti



Chrom



Hvid RAL 9016

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Muria - Håndklædetørrer

De svungne rør hos Muria fanger opmærksomheden og skaber en visuel effekt i dit badeværelse og giver desuden en masse plads at hænge håndklæder på. Den perfekte løsning til mindre rum, da den kan drejes 180 grader. Fås i chrom eller hvid. Muria R har en justerbar temperaturstyring, som sørger for, at du altid har den perfekte temperatur. Muria Ti har en timerfunktion med indstillelig tid 2 til 8 timer, men den kan naturligvis også være konstant til-/frakoblet. Muria findes også med en praktisk strømafbryder.

TEKNISKE DATA


- Væskefyldt håndklædetørrer.
- Holdbart stål i højeste kvalitet.
- Forstærkede hængsler.
- Lydsvag og lugtfri.
- Let at montere.
- Meget lavt energiforbrug (70W).
- Vælg mellem hvidlakeret RAL 9016 eller chrom.
- Max overfladetemperatur 60°C.

TERMOSTAT

- Topolet strømafbryder til/fra.
- Koblingshuset kan placeres for neden på højre eller venstre side ved installeringen.
- Muria: strømafbryder
- Muria R: justerbar overfladetemperatur
- Muria Ti: Indstillelig tid 2-8 timer eller konstant til-/frakoblet

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 1,5m koblet tilslutningskabel med stik og nødvendige skruer for fast montage.

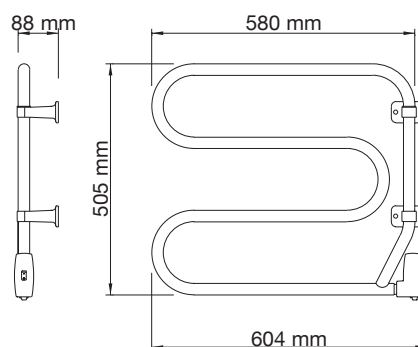

Muria - Muria R - Muria Ti

MURIA

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412771	Hvid	70	505	580	230	5
9412770	Chrom	70	505	580	230	5

MURIA R

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412765	Hvid	70	505	580	230	5
9412764	Chrom	70	505	580	230	5

MURIA TI

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412231	Hvid	70	505	580	230	5
9412230	Chrom	70	505	580	230	5



Chrom



Hvid RAL 9016

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Athena A - Håndklædetørrer

Hvis rene, geometriske former tiltaler dig, skal du vælge Athena A. De buede former står i kontrast til de rette vinkler og giver en visuel effekt uden at optage for megen plads. Athena A håndklædetørreeren tilbyder mange alternative løsninger. Den er vendbar, og du kan installere den med afbryderen for oven eller for neden, eller med drejning til venstre eller højre. Takket være den skjulte tilslutning kan du lave en skjult fast installation eller anvende medfølgende ledning og tilslutte Athena A til en stikkontakt. Du tænder Athena A med et enkelt tryk på kontakten.

TEKNISKE DATA


- Elektrisk håndklædetørrer.
- Holdbart stål i højeste kvalitet.
- Lydsvag og lugtfri
- Let at montere
- Lavt energiforbrug (40-70W).
- Vælg mellem hvidlakeret RAL 9016 eller chrom
- Vendbar.
- Dobbeltisoleret
- Max overfladetemperatur 60°C

TERMOSTAT

- Topolet strømafbryder til/fra.
- Let at montere. Vælg ved installering, om du vil have afbryderen for oven eller for neden.
- Vælg mellem skjult og synlig tilslutning. (sælges med hanstik)
- Håndklædetørrer med varmekabel for fast montering, med belyst strømafbryder og skjulte skruehuller.
- Max overfladetemperatur 60°C.
- Kan monteres med skjult tilslutning samt med koblingshuset for oven eller for neden, på højre eller venstre side.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 1,5m koblet tilslutningskabel med stik og nødvendige skruer for fast montage.

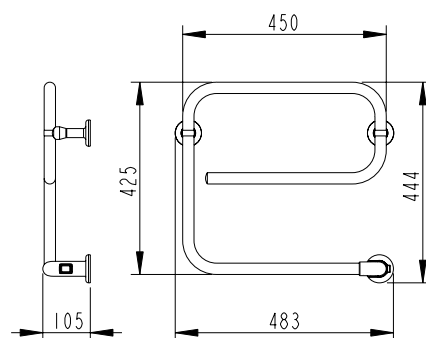

Athena A

ATHENA A

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412580	Chrom	40	425	450	230	2
9412581	Hvid	55	425	450	230	2




SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13

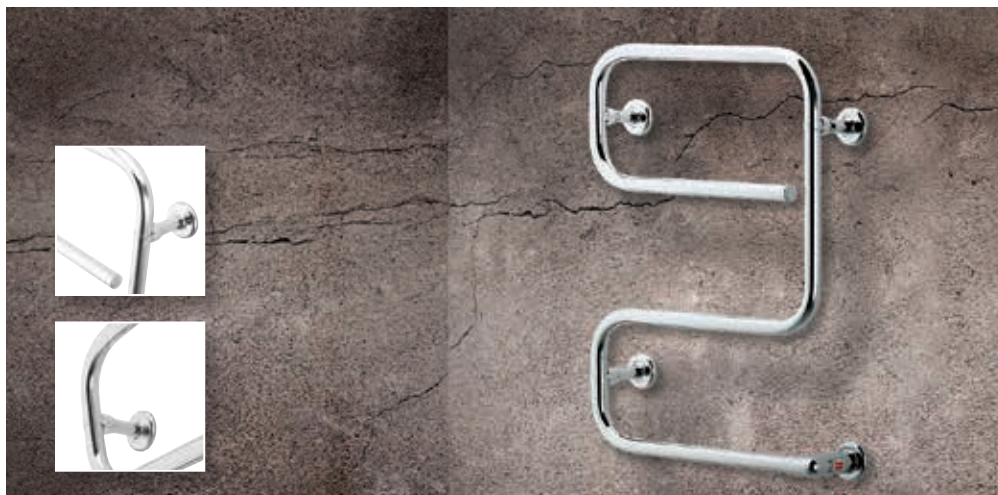

Athena E - Håndklædetørrer

Hvis rene, geometriske former tiltaler dig, skal du vælge Athena E. De buede former står i kontrast til de rette vinkler og giver en visuel effekt uden at optage for megen plads. Athena E håndklædetørreeren tilbyder mange alternative løsninger. Den er vendbar, og du kan installere den med afbryderen for oven eller for neden, eller med drejning til venstre eller højre. Takket være den skjulte tilslutning kan du lave en skjult fast installation eller anvende medfølgende ledning og tilslutte Athena E til en stikkontakt. Du tænder Athena E med et enkelt tryk på kontakten.

TEKNISKE DATA


- Elektrisk håndklædetørreer.
- Holdbart stål i højeste kvalitet.
- Lydsvag og lugtfri
- Let at montere
- Lavt energiforbrug (55-70W).
- Vælg mellem hvidlakeret RAL 9016 eller chrom
- Vendbar.
- Dobbeltisoleret
- Max overfladetemperatur 60°C

TERMOSTAT

- Topolet strømafbryder til/fra.
- Let at montere. Vælg ved installering, om du vil have afbryderen for oven eller for neden.
- Vælg mellem skjult og synlig tilslutning. (sælges med hanstik)
- Håndklædetørreer med varmekabel for fast montering, med belyst strømafbryder og skjulte skruehuller.
- Max overfladetemperatur 60°C.
- Kan monteres med skjult tilslutning samt med koblingshuset for oven eller for neden, på højre eller venstre side.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 1,5m koblet tilslutningskabel med stik og nødvendige skruer for fast montage.

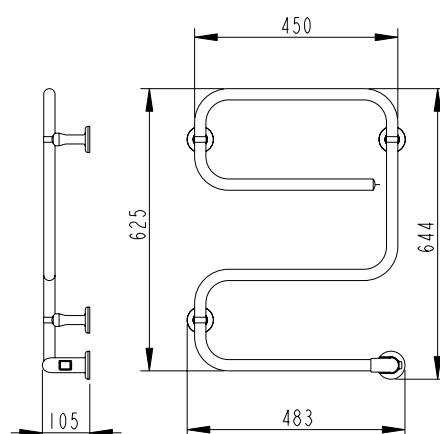

Athena E

ATHENA E

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412582	Chrom	55	625	450	230	3
9412583	Hvid	70	625	450	230	3



SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Athena S - Håndklædetørrer

De svungne kurver hos Athena S minder om en flod, som snor sig på vej til havet og skaber en rolig, skøn stemning på badeværelset. Den bliver hurtigt et uundværligt indslag på badeværelset, både som en del af indretningen og rent praktisk, eftersom du får plads til mange håndklæder.

Athena S er vendbar og kan installeres opad- eller nedadvendt. For at bibeholde det bløde, rene udseende, kan du lave en usynlig fast installation eller anvende den medfølgende ledning og tilslutte Athena S i stikkontakten. Athena S er noget større end Athena E. Du tænder Athena S med et enkelt tryk på afbryderen.

TEKNISKE DATA


- Elektrisk håndklædetørrer.
- Holdbart stål i højeste kvalitet.
- Lydsvag og lugtfri.
- Let at montere
- Lavt energiforbrug (50-65W).
- Vælg mellem hvidlakeret RAL 9016 eller chrom.
- Vendbar.
- Dobbeltisoleret.
- Max overfladetemperatur 60°C.

TERMOSTAT

- Topolet strømafbryder til/fra.
- Let at montere. Vælg ved installation, om du vil have afbryderen for oven eller for neden.
- Vælg mellem skjult og synlig tilslutning. (sælges med hanstik)
- Håndklædetørrer med varmekabel for fast montering, med 2-polet belyst strømafbryder og skjulte skruehuller.
- Max overfladetemperatur 60°C.
- Kan monteres med skjult tilslutning samt med koblingshuset for oven eller for neden, på højre eller venstre side.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 1,5m koblet tilslutningskabel med stik og nødvendige skruer for fast montage.

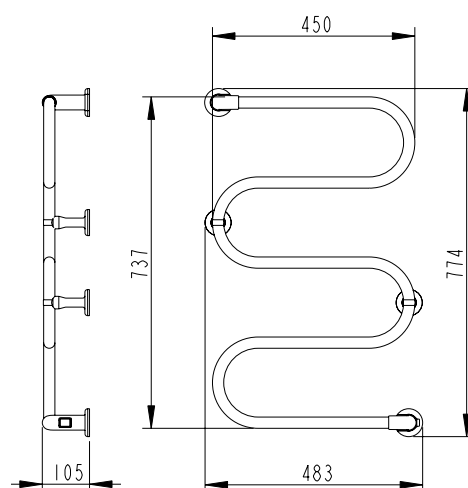

Athena S

ATHENA S

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412584	Chrom	50	737	450	230	3
9412585	Hvid	65	737	450	230	3




SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13

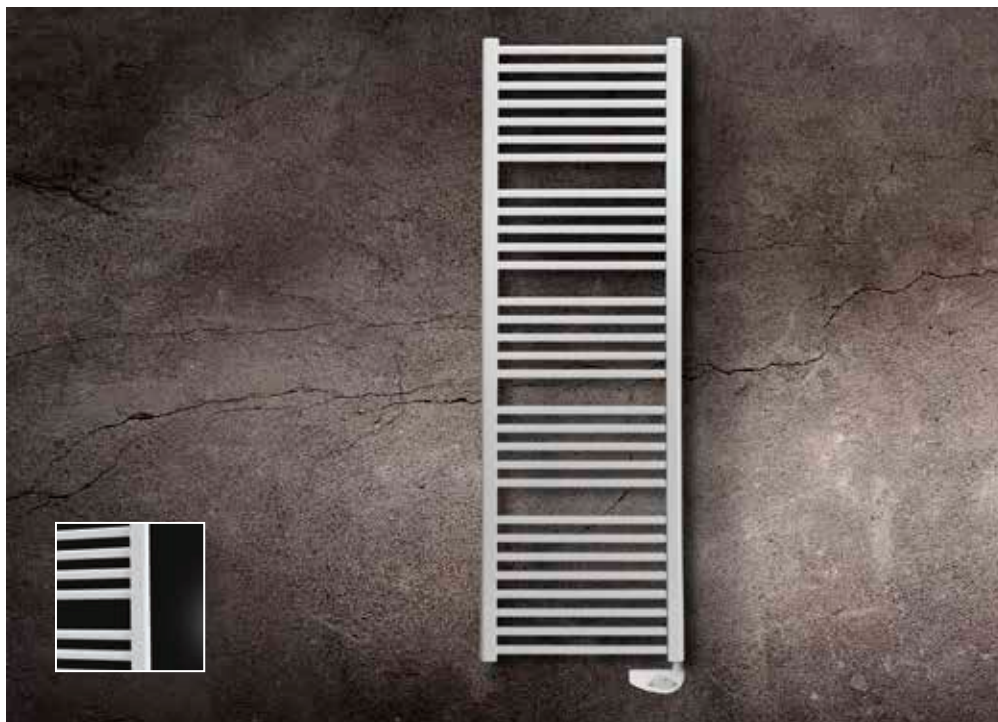

Jarl - Håndklædetørrer

Hvad enten du anvender Jarl på badeværelset eller i køkkenet, giver den dig plads til mange håndklæder. Derfor er Jarl den perfekte opvarmningsløsning til disse rum. Takket være sit smarte design, fungerer den både som radiator og håndklædetørrer. Den har mange rør, så du altid, uanset hvor mange håndklæder du bruger, har et tørt håndklæde. Jarl har indbygget timer. Med den kan du forudindstille håndklædetørreeren til fuld varme i en to-timers periode eller indstille den manuelt, alt efter behov. Den perfekte løsning til det meget trafikerede badeværelse.

TEKNISKE DATA


- Elektrisk væskefyldt radiator/håndklædetørrer.
- Holdbar epoxylakering (hvid RAL 9016)
- Lige sidekalanler. D-formede lodrette rør.
- Let at montere

TERMOSTAT

- Jarl er udstyret med en elektronisk termostat, indstillelig i følgende 4 programmer: Frostbeskyttelse 7°C, ECO laveste temperatur 16°C (Frostbeskyttelse slået fra), 18°C op til 24°C. Fuld effekt.
- 2 timers øgning af temperaturen med timer eller manuelt.
- Fås kun for højremontage og tilslutning med synligt kabel.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 90 cm koblet tilslutningskabel og beslag for montage.

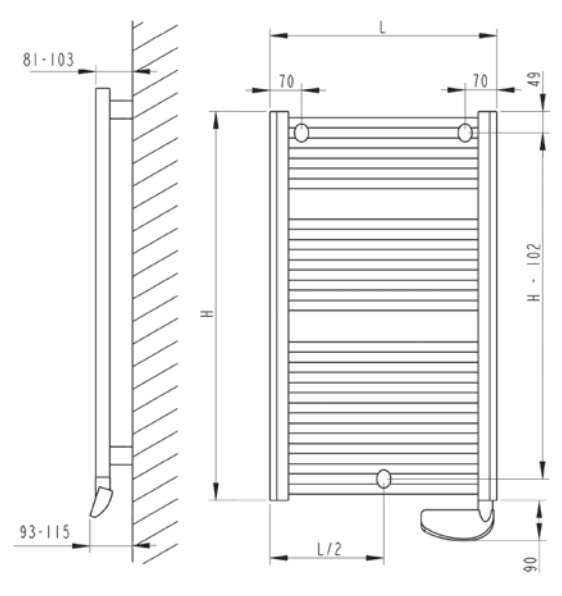

JARL

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412510	Hvid	300	953	500	230	12
9412511	Hvid	500	1313	500	230	17
9412512	Hvid	750	1628	600	230	24

Varenummer	Højde mm	Højde inkl. termostathus mm
9412510	863	963
9412511	1222	1313
9412512	1538	1628



SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



Alaid - Håndklædetørrer

Den forkromede Alaid IR har et rundet, hypermoderne design, som giver stor ydelse i et kompakt format. Det perfekte valg til badeværelset eller køkkenet, hvis du ønsker et anderledes touch. Den separate termostat styrer temperaturen ved hjælp af infrarøde signaler og kan placeres så den er let at komme til. Termostaten kan betjenes manuelt eller med en indbygget timer, som kan indstilles på fuld effekt i to timer på et tidspunkt hver dag, hvilket giver en optimal tørring, når badeværelset anvendes mest.

Du kan også vælge Alaid, som har en elektronisk termostat og er hvidlakeret eller Alaid X, den mixede variant, som giver varme både elektrisk og via det vandbårne system.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 90cm koblet tilslutningskabel og skruer/be-slag for fast montage samt Alaid X med komplet ventil-pakke for vandtilslutning (ventiler er omstillelige for 1- og 2-rørsystem.
- Ventilpakken på venstre side er vendbar, den elektriske termostat er placeret på højre side (ikke vendbar).

TEKNISKE DATA

- Elektrisk væskefyldt håndklædetørrer/radiator.
- Lydsvag og lugtfri.
- Vælg mellem hvid RAL 9016 og chrom
- Let at montere.
- Max overfladetemperatur 60°C.

TERMOSTAT

- Alaid er udstyret med en elektronisk termostat, som kan indstilles til følgende 4 programmer: Frostbeskyttelse 7°C. ECO, laveste temperatur 16°C (frostbeskyttelse slået fra). 18°C op til 24°C. Fuld effekt.
- 2 timers øgning af temperaturen med timer eller manuelt
- Fås kun for højremontage og tilslutning med synligt kabel.
- Alaid IR har en elektronisk vægmonteret termostat med indstillelig IR-styring.



- Elektronisk vægmonteret termostat med indstillelig IR-styring (Alaid IR)
- Knap for temperaturregulering 5-30°C.
- Timer for daglig programmering af to perioder med fuld effekt i to timer eller manuelt ved behov.

ALOID

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412521	Hvid	300	953	500	230	9
9412521	Hvid	500	1313	500	230	13

ALOID IR

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412586	Chrom	300	1342	500	230	13
9412587	Chrom	500	1657	600	230	19

ALOID X

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412524	Hvid	300	953	500	230	9
9412525	Hvid	500	1313	500	230	13




• Alaid



• Alaid IR



• Alaid X

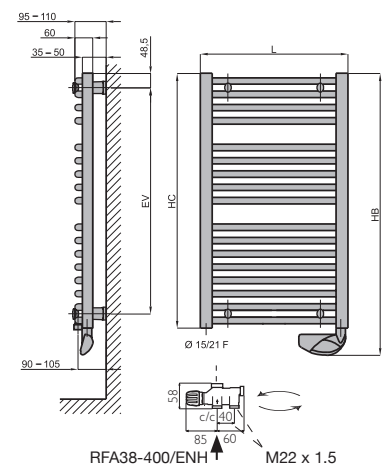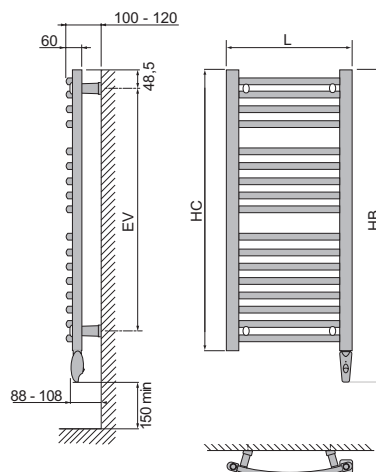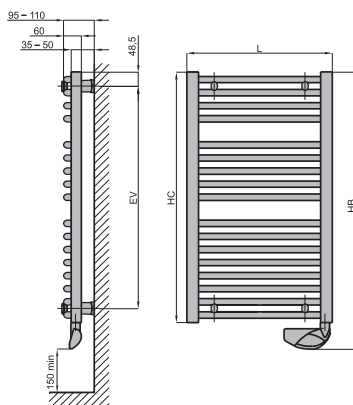

Varenummer	Højde mm	Højde inkl. termostathus mm
9412521	862	953
9412522	1222	1313

Varenummer	Højde mm	Højde inkl. termostathus mm
9412586	1222	1342
9412587	1537	1657


Varenummer	Højde mm	Højde inkl. termostathus mm
9412524	862	953
9412525	1222	1313

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13

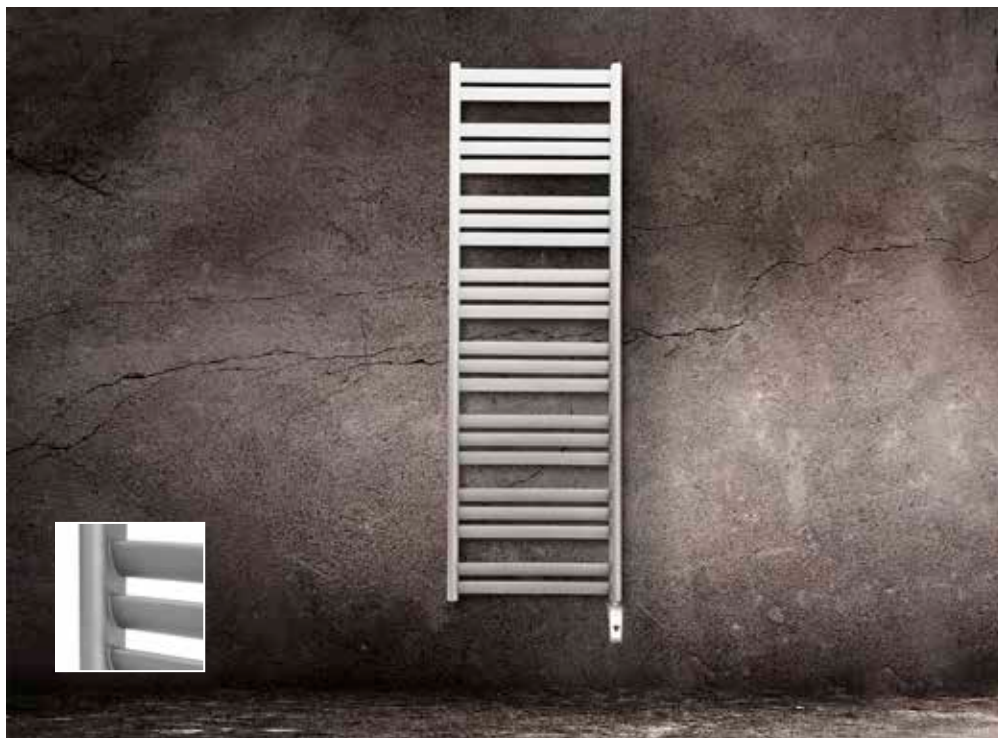

Bandai - Håndklædetørrer

De slanke varmeelementer på Bandai IR giver et elegant indtryk på badeværelset eller i køkkenet, hvad enten du vælger standardmodellen i sølvlak eller nogen af de øvrige 18 farver.

Den separate termostat styrer temperaturen ved hjælp af infrarøde signaler og kan placeres sådan, at den er let at komme til. Termostaten kan betjenes manuelt eller med en indbygget timer, som kan indstilles på fuld effekt i to timer på et tidspunkt hver dag, hvilket giver en optimal tørring, når badeværelset anvendes mest. I serien fås også Bandai, som har elektronisk termostat og som er hvidlakeret.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med 90cm koblet tilslutningskabel og skruer/beslag for fast montage.

TEKNISKE DATA

- Elektrisk væskefyldt håndklædetørrer/radiator
- Lydsvag og lugtfri.
- Let at montere.
- Max overfladetemperatur 60°C.
- BANDAI IR kan bestilles i valgfri RAL-farve.

TERMOSTAT

- Bandai er udstyret med en elektronisk termostat, som kan indstilles til følgende 4 programmer: Frostbeskyttelse 7°C. ECO, laveste temperatur 16°C (frostbeskyttelse slået fra). 18°C op til 24°C. Fuld effekt.
- 2 timers øgning af temperaturen med timer eller manuelt
- Fås kun for højremontage og tilslutning med synligt kabel.
- Bandai IR har en elektronisk vægmonteret termostat med indstillelig IR-styring.



- Elektronisk vægmonteret termostat med indstillelig IR-styring (Bandai IR)
- Knap for temperaturregulering 5-30°C.
- Timer for daglig programmering af to perioder med fuld effekt i to timer eller manuelt ved behov.


BANDAI

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412530	Hvid	300	1003	400	230	12
9412531	Hvid	400	1427	400	230	15


BANDAI IR

Varenummer	Farve	Effekt W	Højde mm	Bredde mm	Spænding	Vægt
9412588	Sølvlak	300	1003	400	230	12
9412589	Sølvlak	400	1427	400	230	15

• Bandai

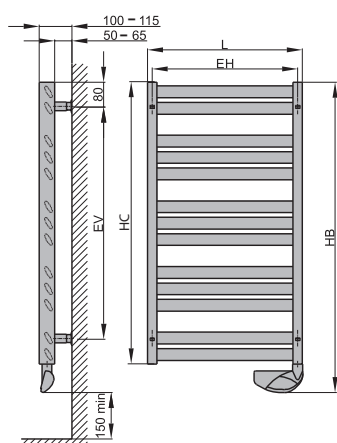


• Bandai IR

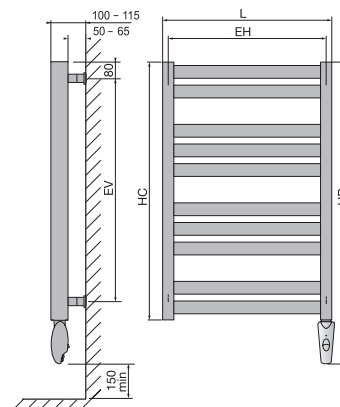

Varenummer	Højde mm	Højde inkl. termostathus mm
9412530	912	1003
9412531	1336	1427

Varenummer	Højde mm	Højde inkl. termostathus mm
9412588	912	1032
9412589	1336	1456

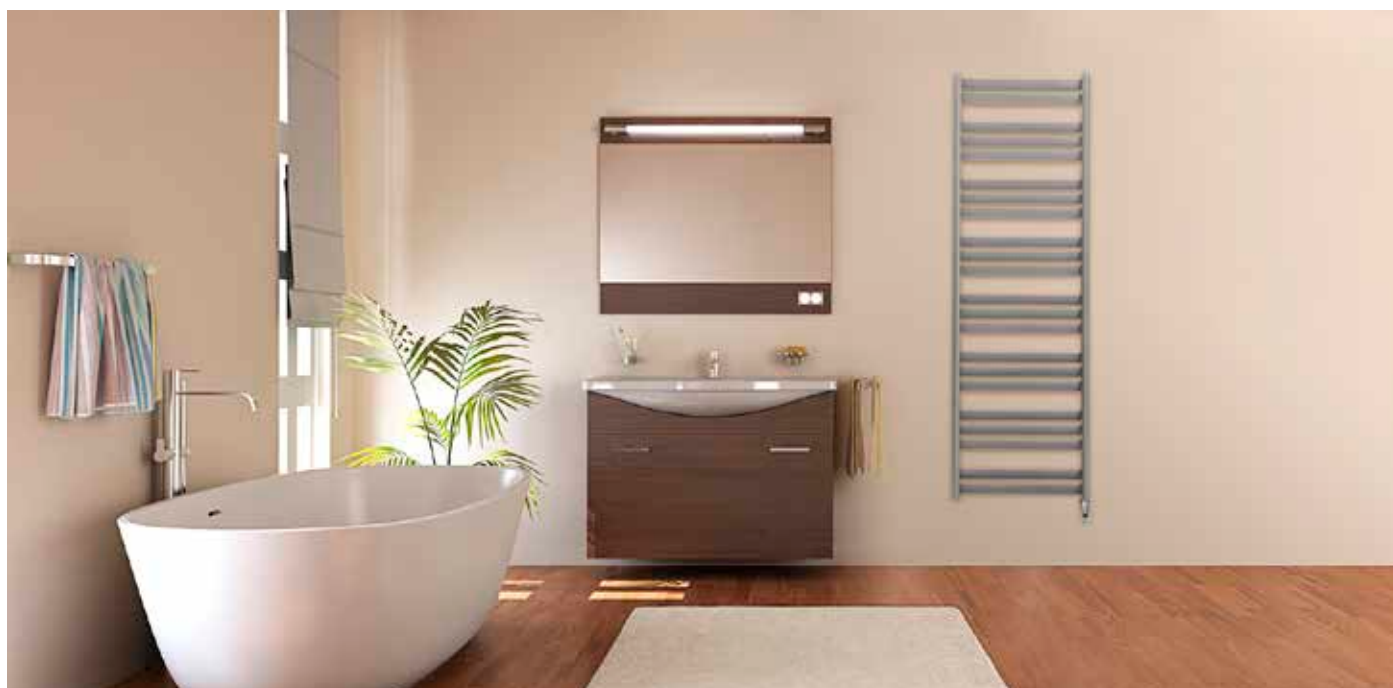

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13



• IP 44
stænkbeskyttelse



• NILA THC



• LAN V TR



• SAN V TR



• Touch Screen
(WiFi)



• Koblingsdåse

Model	Varenummer	Højde mm	Bredde mm	Beskrivelse
MIL TR 03 05 C	85 547 93	266	470	Håndklædestang til Milo V bredde 300 mm
MIL TR 03 05 W	85 547 94	266	470	Håndklædestang til Milo V bredde 300 mm
MIL TR 03 06 C	85 547 95	266	570	Håndklædestang til Milo V bredde 400 mm
MIL TR 03 06 W	85 547 96	266	570	Håndklædestang til Milo V bredde 400 mm
LAN V TR 03	94 122 32	40	365	Håndklædestang til Langila bredde 325 mm
LAN V TR 05	94 122 33	40	515	Håndklædestang til Langila bredde 475 mm
LAN V TR 06	94 122 34	40	665	Håndklædestang til Langila bredde 625 mm
LAN V TR 08	94 120 13	40	815	Håndklædestang til Langila bredde 775 mm
SAN V TR 03	94 122 35	40	412,5	Håndklædestang til Sanbe bredde 380 mm
SAN V TR 05	94 122 36	40	562,5	Håndklædestang til Sanbe bredde 530 mm
SAN V TR 06	94 122 37	40	712,5	Håndklædestang til Sanbe bredde 680 mm
SAN V TR 08	94 120 14	40	862,5	Håndklædestang til Sanbe bredde 830 mm
Nila TH-C	94 130 90	-	-	Tørrehyde til Nila. Dybde: 290 mm
IP 44 stænkbeskyttelse	85 550 95	-	-	IP-Stænkbeskyttelse for opgradering til IP 44
Guilvbeslag type 10	85 000 32	-	-	Guilvbeslag til enkelpanelradiator Kaba
TempCo Clock RF	85 802 15	130	75	Trådløs ur, 4-zoner
TempCo GSM NC EH	85 802 14	170	50	Styreenhed
TempCo Connect 1M RF	85 802 16	170	70	Modtager med nul
TempCo Connect 1M RF	85 802 17	170	70	Modtager uden nul
TempCo Touchscreen	85 000 14	-	-	Touch screen med WiFi tilslutning
Tilslutningsdåse	85 000 33	-	-	Tilslutningsdåse radiatorer

SPECIALFARVER (PRISTILLÆG +20 %)

	Black Textured (9305)		Creme White (1413)		Anodic Natura (0120)
	White Textured (9316)		Anodic Bronze (0320)		Metal Alu (0201)
	Light Grey (9406)		Anodic Brown (0420)		Metal Grey (0102)
	Brown Grey (9407)		Anodic Black (0720)		Metal Black (0104)

Af tryktekniske årsager kan farverne i dette katalog afvige fra originalprodukterne.



Gammel betegnelse	Gammel Type	Ny betegnelse	Ny Type
KABA		KABA	
KAB P 03 07 230 03 1	85 550 60	KABA P 03 060 10 230 03 1	85 010 00
KAB 03 07 400 03 1	85 550 65	KABA 3 03 060 10 400 03 1	85 010 01
KAB P 03 13 230 06 1	85 550 61	KABA P 03 110 10 230 05 1	85 010 02
KAB 03 13 400 06 1	85 550 66	KABA 3 03 110 10 400 05 1	85 010 03
KAB P 06 07 230 06 1	85 550 62	KABA P 05 105 10 230 08 1	85 010 04
KAB 06 07 400 06 1	85 550 67	KABA 3 05 105 10 400 08 1	85 010 05
KAB P 06 11 230 09 1	85 550 63	KABA P 05 140 10 230 10 1	85 010 06
KAB 06 11 400 09 1	85 550 68	KABA 3 05 140 10 400 10 1	85 010 07
KAB P 06 15 230 12 1	85 550 64	KABA P 05 175 10 230 13 1	85 010 08
KAB 06 15 400 12 1	85 550 69	KABA 3 05 175 10 400 13 1	85 010 09
ALATA		YALI COMFORT	
ALA 03 07 230 03 1	85 546 40	YALI C C 03 040 11 230 03 1	85 010 10
ALA 03 07 400 03 1	85 546 41	YALI C C 03 040 11 400 03 1	85 010 11
ALA 03 12 230 05 1	85 546 68	YALI C C 03 080 11 230 05 1	85 010 12
ALA 03 12 400 05 1	85 546 69	YALI C C 03 080 11 400 05 1	85 010 13
ALA 03 08 /2 230 05 1	85 546 42	YALI C C 03 050 21 230 05 1	85 010 14
ALA 03 08 /2 400 05 1	85 546 43	YALI C C 03 050 21 400 05 1	85 010 15
ALA 03 18 230 08 1	85 546 70	YALI C C 03 110 11 230 08 1	85 010 16
ALA 03 18 400 08 1	85 546 71	YALI C C 03 110 11 400 08 1	85 010 17
ALA 03 12 /2 230 08 1	85 546 72	YALI C C 03 080 21 230 08 1	85 010 18
ALA 03 12 /2 400 08 1	85 546 73	YALI C C 03 080 21 400 08 1	85 010 19
ALA 03 15 /2 230 10 1	85 546 74	YALI C C 03 100 21 230 10 1	85 010 20
ALA 03 15 /2 400 10 1	85 546 75	YALI C C 03 100 21 400 10 1	85 010 21
ALA 03 18 /2 230 12 1	85 546 76	YALI C C 03 130 21 230 13 1	85 010 22
ALA 03 18 /2 400 12 1	85 546 77	YALI C C 03 130 21 400 13 1	85 010 23
ALA 05 08 230 05 1	85 546 80	YALI C C 05 055 11 230 05 1	85 010 24
ALA 05 08 400 05 1	85 546 81	YALI C C 05 055 11 400 05 1	85 010 25
ALA 05 05 /2 230 05 1	85 546 82	YALI C C 05 040 21 230 05 1	85 010 26
ALA 05 05 /2 400 05 1	85 546 83	YALI C C 05 040 21 400 05 1	85 010 27
ALA 05 12 230 08 1	85 546 84	YALI C C 05 080 11 230 08 1	85 010 28
ALA 05 12 400 08 1	85 546 85	YALI C C 05 080 11 400 08 1	85 010 29
ALA 05 08 /2 230 08 1	85 546 86	YALI C C 05 050 21 230 08 1	85 010 30
ALA 05 08 /2 400 08 1	85 546 87	YALI C C 05 050 21 400 08 1	85 010 31
ALA 05 15 230 10 1	85 546 88	YALI C C 05 105 11 230 10 1	85 010 32
ALA 05 15 400 10 1	85 546 89	YALI C C 05 105 11 400 10 1	85 010 33
ALA 05 10 /2 230 10 1	85 546 90	YALI C C 05 065 21 230 10 1	85 010 34
ALA 05 10 /2 400 10 1	85 546 91	YALI C C 05 065 21 400 10 1	85 010 35
ALA 05 18 230 12 1	85 546 92	YALI C C 05 130 11 230 13 1	85 010 36
ALA 05 18 400 12 1	85 546 93	YALI C C 05 130 11 400 13 1	85 010 37
ALA 05 12 /2 230 12 1	85 546 94	YALI C C 05 080 21 230 13 1	85 010 38
ALA 05 12 /2 400 12 1	85 546 95	YALI C C 05 080 21 400 13 1	85 010 39
ALA 05 16 /2 230 16 1	85 546 96	YALI C C 05 095 21 230 15 1	85 010 40
ALA 05 16 /2 400 16 1	85 546 97	YALI C C 05 095 21 400 15 1	85 010 41

Gammel betegnelse	Gammel Type	Ny betegnelse	Ny Type
YALI G		YALI DIGITAL	
YAL G 03 07 230 03 1	85 586 20	YALI D C 03 040 11 230 03 1	85 010 58
YAL G 03 07 400 03 1	85 586 21	YALI D C 03 040 11 400 03 1	85 010 59
YAL G 03 11 230 05 1	85 586 24	YALI D C 03 080 11 230 05 1	85 010 60
YAL G 03 11 400 05 1	85 586 25	YALI D C 03 080 11 400 05 1	85 010 61
YAL G 03 07 /2 230 05 1	85 586 26	YALI D C 03 050 21 230 05 1	85 010 62
YAL G 03 07 /2 400 05 1	85 586 27	YALI D C 03 050 21 400 05 1	85 010 63
YAL G 03 17 230 08 1	85 586 28	YALI D C 03 110 11 230 08 1	85 010 64
YAL G 03 17 400 08 1	85 586 29	YALI D C 03 110 11 400 08 1	85 010 65
YAL G 03 10 /2 230 08 1	85 586 30	YALI D C 03 080 21 230 08 1	85 010 66
YAL G 03 10 /2 400 08 1	85 586 31	YALI D C 03 080 21 400 08 1	85 010 67
YAL G 03 19 230 10 1	85 586 32	YALI D C 03 150 11 230 10 1	85 010 68
YAL G 03 19 400 10 1	85 586 33	YALI D C 03 150 11 400 10 1	85 010 69
YAL G 03 12 /2 230 10 1	85 586 34	YALI D C 03 100 21 230 10 1	85 010 70
YAL G 03 12 /2 400 10 1	85 586 35	YALI D C 03 100 21 400 10 1	85 010 71
YAL G 03 14 /2 230 12 1	85 586 36	YALI D C 03 130 21 230 13 1	85 010 72
YAL G 03 14 /2 400 12 1	85 586 37	YALI D C 03 130 21 400 13 1	85 010 73
YAL G 03 19 /2 230 16 1	85 586 38	YALI D C 03 160 21 230 15 1	85 010 74
YAL G 03 19 /2 400 16 1	85 586 39	YALI D C 03 160 21 400 15 1	85 010 75
YAL G 03 23 /2 230 20 1	85 586 40	YALI D C 03 200 21 230 20 1	85 010 76
YAL G 03 23 /2 400 20 1	85 586 41	YALI D C 03 200 21 400 20 1	85 010 77
YAL G 05 06 230 05 1	85 586 44	YALI D C 05 055 11 230 05 1	85 010 78
YAL G 05 06 400 05 1	85 586 45	YALI D C 05 055 11 400 05 1	85 010 79
YAL G 05 04 /2 230 05 1	85 586 46	YALI D C 05 040 21 230 05 1	85 010 80
YAL G 05 04 /2 400 05 1	85 586 47	YALI D C 05 040 21 400 05 1	85 010 81
YAL G 05 10 230 08 1	85 586 48	YALI D C 05 080 11 230 08 1	85 010 82
YAL G 05 10 400 08 1	85 586 49	YALI D C 05 080 11 400 08 1	85 010 83
YAL G 05 06 /2 230 08 1	85 586 50	YALI D C 05 050 21 230 08 1	85 010 84
YAL G 05 06 /2 400 08 1	85 586 51	YALI D C 05 050 21 400 08 1	85 010 85
YAL G 05 12 230 10 1	85 586 52	YALI D C 05 105 11 230 10 1	85 010 86
YAL G 05 12 400 10 1	85 586 53	YALI D C 05 105 11 400 10 1	85 010 87
YAL G 05 08 /2 230 10 1	85 586 54	YALI D C 05 065 21 230 10 1	85 010 88
YAL G 05 08 /2 400 10 1	85 586 55	YALI D C 05 065 21 400 10 1	85 010 89
YAL G 05 14 230 12 1	85 586 56	YALI D C 05 130 11 230 13 1	85 010 90
YAL G 05 14 400 12 1	85 586 57	YALI D C 05 130 11 400 13 1	85 010 91
YAL G 05 09 /2 230 12 1	85 586 58	YALI D C 05 080 21 230 13 1	85 010 92
YAL G 05 09 /2 400 12 1	85 586 59	YALI D C 05 080 21 400 13 1	85 010 93
YAL G 05 12 /2 230 16 1	85 586 60	YALI D C 05 095 21 230 15 1	85 010 94
YAL G 05 12 /2 400 16 1	85 586 61	YALI D C 05 095 21 400 15 1	85 010 95
YAL G 05 14 /2 230 20 1	85 586 62	YALI D C 05 125 21 230 20 1	85 010 96
YAL G 05 14 /2 400 20 1	85 586 63	YALI D C 05 125 21 400 20 1	85 010 97

Gammel betegnelse	Gammel type	Ny betegnelse	Ny type
YALI F		YALI PARADA	
-	-	YALI P C 03 040 11 230 03 1	85 011 18
-	-	YALI P C 03 040 11 400 03 1	85 011 19
-	-	YALI P C 03 080 11 230 05 1	85 011 20
-	-	YALI P C 03 080 11 400 05 1	85 011 21
-	-	YALI P C 03 050 21 230 05 1	85 011 22
-	-	YALI P C 03 050 21 400 05 1	85 011 23
-	-	YALI P C 03 110 11 230 08 1	85 011 24
-	-	YALI P C 03 110 11 400 08 1	85 011 25
-	-	YALI P C 03 080 21 230 08 1	85 011 26
-	-	YALI P C 03 080 21 400 08 1	85 011 27
-	-	YALI P C 03 150 11 230 10 1	85 011 28
-	-	YALI P C 03 150 11 400 10 1	85 011 29
-	-	YALI P C 03 100 21 230 10 1	85 011 30
-	-	YALI P C 03 100 21 400 10 1	85 011 31
-	-	YALI P C 03 130 21 230 13 1	85 011 32
-	-	YALI P C 03 130 21 400 13 1	85 011 33
-	-	YALI P C 03 160 21 230 15 1	85 011 34
-	-	YALI P C 03 160 21 400 15 1	85 011 35
-	-	YALI P C 03 200 21 230 20 1	85 011 36
-	-	YALI P C 03 200 21 400 20 1	85 011 37
YAL F 05 06 230 05 1	85 586 02	YALI P C 05 055 11 230 05 1	85 011 38
YAL F 05 06 400 05 1	85 586 03	YALI P C 05 055 11 400 05 1	85 011 39
-	-	YALI P C 05 040 21 230 05 1	85 011 40
-	-	YALI P C 05 040 21 400 05 1	85 011 41
YAL F 05 10 230 08 1	85 586 04	YALI P C 05 080 11 230 08 1	85 011 42
YAL F 05 10 400 08 1	85 586 05	YALI P C 05 080 11 400 08 1	85 011 43
-	-	YALI P C 05 050 21 230 08 1	85 011 44
-	-	YALI P C 05 050 21 400 08 1	85 011 45
YAL F 05 12 230 10 1	85 586 06	YALI P C 05 105 11 230 10 1	85 011 46
YAL F 05 12 400 10 1	85 586 07	YALI P C 05 105 11 400 10 1	85 011 47
-	-	YALI P C 05 065 21 230 10 1	85 011 48
-	-	YALI P C 05 065 21 400 10 1	85 011 49
YAL F 05 14 230 12 1	85 586 08	YALI P C 05 130 11 230 13 1	85 011 50
YAL F 05 14 400 12 1	85 586 09	YALI P C 05 130 11 400 13 1	85 011 51
-	-	YALI P C 05 080 21 230 13 1	85 011 52
-	-	YALI P C 05 080 21 400 13 1	85 011 53
-	-	YALI P C 05 095 21 230 15 1	85 011 54
-	-	YALI P C 05 095 21 400 15 1	85 011 55
-	-	YALI P C 05 125 21 230 20 1	85 011 56
-	-	YALI P C 05 125 21 400 20 1	85 011 57

Gammel betegnelse	Gammel type	Ny betegnelse	Ny type
YALI PF		YALI RAMO	
-	-	YALI R C 03 040 11 230 03 1	85 011 58
-	-	YALI R C 03 040 11 400 03 1	85 011 59
-	-	YALI R C 03 080 11 230 05 1	85 011 60
-	-	YALI R C 03 080 11 400 05 1	85 011 61
-	-	YALI R C 03 050 21 230 05 1	85 011 62
-	-	YALI R C 03 050 21 400 05 1	85 011 63
-	-	YALI R C 03 110 11 230 08 1	85 011 64
-	-	YALI R C 03 110 11 400 08 1	85 011 65
-	-	YALI R C 03 080 21 230 08 1	85 011 66
-	-	YALI R C 03 080 21 400 08 1	85 011 67
-	-	YALI R C 03 150 11 230 10 1	85 011 68
-	-	YALI R C 03 150 11 400 10 1	85 011 69
-	-	YALI R C 03 100 21 230 10 1	85 011 70
-	-	YALI R C 03 100 21 400 10 1	85 011 71
-	-	YALI R C 03 130 21 230 13 1	85 011 72
-	-	YALI R C 03 130 21 400 13 1	85 011 73
-	-	YALI R C 03 160 21 230 15 1	85 011 74
-	-	YALI R C 03 160 21 400 15 1	85 011 75
-	-	YALI R C 03 200 21 230 20 1	85 011 76
-	-	YALI R C 03 200 21 400 20 1	85 011 77
YAL PF 05 06 230 05 1	85 586 12	YALI R C 05 055 11 230 05 1	85 011 78
YAL PF 05 06 400 05 1	85 586 13	YALI R C 05 055 11 400 05 1	85 011 79
-	-	YALI R C 05 040 21 230 05 1	85 011 80
-	-	YALI R C 05 040 21 400 05 1	85 011 81
YAL PF 05 10 230 08 1	85 586 14	YALI R C 05 080 11 230 08 1	85 011 82
YAL PF 05 10 400 08 1	85 586 15	YALI R C 05 080 11 400 08 1	85 011 83
-	-	YALI R C 05 050 21 230 08 1	85 011 84
-	-	YALI R C 05 050 21 400 08 1	85 011 85
YAL PF 05 12 230 10 1	85 586 16	YALI R C 05 105 11 230 10 1	85 011 86
YAL PF 05 12 400 10 1	85 586 17	YALI R C 05 105 11 400 10 1	85 011 87
-	-	YALI R C 05 065 21 230 10 1	85 011 88
-	-	YALI R C 05 065 21 400 10 1	85 011 89
YAL PF 05 14 230 12 1	85 586 18	YALI R C 05 130 11 230 13 1	85 011 90
YAL PF 05 14 400 12 1	85 586 19	YALI R C 05 130 11 400 13 1	85 011 91
-	-	YALI R C 05 080 21 230 13 1	85 011 92
-	-	YALI R C 05 080 21 400 13 1	85 011 93
-	-	YALI R C 05 095 21 230 15 1	85 011 94
-	-	YALI R C 05 095 21 400 15 1	85 011 95
-	-	YALI R C 05 125 21 230 20 1	85 011 96
-	-	YALI R C 05 125 21 400 20 1	85 011 97

Vores løfte til dig

Hvor mange watt behøver du?

For et gennemsnitligt hus i nordisk klima med standardisolering og en taghøjde på 2,40-2,50 meter er effektbehovet ca. 70-75W pr. kvadratmeter gulvflade. For at beregne, hvor megen effekt som der skal til for andre taghøjder, kan du regne med et effektbehov på 30W pr. kubikmeter.

Denne beregning gælder for huse i nordisk klima men kan variere i forhold til husets standard. For yderligere information omkring elforbrug i huse i andre klimazoner, kontakt os.

Du kan også besøge vores hjemmeside for yderligere teknisk information - www.san-as.com.


Sikkerhed:

Alle vore radiatorer opfylder gældende CE-normer og opfylder de specifikke normer som gælder i de lande, hvor de sælges. Radiatorerne har en lav overfladetemperatur og ingen varme punkter. Visse af radiatorerne har indbygget begrænset overfladetemperatur på 60°C. Hos andre modeller kan indstillingen justeres. De fleste termostater har også børnesikring for at forhindre små nysgerrige børnefinger i at ændre på indstillingerne

Helbred:

Eftersom vi tilbringer en stor del af vores liv indendøre er det vigtigt for helbredet og vores velbefindende at vore indendørsmiljøer har opvarmningsløsninger som også er sunde. Vore radiatorer mindsker cirkulationen af støv, hvilket gør at der ikke opstår ubehagelig lugt fra brændt støv - en stor fordel for alle som lider af allergi.

Og i modsætning til åbne radiatorer, som varmer luften op ved at cirkulere luften via varmeelement, har vore oliefyldte radiatorer en helt lukket konstruktion, som giver en helt jævn opvarmning af luften. De giver en blød, skøn varme, som ikke udtørre luften eller huden, og holder en meget lav overfladetemperatur. Vore oliefyldte radiatorer er et sikkert, lydsvagt, lugtfrit og sundt alternativ til åbne radiatorer og ventilatordrevne varmesystemer.

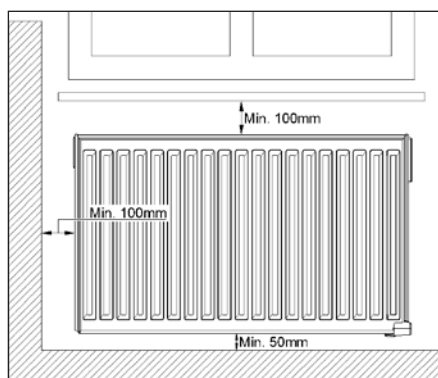

Opvarmning og vores miljø:


Vi satser på at levere miljøvenlige radiatorer - hvilket gælder for alle vore produkter i hele livscyklens. Der anvendes så vidt muligt genanvendelige materialer i fremstillingsprocesserne. De fleste af vore radiatorer fyldes med biologisk nedbrydelige vegetabiliske olier i stedet for fossilt brændstof. Og eftersom, at vore radiatorer er elektriske, kan de drives med grønne energikilder, f.eks. solenergi, vindkraft og geotermisk energi.

Vores omsorg for miljøet indebærer, at vi satser på at levere radiatorer, som mindsker energiforbruget og dermed også elregningen. Det er derfor, at flere af vore radiatorer har indbyggede, moderne termostater for nøjagtig temperaturstyring, som giver dig præcis den varme, du ønsker - uden spild. Hvis f.eks. solen kommer ind i rummet og begynder at varme det op, slår termostaten fra indtil rumtemperaturen falder til under din valgte indstilling.

For yderligere at mindske dine elregninger, kan du programmere dine radiatorer, så de justerer temperaturen et givet antal gange på visse tidspunkter af dagen. Alternativt kan du via et eksternt centralt styresystem justere til ønsket temperatur, når du vil.

Hvis du er på rejse, kan du ved hjælp af moderne teknologi styre temperaturindstillingerne via din mobil eller internet. Flere af vore radiatorer kan styres med denne teknologi. På den måde kan du på afstand skifte indstillingerne fra lavere til højere temperatur, så huset er opvarmet, når du kommer frem. En perfekt løsning til sommerhuset! Hos visse af vore radiatormodeller har du desuden mulighed for at styre varmen i hvert rum separat.

Vor omsorg for miljøet gælder hele vejen, selv når vore radiatorer er slidt op og skal udskiftes. De fleste dele er genanvendelige, hvilket skåner naturen og mindsker behovet for råmateriale.

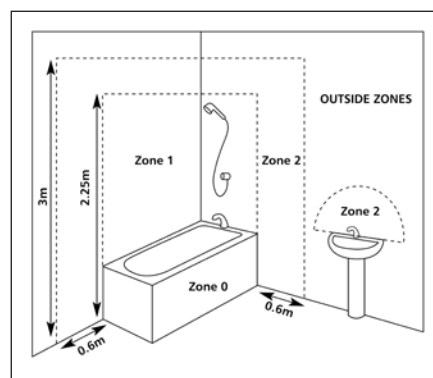

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30b - DK-3230 Græsted - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - info@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13

SAN[®]

Member of the NIBE Group

Electro Heat

- Process Heating
- Heating Elements
- Heating Cables
- Finned Tubular Radiators
- Immersion Heaters
- Church Heating
- Frost Protection
- Ex-Material
- Oilfilled Radiators
- Drum Heaters
- Heating Pads
- Flow Heaters
- Air Duct Heaters
- High-voltage
- Resistors
- Controllers

DAIN

Electro Heat

With more than 50 years of experience SAN Electro Heat's most valuable asset is special knowhow about design, product development and manufacturing of professional electrical heating equipment for industrial use.

The company is geared to deliver 100% customized products, and thus functions both as a catalyst for a development project and as supplier of the final product. At the same time we insure and maintain the required quality level, mechanical and electrical dimensioning, approvals and documentation.



Denmark, Mainoffice:

Gillelejevej 30b
DK-3230 Graested
info@san-as.com
tel.: +45 4839 8888
fax: +45 4839 8898

UK:

Bob Beaumont
robe@san-as.com
mobile: +44 779 541 1105

Germany:

Wolfgang Biehs
wolfgang.biehs@nibe.de
tel.: +49 6171 887 724
mobile: +49 1622 793 484

www.san-as.com

2018/April 25th