

Koniske master

For nedgravning & m/fodflange for fundament

Koniske master i standardudførelse leveres i højder fra HOT 3 til 12 meter.

Master for nedgravning leveres i højder op til HOT 10 m.


Master med fodflange leveres i højder op til HOT 12 m for montering på støbt fundament eller på NIPA stålfundament.

(Se specialbrochure - fundamenter)

Masternes toprør er Ø60 mm (11 m & 12 m Ø62 mm) og kan fra HOT 6,0 m forsynes med mastearm for montage af lyskilde.

Masterne leveres alle med indfældet luge, og for montering af arm, leveres masterne med borer i top og pinolskruer.

Alle master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan leveres også leveres vådlakeret eller pulverlakeres i ønsket RAL-farve.

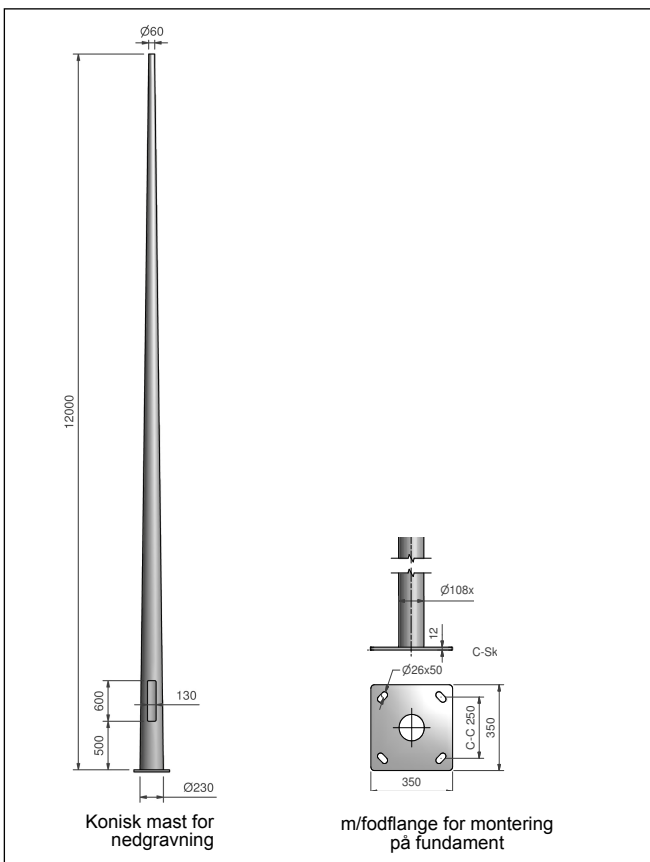

EAN-nr.	Varenummer	HOT	Nedgravning	Topdiameter Ø	Bunddiameter	Vægt	Max. toplast *)
For nedgravning:		m	mm	mm	mm	kg	kg/m ²
5711025203011	203.011	3,0	800	60	114	24	50/0,96
5711025203516	203.516	3,5	800	60	114	27	50/0,70
5711025204018	204.018	4,0	800	60	120	31	50/0,62
5711025205015	205.015	5,0	800	60	132	40	50/0,53
5711025206012	206.012	6,0	800	60	132	47	50/0,20
5711025207019	207.019	7,0	1000	60	144	59	50/0,19
5711025208016	208.016	8,0	1000	60	153	69	50/0,16
5711025209013	209.013	9,0	1400	60	166	85	50/0,13
5711025201017	201.017	10,0	1400	60	180	99	50/0,15
Med fodflange					Fodflange:		
5711025204049	204.049	4,0	Fodflange	60	c/c 250 x 250 mm	42	50/0,83
5711025205046	205.046	5,0	Fodflange	60	c/c 250 x 250 mm	50	50/0,68
5711025206043	206.043	6,0	Fodflange	60	c/c 250 x 250 mm	59	50/0,60
5711025207040	207.040	7,0	Fodflange	60	c/c 250 x 250 mm	69	50/0,48
5711025208047	208.047	8,0	Fodflange	60	c/c 250 x 250 mm	79	50/0,42
5711025209044	209.044	9,0	Fodflange	60	c/c 250 x 250 mm	90	50/0,32
5711025201048	201.048	10,0	Fodflange	60	c/c 250 x 250 mm	101	50/0,24
5711025201147	201.147	11,0	Fodflange	62	c/c 250 x 250 mm	146	50/0,45
5711025201246	201.246	12,0	Fodflange	62	c/c 250 x 250 mm	167	50/0,46

*) Maksimum toplast - kg/m² - er opgivet i.h.t. EN 40, der oplyser en basisvindhastighed på 24 sekundmeter ved terrænkategori II - landbrugsland med læhegn, spredte landbrugs-bygninger, huse og træer. Ved andre vindhastigheder og terrænkategorier kontakt da NIPA.