





DAFA universal rørkrave type 260, 345 og 520


Monteringsvejledning

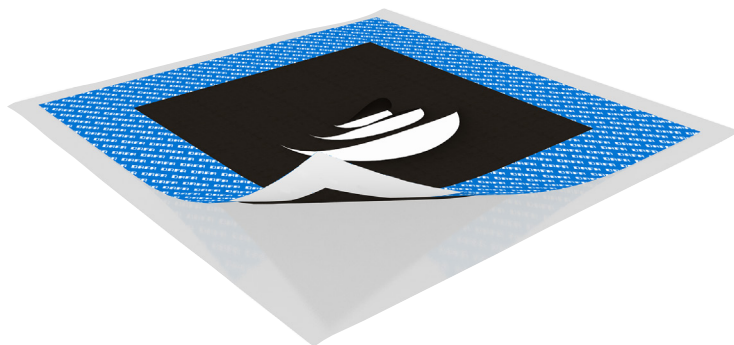


Rørkrave 345 - øverst:
Firkantet rør med grøn
dampspærretape

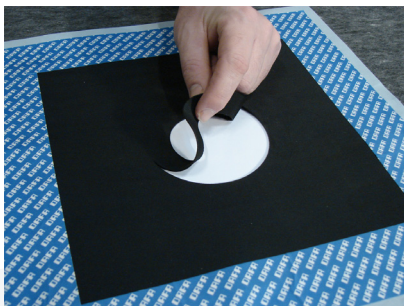

1. Start med at fjerne den markering, som passer til røret. Det er vigtigt, at du fjerner materiale, som passer til markeringerne på tegningen foroven.

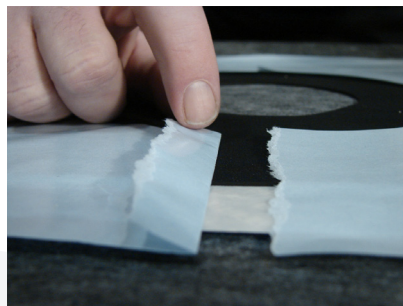

2. Bryd aftrækspapiret i begge sider, inden pakningen trækkes på røret.

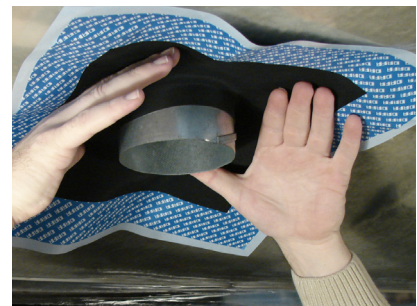


3. Træk pakningen over røret. For at undgå unødvendige folder/utætheder er det vigtigt at du sikrer dig, at pakningen er trukket så tæt på dampspærren som muligt, inden klæben frigøres.



4. Fjern aftrækspapiret på bagsiden.




5. Tryk pakningen fast i det ene hjørne og tryk derefter pakningens langsider omhyggeligt fast på dampspærren. Det er vigtigt at kontrollere, at den blå tape hæfter på hele fladen.

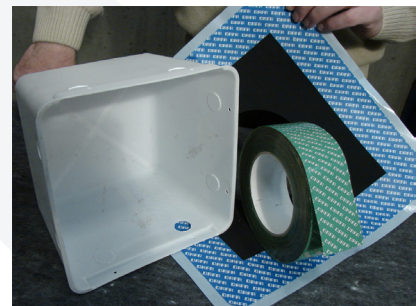

6. Pakningen (type 345 og 520) kan også anvendes på firkantede rør og emner eller ventilationsrør og sikkerhedsdåser for spotlamper. Her er det vigtigt at forsegle kanten af rørkraven med DAFA grøn dampspærretape.



7. Fjern markeringen. Træk pakningen på plads.

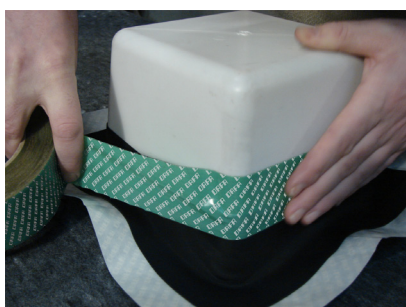

8. Efterfølgende monteres DAFA grøn dampspærretape med 50% overlæg på røret.



9. Dernæst følges monteringsforløbet som beskrevet i illu. 3, 4 og 5.

Type 260 markeringer:

1	Ø25 mm passer til runde rør fra Ø40 til Ø60 mm
2	Ø45 mm passer til runde rør fra Ø60 til Ø90 mm
3	Ø70 mm passer til runde rør fra Ø90 til Ø110 mm

Type 345 markeringer:

1	Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 til Ø125 mm
2	Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 til Ø160 mm og til firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm. BEMÆRK: Firkantede rør forsegles med grøn DAFA dampspærretape mellem rør og krave (jf. illu. 7, 8, 9 og 10).
3	Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 til Ø200 mm

Type 520 markeringer:

1	Ø150 passer til 200-250 mm
2	Ø190 passer til 250-315 mm
3	Ø255 passer til 315-400 mm
BEMÆRK: Kan også anvendes til firkantede rør. Firkantede rør forsegles med DAFA grøn dampspærretape mellem rør og krave.	



DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Tel. +45 87 47 66 66
Fax +45 87 47 66 00
E-mail dafa@dafa.dk
www.dafa.dk