

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

VIALOX NAV-T

Højtryksnatrium damplampe til åbne og lukkede armaturer



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gader
- Udendørsbelysning
- Industrielle installationer
- Velegnet til brug i åbne og lukkede armaturer
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte

PRODUKTEGENSKABER

- Levetid: 3 år (ved gennemsnitligt 11 t/dag)
- Gennemsnitlig levetid: op til 20.000 timer





TEKNISKE DATA

	Elektriske Data					Fotometriske data						
Produktbeskrivelse	Wattforbrug	Lyskildestrøm	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Start spænding	Målt lumen effektivitet v/konvent. drift	Målt lumenstrøm	Farvetemperatur	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	
NAV-T 1000 W E40 ¹⁾	960,00 W	10,6 A	1000,00 W	110 V	3,6 / 5,0 kVp ²⁾	135 lm/W	130000 lm	2000 K	0,96	0,93	0,91	
							Dimensioner				Temperaturer og driftsbetingelser	
Produktbeskrivelse	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 16,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 20,000 t	Farvetemperatur	Lumen	Farvegengivelsesindex	Diameter	Længde	Lyspunkt center (LCL)	Produktvægt	Maksimum tilladt ydre kolbe temperatur
NAV-T 1000 W E40 ¹⁾	0,89	0,84	0,81	0,79	ikke relevant	130000 lm	≤25	66,0 mm	360,0 mm	240,0 mm	300,00 g	400 °C
		Levetid									Generel Beskrivelse	
Produktbeskrivelse	Maksimum tilladt sokkelkant temperatur	Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t	Levetid B50	Levetid B10	Levetid B5	Sokkel (standard betegnelse)	Design/version
NAV-T 1000 W E40 ¹⁾	250 °C	0,99	0,98	0,95	0,87	0,74	0,50	20000 h	11000 h	8000 h	E40	Klar
		Egenskaber				Godkendelse og Standarder	Internationale Koder					
Produktbeskrivelse	Kviksølvindhold	Dæmpbar	Brændestilling	Medfølger de armatur nødvendig	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder						
NAV-T 1000 W E40 ¹⁾	39,0 mg	Ja	Vilkårlig	Nej	1056 kWh/1000h	ST-1000-H/E/SL-E40-66/360						

¹⁾ ErP compliant iht EU Regulation 245/2009

²⁾ Min.

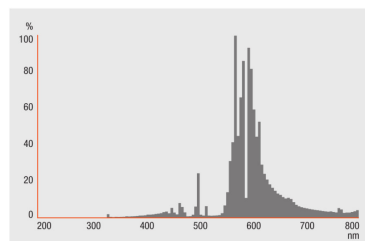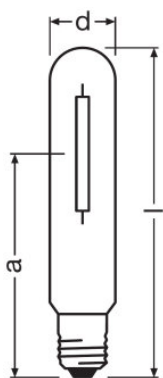

NAV-T 1000 W E40

NAV-T 1000 W E40

APPLIKATIONSRAAD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300615288	Shipping carton box 12	380 mm x 405 mm x 284 mm	4477,00 g	43.71 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.