





FIREprotects uddannelsescenter i København

– book et seminar på 50333515, og vi tilretter kurserne helt efter jeres egne ønsker og behov.

VIGTIGT INFORMATION:

Montagevejledningerne er en guide – husk altid at gennemgå produktets datablad inden installation. Det tages udgangspunkt i brandmodstand på 60 min. – produkterne kan i de fleste tilfælde klare skrappe krav, kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.

Bagstop er enten keramisk fiber 128 kg/m³ eller stenuld min. 80 kg/m³. FIREprotect keramisk bagstop anbefales altid for at sikre både korrekt fugedybde og bedre hæftelse.

INSTALLATION	KONSTRUKTION	SIDE
KABLER	Gipsvæg	3
	Betonvæg	7
	Etagedæk	10
PLASTRØR	Gipsvæg	12
	Betonvæg	14
	Etagedæk	16
METALRØR	Gipsvæg	18
	Betonvæg	19
	Etagedæk	20
ISOLERET RØR (kontinuerligt)	Gipsvæg	21
	Betonvæg	22
	Etagedæk	25
VENTILATION	Gipsvæg	27
	Betonvæg	29
LINÆRE SAMLINGER		31

FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.



FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbundt
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.

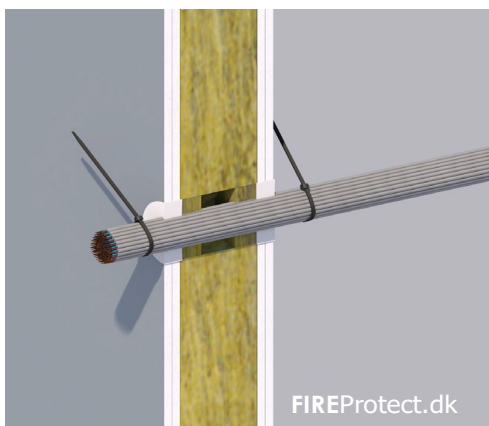

FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: 450x100 mm Kabelbakker
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.

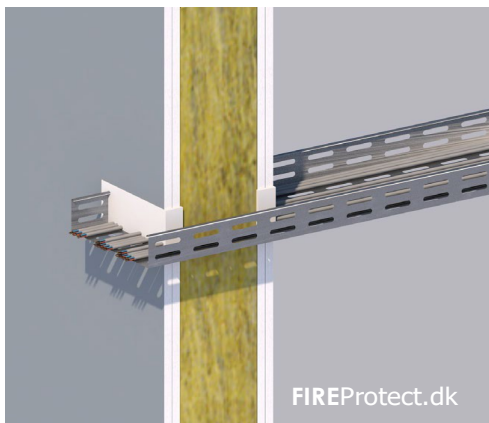

FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.

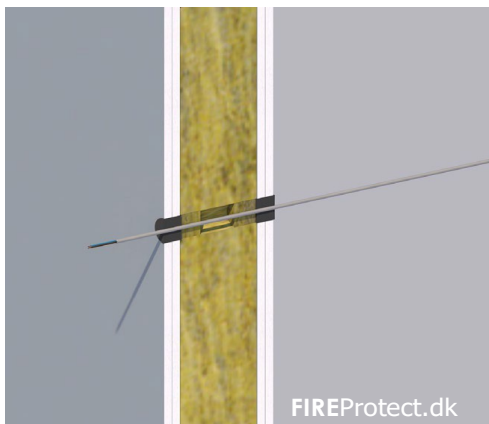

FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbunt
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.

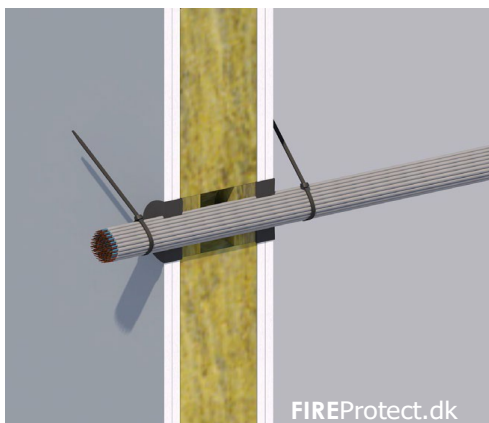

FSI PenoPatch Ø100 / Ø50

Dimensioner: ≤ 21 mm, kabel / kabelbunt
 PenoPatch: Begge sider
 Boring: Max. 50mm / 25mm

Er der flere installationer tæt på hinanden
 må PenoPatch gerne overlappe hinanden,
 så længe den enkelte installation ikke
 overskrider max. krav. Trækrør skæres til
 så de flugter med oversiden af væggen.

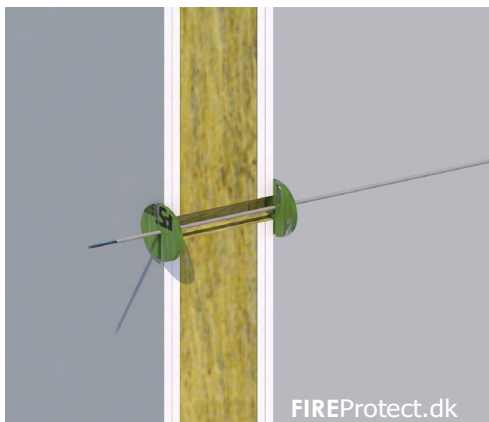


FSI PipeBloc PCP manchete

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbundet

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

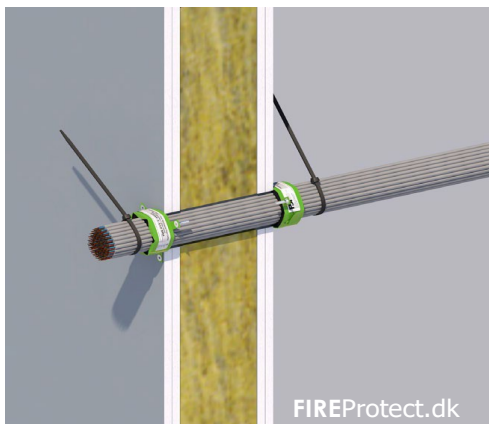


FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 26 mm, kabel

Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning.

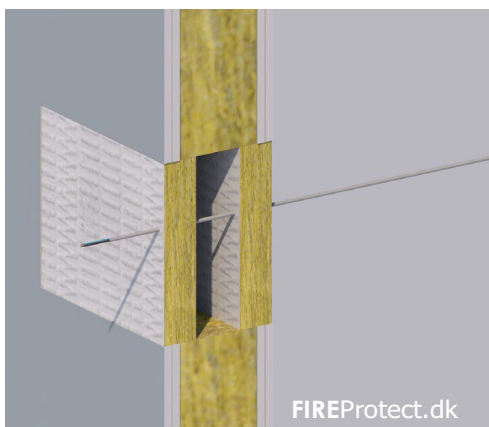


FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbundet

Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning.

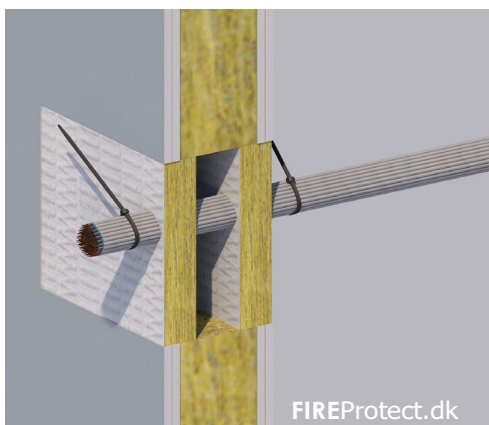


FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: 340x100 mm Kabelbakker

Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning.

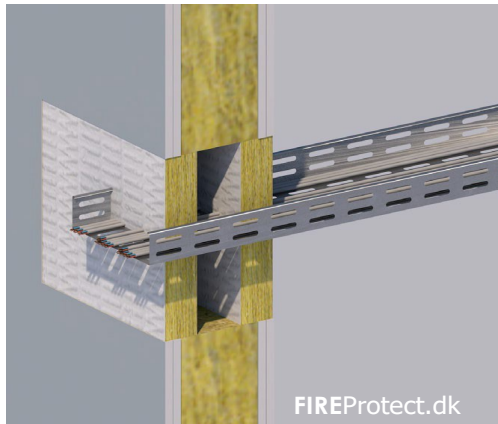

FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.



FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabelbundet
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.



FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: 450x100 mm Kabelbakker
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.



FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.



FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbundet
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.



FSI PenoPatch Ø100 / Ø50

Dimensioner: ≤ 21 mm, kabel / kabelbundet
PenoPatch: Begge sider
Boring: Max. 50mm / 25mm

Er der flere installationer tæt på hinanden, må Penopatch gerne overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider max. krav. Trækrør skæres til så de flugter med oversiden af væggen.



FSI PipeBloc PCP manchet

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbundet

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.



FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel

Plade: én 2-siddet 50mm

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning.

Der skal minimum bruges 1 stk. 2-siddet 50mm brandplade i væggen.



FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel
 Fugebredde: 10-30 mm, én side
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

Der kan fuges enten på undersiden eller oversiden.



FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbundet
 Fugebredde: 10-30 mm, én side
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

Der kan fuges enten på undersiden eller oversiden.



FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel
 Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning.

Der kan bruges 1-siddet 50mm brandplade på hver side af etagedæk.



FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: 340x100 mm Kabelbakker

Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning.

Der kan bruges 1-siddet 50mm brandplade på hver side af etagedæk.



FSI Silverseal gips

Dimensioner: ≤ 80 mm, kabel


Gips: 100 mm



FSI Silverseal gips

Dimensioner: ≤ 100 mm, kabelbundet


Gips: 100 mm

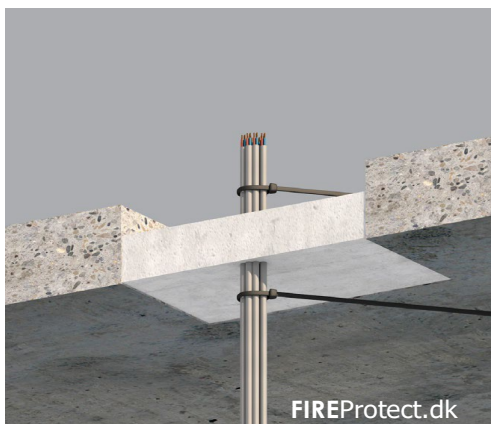

FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 40 mm, plastrør
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 10 mm
Bagstop: Ja


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.

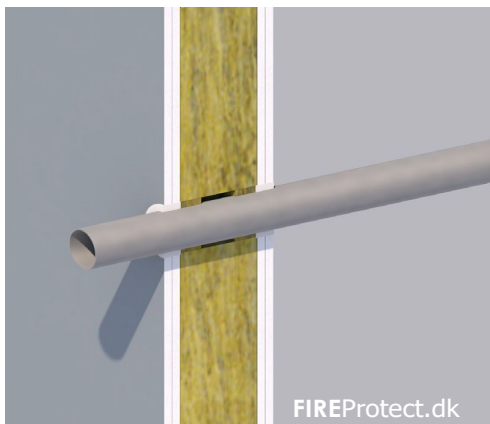

FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 125 mm, plastrør
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.

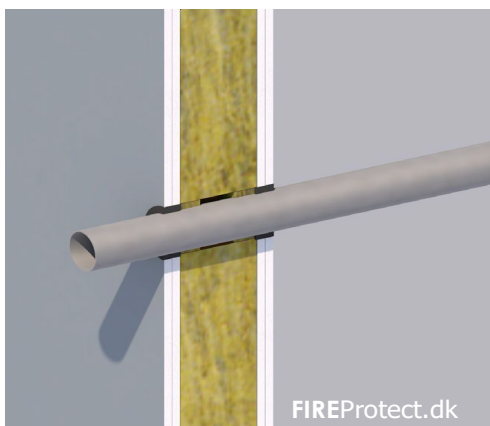

FSI PipeBloc PWP pakning

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør
Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle
utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.




FSI PipeBloc PCP manchete

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

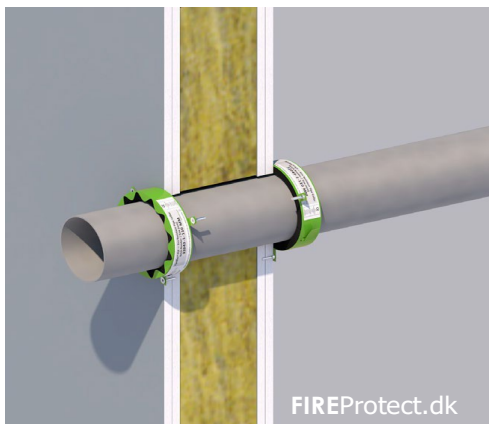

FIREProtect.dk


FSI PenoPatch Ø100 / Ø50

Dimensioner: ≤ 16 mm, plastrør

PenoPatch: Begge sider

Boring: Max. 50mm / 25mm

Er der flere installationer tæt på hinanden må PenoPatch gerne overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider max. krav.

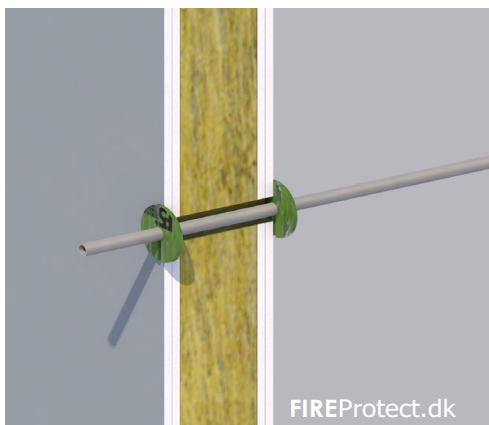

FIREProtect.dk


FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 16 mm, plastrør

Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

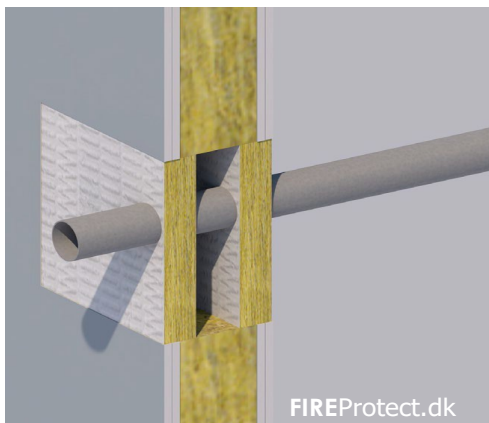

FIREProtect.dk

FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 40 mm, plastrør
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 10 mm
Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
Brandgips.



FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 125 mm, plastrør
Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.



FSI PipeBloc PWP pakning

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør
Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle
utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.



FSI PipeBloc PCP manchet

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.



FSI PenoPatch Ø100 / Ø50

Dimensioner: ≤ 16 mm, plastrør

PenoPatch: Begge sider

Boring: Max. 50mm / 25mm

Er der flere installationer tæt på hinanden må PenoPatch gerne overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider max. krav.




FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 16 mm, plastrør

Plade: én side


FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning. Der skal minimum bruges 1 stk. 2-siddet 50mm brandplade i væggen.

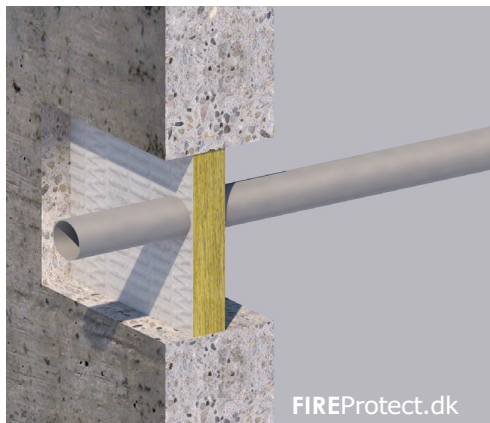

FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 125 mm, plastrør
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.

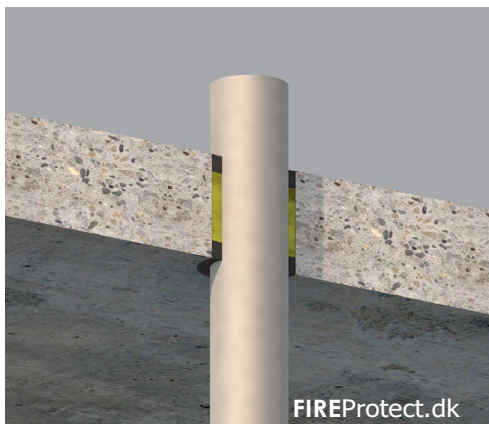


FIREProtect.dk

FSI PipeBloc PWP pakning

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør
 Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle
 utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips

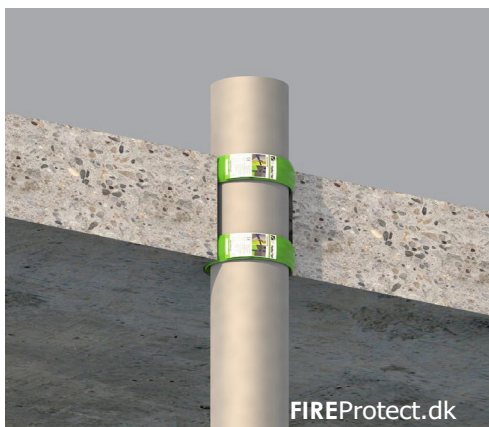

FIREProtect.dk

FSI PipeBloc EL pakning, 25 mtr/rl

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør
 Pakning: Underside/midten

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle
 utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips



FIREProtect.dk

FSI PipeBloc PCP manchet

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør

Manchet: Underside

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.




FSI Silverseal gips

Dimensioner: ≤ 200 mm, plastrør

Pakning: 2 stk.


Gips: 100mm

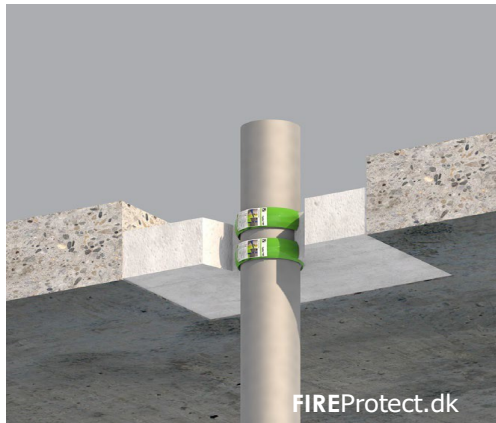

FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips. Der skal isoleres på begge sider med mineraluld 80 kg/m³ for en EI60

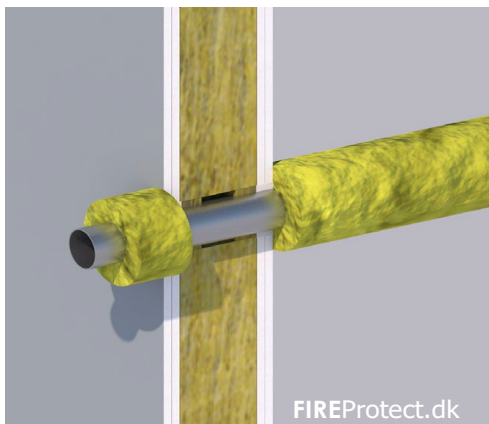

FSI Penopatch Ø100 / Ø50

Dimensioner: ≤ 16 mm, stål- & kobberør
 Penopatch: Begge sider
 Boring: Max. 50mm / 25mm


Er der flere installationer tæt på hinanden må Penopatch gerne overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider max. krav. Trækrør skæres til så de flugter med oversiden af væggen



FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 60 mm, stål- & kobberør
 Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning

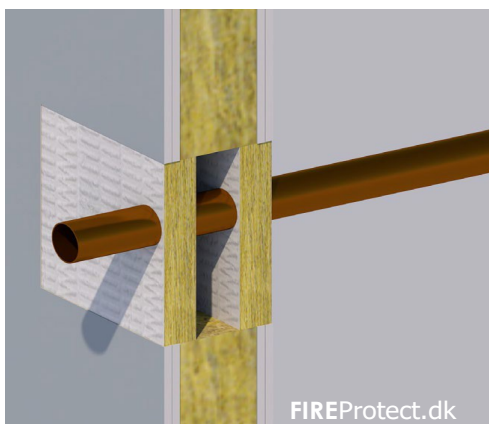

FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips. Der skal isoleres på begge sider med mineraluld 80 kg/m³ for en EI60



FSI PenoPatch Ø100 / Ø50

Dimensioner: < 16 mm, stål- & kobberør
 PenoPatch: Begge sider
 Boring: Max. 50mm / 25mm

Er der fleres installationer tæt på hinanden må PenoPatch gerne overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider max. krav. Trækrør skæres til så de flugter med ydersiden af væggen.



FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: < 60 mm, stål- & kobberør
 Plade: én side

FSI Pyrocoustic akryl brandfuge anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktionen og installationen. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning. Der skal minimum bruges 1 stk. 2-siddet 50mm brandplade i væggen. Der skal isoleres på begge sider for en EI60.



FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør

Fugebredde: 20-30 mm

Fugedybde: 5 mm (på én side)

Bagstop: Ja

Bagstop skal udfylde hele udsparringen på minimum 145mm.




FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: ≤ 60 mm, stål- & kobberør

Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning.


Der kan bruges 1-siddet 50mm brandplade på hver side af etagedæk.

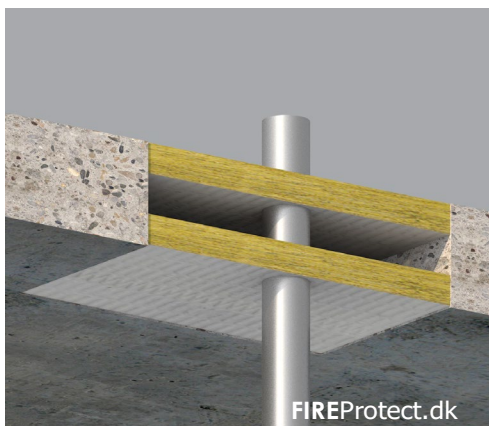

FSI Silverseal gips

Dimensioner: ≤ 100 mm, stål- & kobberør


Gips: 100 mm

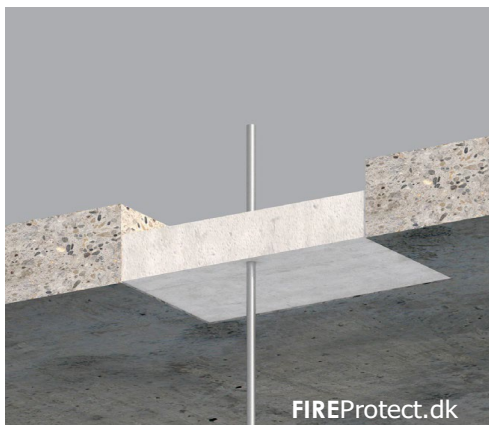

FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
Cellegummi, kontinuerligt
Fugebredde: 15-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.

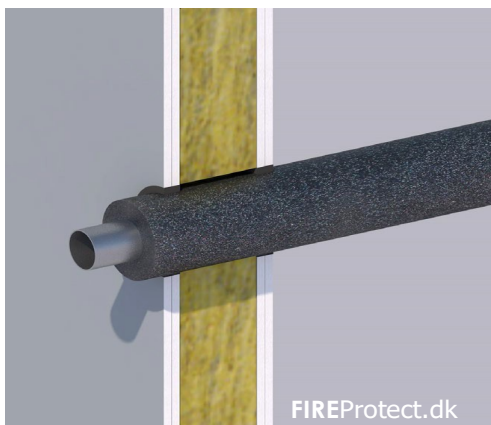

FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
Mineraluld min. 80 kg/m^3 , kontinuerligt
Fugebredde: 20-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.

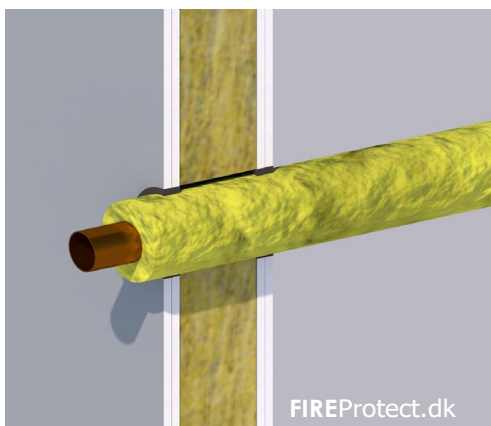

FSI PipeBloc PWP pakning

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
Cellegummi, kontinuerligt
Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle
utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips



FSI PipeBloc PWP pakning


Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør

Mineraluld min. 80 kg/m^3 , kontinuerligt

Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips

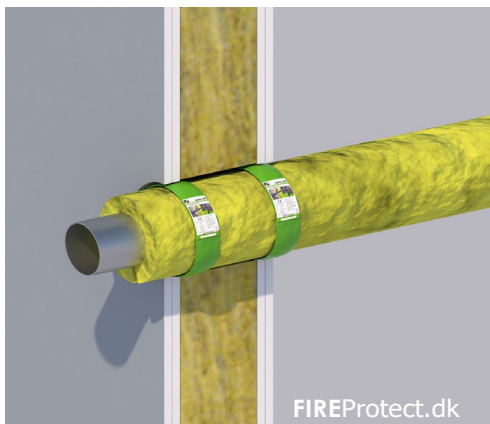

FSI PipeBloc PCP manchete

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør

Cellegummi, kontinuerligt

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.



FSI PipeBloc PCP manchete


Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør

Mineraluld min. 80 kg/m^3 , kontinuerligt

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.

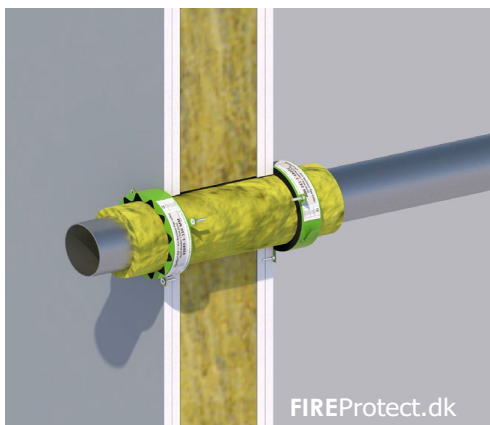

FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
Cellegummi, kontinuerligt
Fugebredde: 15-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.



FSI PyroPro HPE grafit

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
Mineraluld min. 80 kg/m³, kontinuerligt
Fugebredde: 20-30 mm, begge sider
Fugedybde: 25 mm
Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
brandgips.



FSI PipeBloc PWP pakning

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
Cellegummi, kontinuerligt
Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle
utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
Brandgips.



FSI PipeBloc PWP pakning

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør

Mineraluld min. 80 kg/m^3 , kontinuerligt

Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.



FSI PipeBloc PCP manchet

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør

Cellegummi, kontinuerligt

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.



FSI PipeBloc PCP manchet

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør

Mineraluld min. 80 kg/m^3 , kontinuerligt

Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.



FSI PyroPro HPE grafit


Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Cellegummi, kontinuerligt
 Fugebredde: 15-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.

**FSI PyroPro HPE grafit**

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Mineraluld min. 80 kg/m³, kontinuerligt
 Fugebredde: 20-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal
 brandgips.

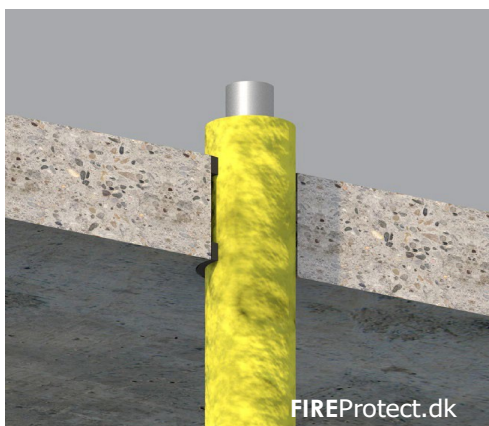**FSI PipeBloc PWP pakning**

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Cellegummi, kontinuerligt
 Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic akryl brandfuge anvendes
 for at forsegle evt. utætheder imellem
 konstruktionen og installationen.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges
 FSI Stopseal brandplade eller FSI
 Silverseal brandgips.




FSI PipeBloc PWP pakning

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Mineraluld min. 80 kg/m^3 , kontinuerligt
 Pakning: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.

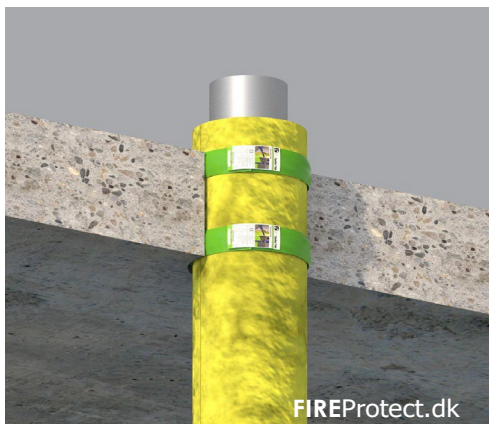**FSI PipeBloc PCP manchet**

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Cellegummi, kontinuerligt
 Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.


Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.

**FSI PipeBloc PCP manchet**

Dimensioner: ≤ 159 mm, stål- & kobberør
 Mineraluld min. 80 kg/m^3 , kontinuerligt
 Manchet: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle utætheder imellem væg og installation.

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal Brandgips.

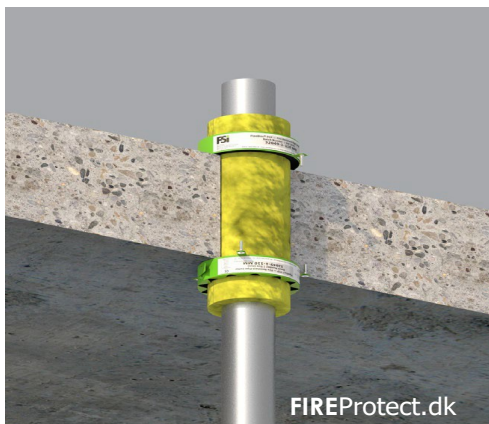


FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: $\leq 1000 \times 1000$ mm
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.

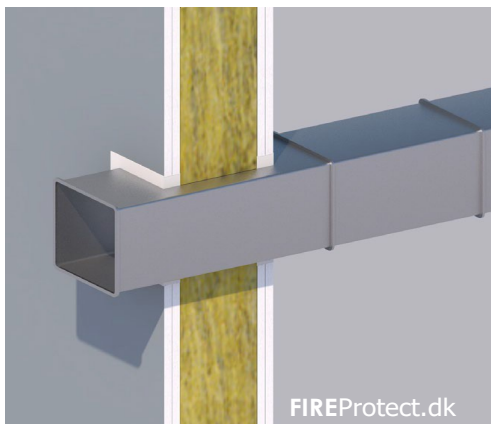


FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: $\leq \varnothing 1000$ mm
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.


Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.

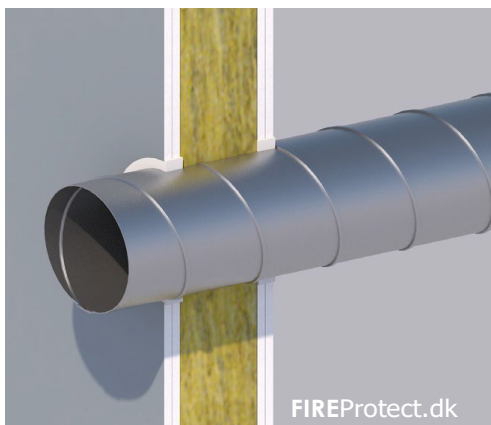

FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: $\leq 1250 \times 1000$ mm
 Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning. Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.

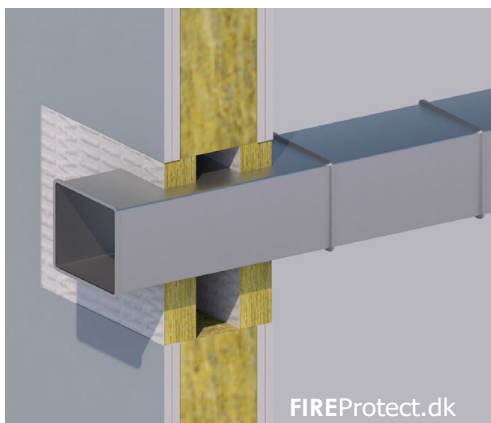


FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: $\leq \text{Ø}1000 \text{ mm}$

Plade: Begge sider

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning. Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.

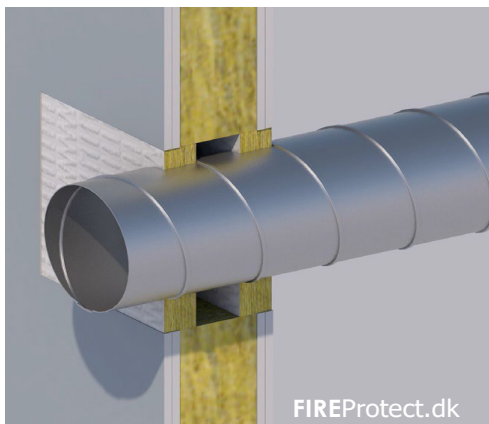

KNAUF Fire-teK®-systemet leverer forebyggende brandbeskyttelse til ventilationskanaler. Systemet anvender trådvævsmitter af mineraluld med rivefast aluminiumsfolie forstærket med glasfibertråd på den ene side. Ud over at yde beskyttelse i tilfælde af brand har **KNAUF Fire-teK®**-systemet også gode termiske og akustiske isoleringsegenskaber.

Deres patenteret **ECOSE®**-teknologi er et formaldehydfrit bindemiddel, der hovedsageligt er fremstillet af naturlige ingredienser. Det erstatter konventionelle bindemidler af fenol-formaldehyd-harpiks og giver produkterne deres brune farve, fordi de ikke indeholder farvestoffer. Denne teknologi er udviklet til KNAUF mineraluldsprodukter for at forbedre deres miljøvenlighed uden at påvirke de termiske og akustiske isoleringsegenskaber eller brandbeskyttelsesegenskaberne.



FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: $\leq 1000 \times 1000$ mm
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.



FSI Pyrocoustic akryl

Dimensioner: $\leq \varnothing 1000$ mm
 Fugebredde: 10-30 mm, begge sider
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ja

Hvis åbningen er for stor, kan der bruges FSI Stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.

Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.




FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: $\leq 445 \times 445$ mm
 Plade: 1 stk. 2-siddet 50mm

Dimensioner: $\leq 1250 \times 1000$ mm
 Plade: 2 stk. 50mm

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning. Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.

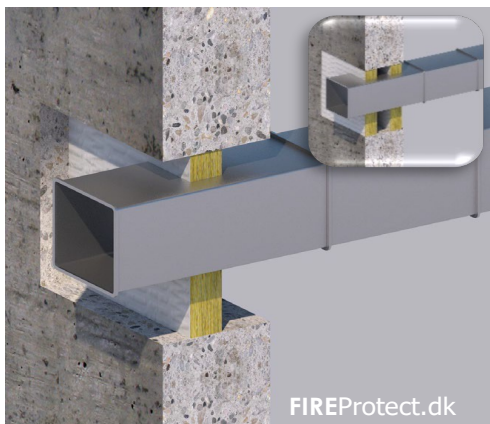

FSI Stopseal brandplade

Dimensioner: $\leq \text{Ø}445 \text{ mm}$

Plade: 1 stk. 2-sidet 50mm

Dimensioner: $\leq \text{Ø}1000 \text{ mm}$

Plade: 2 stk. 50mm

FSI Pyrocoustic anvendes for at forsegle evt. utætheder imellem konstruktion og installation. Der er ingen krav til fugebredde og -dybde i denne løsning. Der henvises til isoleringsproducents anvisninger for EI30 / EI60.




FSI Pyrocoustic akryl

Installation: Beton - Beton
 Fugebredde: 1-50 mm
 Fugedybde: 25 mm
 Bagstop: Ingen krav



FSI Pyrocoustic akryl

Installation: Gips - Beton
 Fugebredde: 10-20 mm
 Fugedybde: 12,5 mm
 Bagstop: Ingen krav

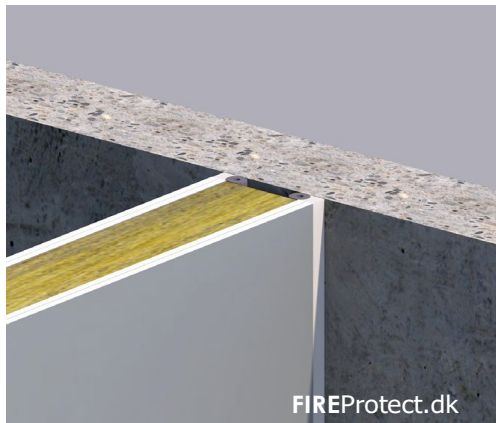

FSI Pyrocoustic akryl

Produktet kan fås som 310 ml/tube og 600 ml/pose

Den nye generation af fuge består af en polymer fugemasse – derfor anbefaler vi FSI Pyrocoustic akryl da den i sin egenskab som polymer fugemasse er særdeles god til at optage bevægelser i konstruktionen, modsat vandbaseret akryl fugemasse som over tid tørre ud og krakelere, bibeholder FSI Pyrocoustic sin elasticitet.



Hovedkontor
Industrivej 8
6560 Sommersted
Tel.: +45 41234700

Uddannelsescenter
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Tel.: +45 50333515
