


Skydeventil Type 60

VA godkendt



Version 01_06



Rødgods skydeventiler Type 60

Anvendelse:

Anlæg for koldt og varmt brugsvand, vandingsanlæg, central- og fjernvarmeanlæg samt havvand

Test:

prøvetryk: Sæde: 16 bar Hus: 24 bar
har gennemgået JCH's 100% test

Ekstra tilbehør:

Håndhjul til alle størrelser

Omløbersæt til gammel model

N7978646 passer til 3/8" – 1 1/4"


N7978647 passer til 1 1/2" - 2"

Materiale

Ventiltop:	Rødgods
Ventilhus:	Rødgods
Spindel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel-pakning:	Teflon PTFE
Skyder:	Rødgods
Håndhjul:	3/8"- 1.1/4" Plast 1.1/2"- 3" pladejern
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N





Skydeventil Type 60 VA godkendt



Rødgodsskydeventiler fremstillet til koldt og varmt brugsvand, vandingsanlæg, central og fjernvarme anlæg samt havvand.

Version 01_06

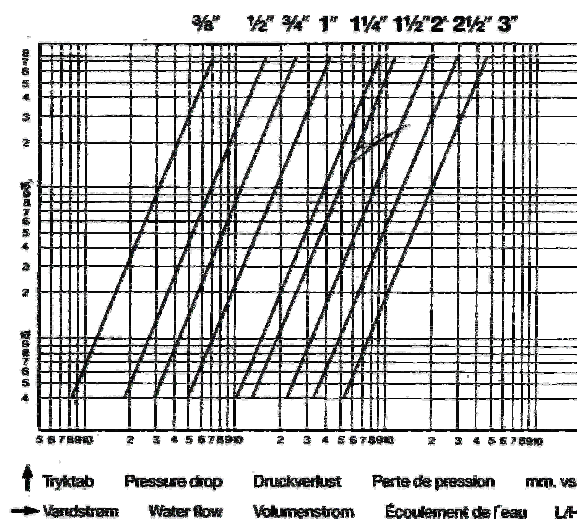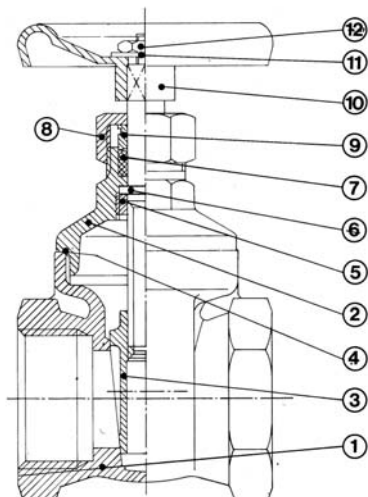


Komponentliste

1. Hus
2. Topstykke
3. Skyder
4. Samlet med Loctite lim
5. Låseskrue

6. Spindel
7. Pakning
8. Omløber
9. Pakning
10. Håndhjul

11. Mærkeplade
12. Møtrik



VVS nr.	DN	D mm	L mm	A mm	H mm	Kv	Vægt Kg
410020-003	3/8"	13	42	60	71	8	0,240
410020-004	1/2"	13	42	60	71	18	0,260
410020-006	3/4"	19	48	60	81	27	0,370
410020-008	1"	25	52	60	98	46	0,480
410020-010	1 1/4"	31	59	60	104	100	0,670
410020-011	1 1/2"	38	63	70	122	125	0,900
410020-012	2"	48	70	80	143	210	1,370
410020-013	2 1/2"	63	86	120	195	325	2,750
410020-014	3"	76	96	120	225	500	3,900

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk