

KAPPA

9652FTP250P64

EAN 4031582314793

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejkrans med lukket aksialkugleleje og keglerulleleje, bolt i drejkrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Støbegods, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	250 mm
Bredde af hjulbane	80 mm
Plademål	175 x 140 mm
Hulafstand	140 x 105 mm
Pladehul-Ø	15 mm
Udladning	65 mm
Udfalddiameter	380 mm
Byggeøjde	305 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Vægt	19.485 kg
Udfalddradius	190 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 92
Belastning (dynamisk)	1800 kg
Belastning (statisk)	3600 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

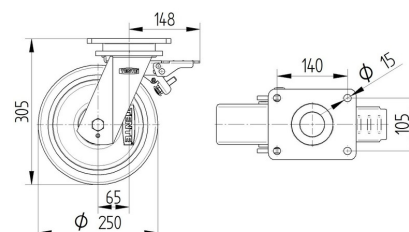

Structure & Mounting

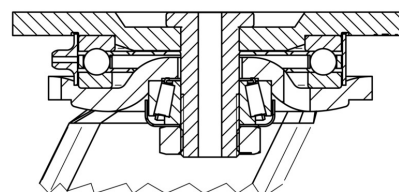

KAPPA

9652FTP250P64

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

