

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

OSRAM DULUX F

Flad kompaktrør, 2 rør, med 4-stift sokkel til HF-drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELE

- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysudbytte
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid

PRODUKTEGENSKABER

- Kort og kompakt stikbenlampe med dobbelt drejede rør
- Firlbens plug-in med enkelt ende 2G10-sokkel
- Farvegengivelsesindeks R_a ≥ 80



TEKNISKE DATA





Produktbeskrivelse	Elektriske Data		Fotometriske data									Dimensioner
	Wattforbrug	Nominel wattforbrug	Nominel lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Nominel farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Farvetemperaturer	Farvetemperatur	Lumen	Farvegen givelsesindex	Diameter
DULUX F 18 W/830 2G10	18,00 W	18,00 W	1100 lm	1100 lm	1100 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	1100 lm	≥80	17,5 mm
DULUX F 18 W/840 2G10	18,00 W	18,00 W	1100 lm	1100 lm	1100 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1100 lm	≥80	17,5 mm
DULUX F 24 W/827 2G10	24,00 W	24,00 W	1700 lm	1700 lm	1700 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	1700 lm	≥80	17,5 mm
DULUX F 24 W/830 2G10	24,00 W	24,00 W	1700 lm	1700 lm	1700 lm	3000 K	≥80	LUMILUX Warm White	3000 K	1700 lm	≥80	17,5 mm
DULUX F 24 W/840 2G10	24,00 W	24,00 W	1700 lm	1700 lm	1700 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1700 lm	≥80	17,5 mm
DULUX F 36 W/827 2G10	36,00 W	36,00 W	2800 lm	2800 lm	2800 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	2800 lm	≥80	17,5 mm
DULUX F 36 W/830 2G10	36,00 W	36,00 W	2800 lm	2800 lm	2800 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	2800 lm	≥80	17,5 mm
DULUX F 36 W/840 2G10	36,00 W	36,00 W	2800 lm	2800 lm	2800 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	2800 lm	≥80	17,5 mm

Produktbeskrivelse	Total længde	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			Generel Beskrivelse			Godkendelse og Standarder
		Målt Ta for maksimal lysstrøm	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Energiforbrug
DULUX F 18 W/830 2G10	122,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	ikke relevant	20 kWh/1000h
DULUX F 18 W/840 2G10	122,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	ikke relevant	20 kWh/1000h
DULUX F 24 W/827 2G10	165,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg		27 kWh/1000h

		Temper aturer og driftsbet ingelser	Levetid			Generel Beskrivelse			Godkendelse og Standarder
Produktbeskrivelse	Total længde	Målt Ta for maksim al lysstrøm	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvind hold	Kviksølvfr i	Energiforbrug
DULUX F 24 W/830 2G10	165,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg		27 kWh/1000h
DULUX F 24 W/840 2G10	165,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	ikke relevant	27 kWh/1000h
DULUX F 36 W/827 2G10	217,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	ikke relevant	40 kWh/1000h
DULUX F 36 W/830 2G10	217,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	ikke relevant	40 kWh/1000h
DULUX F 36 W/840 2G10	217,0 mm	25,0 °C	13000 h	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	ikke relevant	40 kWh/1000h

Internationale Koder	
Produktbeskrivelse	Internationalt kodesystem for lyskilder
DULUX F 18 W/830 2G10	FSD-18/830-E-2G10-90/122
DULUX F 18 W/840 2G10	FSD-18/840-E-2G10-90/122
DULUX F 24 W/827 2G10	FSS-24/827-E-2G10-90/165
DULUX F 24 W/830 2G10	FSD-24/830-E-2G10-90/165
DULUX F 24 W/840 2G10	FSD-24/840-E-2G10-90/165
DULUX F 36 W/827 2G10	FSS-36/827-E-2G10-90/217
DULUX F 36 W/830 2G10	FSD-36/830-E-2G10-90/217
DULUX F 36 W/840 2G10	FSD-36/840-E-2G10-90/217

¹⁾ Med forvarme EKG

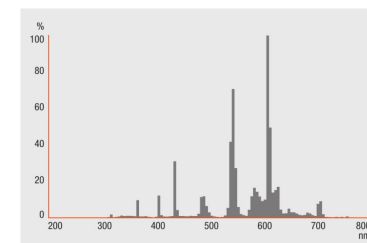
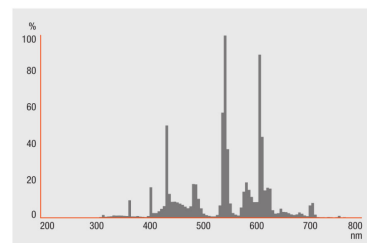
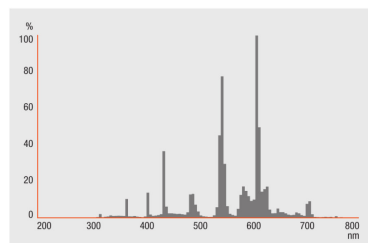
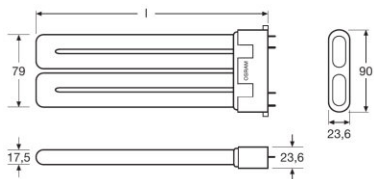


DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/827 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/827 2G10, DULUX F 36 W/830 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 36 W/830 2G10

DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 24 W/827 2G10, DULUX F 36 W/827 2G10

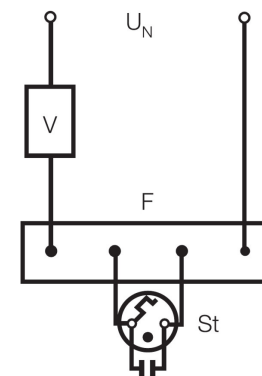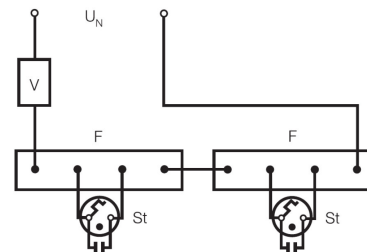

DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/827 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/827 2G10, DULUX F 36 W/830 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/827 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/827 2G10, DULUX F 36 W/830 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 18 W/840 2G10

DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/827 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/827 2G10, DULUX F 36 W/830 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

UDSTYR/TILBEHØR

– Egnet til drift på elektroniske forkoblinger og traditionelle forkoblinger

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300333557	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 150 mm	1066,00 g	4.41 dm ³
4050300333533	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 150 mm	1066,00 g	4.41 dm ³
4050300333632	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	1319,00 g	5.73 dm ³
4050300333618	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	1319,00 g	5.73 dm ³
4050300333595	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	1319,00 g	5.73 dm ³
4050300312194	Shipping carton box 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	1631,00 g	7.07 dm ³
4050300299068	Shipping carton box 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	1631,00 g	7.07 dm ³
4050300299044	Shipping carton box 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	1631,00 g	7.07 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.