

MULTI-THERM automatisk cirkulationsreguleringsventil, 50 °C - 65 °C, Figur 143 00



Produktegenskaber


- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Afspærringsenhed med termometer- og følertilslutning
- PTFE-sædepakning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Indvendigt gevind
- Med tømmeprop
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/ DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag

Tekniske data

- Reguleringsområde 50 °C - 65 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

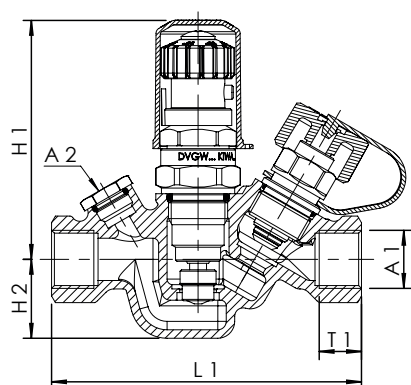

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	H1	H2	L1	T1	Vægt	kvs
				mm	mm	mm	mm	kg	m ³ /h
1430001500	15	Rp 1/2	G 1/4	85	28	110	15	0,69	1,3
1430002000	20	Rp 3/4	G 1/4	85	33	123	16,3	0,94	1,6
1430002500	25	Rp 1	G 1/4	97,5	34	136	19,1	1,19	3,2