

Anvendelsesområde

Beslagskruen med fibercut er beregnet til montering af bl.a. bygningsbeslag udendørs på underlag af træ.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med CorrSeal-overfladebehandling. Den har TX-kærv.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C 1018
Overfladebehandling	CorrSeal
Korrosionsklasse	C4
Brudstyrke, fuk	Min. 600 MPa
Strækgrænse, fuk	Min. 500 MPa

Udstyret med et fræsespor ved spidsen, der mindsker iskruningsmomentet i hårdere træmaterialer.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.



CorrSeal


ESSVE CorrSeal-overfladebehandling



ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Beslagskrue med fibercut, CorrSeal

Tekniske data – ESSBOX-enheder

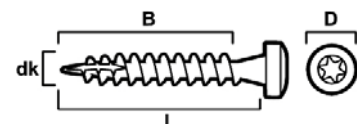

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
102667	5,0 x 40	8,0	36,0	TX 20	203	250	8

ESSBOX spand

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
102267	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	1200	1

Tekniske data – Småpak

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
413350	5,0 x 40	8,0	36,0	TX 20	20	10