

PRODUKTDATABLAD

DP S 1500 58W 840 IP65 GY

DAMP PROOF SENSOR | Damp Proof armaturer



Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

Produktfordele

- Installation of multiple sensor switched luminaires possible due to Master-Slave and Master-Master functionality
- Flere muligheder for justering af sensor detekteringsområdet, dagslysregistrering og holdetid
- Lav flimmer $\leq 10\%$
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Højfrekvent sensor til dagslys- og bevægelses detektering
- Sensor with Master-Slave and Master-Master functionality
- High luminous efficacy: up to 139 lm/W
- Spredningsvinkel: 110°



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	58,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	330 mA
Startstrøm	12.6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	222 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	23
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	38
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	8000 lm
Belysnings effektivitet	138 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 4 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	ikke relevant




LDC typ cone

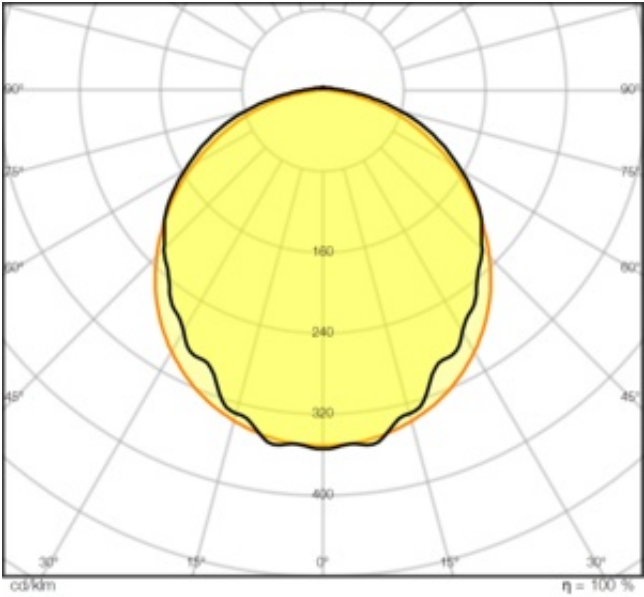

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	1500.00 mm
Bredde	82.00 mm
Højde	68.00 mm
Produktvægt	1838,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-25...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-25...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 5-pin
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dimmable	No
Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringssted	Loft / Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	34000 h
Antal tænd/sluk	100000

SENSOR

Type sensor	Bevægelse
-------------	-----------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Begrænset overflade temperatur	Ja
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from December 2021
--------------------	------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Mounting brackets, Antitheft protection, triangle, 2nd cable gland and 2 grommets included

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction DAMPPROOF SENSOR IP65
	IES file (IES) DP S 1500 58W 840 IP65 GY
	LDT file (Eulumdat) DP S 1500 58W 840 IP65 GY

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075542006	Folding box 1	1,512 mm x 87 mm x 74 mm	2135.00 g	9.73 dm ³
4058075542013	Shipping box 6	1,532 mm x 191 mm x 245 mm	12469.00 g	71.69 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.