




Laserliner®

AirflowTest-Master



Professionelt anometer til måling
volume strømning og vindhastighed

Rev.0115

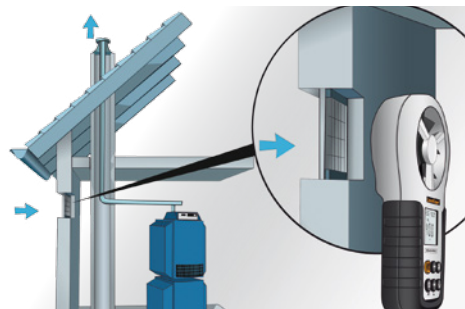

Illuminated display



Large impeller: 65 mm

- Integreret sensor til måling af omgivelserne temperatur, relativ fugtighed og dugpunkt beregning
- USB-interface og pc-software til realtid logning
- Stort løberhjul: 65 mm
- Min / Max display
- Hold-funktion: den aktuelle målte værdi holdes på displayet
- 1/4 "stativbespænding til lang sigtet måling
- Måling i ° C eller ° F
- Oplyst, klart arrangeret display med permanent synlig omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed

TEKNISK DATA

MÅLE OMRÅDE / NØJAGTIGHED:

FLOW RATE:
0,80 m/s ... 30 m/s / $\pm 2\%$
OMGIVELSE TEMPERATUR:
-10°C ... 60 °C / $\pm 1,5$ °C RELATIV
LUFTFUGTIGHED
20% ... 80% / $\pm 3\%$

MÅLE OMRÅDE

Air flow: 0 ... 99990 CMM

DIMENSIONS(W x H x D)

85 x 165 x 38 mm

STRØMFORSYNING

1 x 9V 6F22

VÆGT 200 g



AirflowTest-Master

including carrying case

+ software

+ USB Cable

+ battery

Packaging dimension (W x H x D)

155 x 265 x 81 mm

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
AirflowTest-Master	082.140A	4 021563 680566	2

REC

