



SmartBalance, suspended

SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2 WH

SmartBalance Suspended Mounted - LED Module, system flux 4000 lm - 940 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed med DALI-interface - Acrylate micro-lens optic clear

Selvom funktionel belysning i mange tilfælde er det vigtigste, så vil kunder også gerne have armaturer, der er attraktive og/eller diskrete. Dette gælder især de områder hvor armaturerne skal være overflademonteret eller ophængt, og hvor det er svært at opfylde begge disse krav. SmartBalance er uden tvivl det næste skridt inden for overflademonterede og ophængte armaturer til markedet for installatører. Det tilbyder ikke kun en øget energieffektivitet, men fremstår også visuelt indbydende uden at være for prægende. Designet hjælper med at minimere rod i loftet, og det overholder alle relevante kontorstandarder. SmartBalance er også tilgængelig i indbyggede og fritstående versioner.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Antal lyskilder	1 [1 pc]	Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface
Lyskildeserie – kode	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Driver medfølger	Ja
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Optiktype	No [-]
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	Optikafskærmning/linsetype	ACC-MLO [Acrylate micro-lens optic clear]
Sokkel	- [-]	Armatur til lysstrålespredning	100°
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lysstyringsgrænseflade	DALI
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Tilslutning	Push-in.stik, 3-benet
Forkobling	-	Kabel	Cable 1.7 m without plug 5-pole white
		Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

SmartBalance, suspended

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
UL-mærke	Nej
Garantiperiode	5 år
Antiblændingstilbehør	No [-]
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	20
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Service-kode	Ja
Produktseriekode	SP482P [SmartBalance Suspended Mounted]
Unified Glare Rating – CEN	16

Lysteknisk

Mættet rød (R9)	>50
-----------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	48 A
Starttid	0,180 ms
Effektfaktor (min.)	0,9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Forkoblingskassens materiale	Stål
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Struktureret
Samlet længde	1340 mm
Samlet bredde	240 mm
Samlet højde	50 mm
Længde	1410 mm
Farve	hvid

Mål (højde x bredde x dybde)	50 x 240 x 1340 mm (2 x 9.4 x 52.8 in)
------------------------------	--

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	4000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	121 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>90
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	33 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L85

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869996490000
Ordreprodukt navn	SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2 WH
EAN/UPC – produkt	8718699964900
Ordrekode	96490000
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505100284
Nettovægt (stykke)	4,500 kg





SmartBalance, suspended

Målskitse

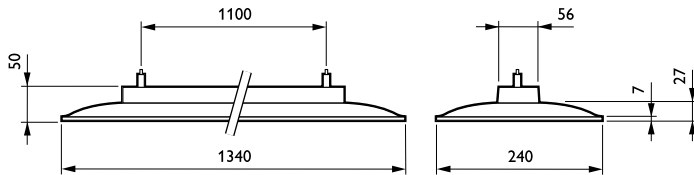

SmartBalance SP480P/SP482P

Fotometriske data

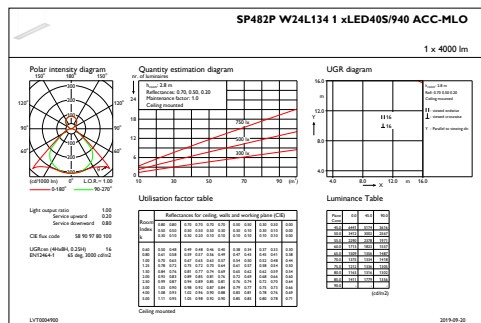

IFGU1_SP482PW24L1341xLED40S940ACC-MLO

OFPC1_SP482PW24L1341xLED40S940ACC-MLO

