


BIS RapidStrut® Rustfrit Stål Profilskinne

(M 45 05)

ophængning og support

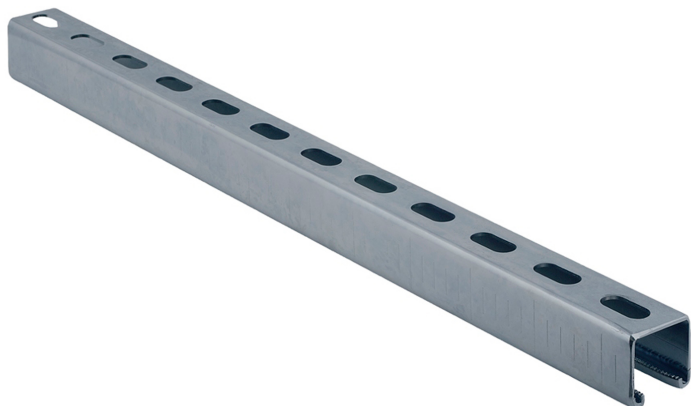


Funktioner og fordele

- universal skinne system
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®"



Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s	S	BndL	BndS
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6507627	018050422	6 m	41	21	2,50	22	60	600
6507347	018050421	3 m	41	41	2,50	22	30	150
6507647	018050442	6 m	41	41	2,50	22	60	300

Strut 41x41x2,5 og derover er brandtestet.

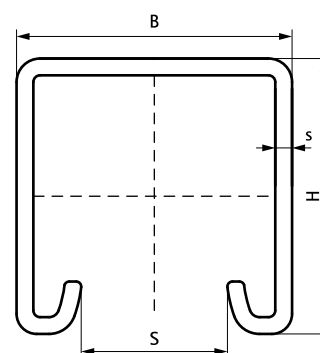For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®".

Supplement

BIS Strut Rustfrit Stål Profilmøtrik
BIS Strut Rustfrit Stål T-Bolt Samlinger