

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

OSRAM DULUX T PLUS

CFLni, 3 rør, med 2-stifter til drift med forkobling



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industribelysning

PRODUKTFORDELE

- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks $R_{a} \geq 80$
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Tobens plug-in med enkelt ende GX24d-sokkel



TEKNISKE DATA



Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data								
	Wattforbrug	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Nominel lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Nominel farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Farvetemperatur	Farvetemperatur	Lumen	Farvegen givelsesindex
DULUX T PLUS 13 W/830	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	≥80	LUMILUX Warm White	3000 K	900 lm	≥80
DULUX T PLUS 13 W/840	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	≥80	LUMILUX Cool White	4000 K	900 lm	≥80
DULUX T PLUS 18 W/827 ¹⁾	18,00 W	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	1200 lm	≥80
DULUX T PLUS 18 W/830 ¹⁾	18,00 W	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	1200 lm	≥80
DULUX T PLUS 18 W/840 ¹⁾	18,00 W	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1200 lm	≥80
DULUX T PLUS 26 W/827	26,50 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	1800 lm	≥80
DULUX T PLUS 26 W/830	26,50 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	1800 lm	≥80
DULUX T PLUS 26 W/840	26,50 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1800 lm	≥80

Produktbeskrivelse	Dimensioner		Levetid			Generel Beskrivelse			Godkendelse og Standarder
	Diameter	Total længde	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Energiforbrug
DULUX T PLUS 13 W/830	11,0 mm	111,0 mm	10000 h	10000 h		GX24d-1	1,7 mg		17 kWh/1000h
DULUX T PLUS 13 W/840	11,0 mm	111,0 mm	10000 h	10000 h		GX24d-1	1,7 mg		17 kWh/1000h
DULUX T PLUS 18 W/827 ¹⁾	12,0 mm	122,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg		23 kWh/1000h
DULUX T PLUS 18 W/830 ¹⁾	12,0 mm	122,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg	ikke relevant	23 kWh/1000h
DULUX T PLUS 18 W/840 ¹⁾	12,0 mm	122,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg	ikke relevant	23 kWh/1000h
DULUX T PLUS 26 W/827	11,0 mm	137,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg		32 kWh/1000h


Produktbeskrivelse	Dimensioner		Levetid			Generel Beskrivelse			Godkendelse og Standarder
	Diameter	Total længde	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Energiforbrug
DULUX T PLUS 26 W/830	11,0 mm	137,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg	ikke relevant	32 kWh/1000h
DULUX T PLUS 26 W/840	11,0 mm	137,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg	ikke relevant	32 kWh/1000h

Produktbeskrivelse	Internationale Koder
	Internationalt kodesystem for lyskilder
DULUX T PLUS 13 W/830	FSM-13/830-I-GX24d-1
DULUX T PLUS 13 W/840	FSM-13/840-I-GX24d-1
DULUX T PLUS 18 W/827 ¹⁾	FSM-18/827-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 18 W/830 ¹⁾	FSM-18/830-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 18 W/840 ¹⁾	FSM-18/840-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 26 W/827	FSM-26/827-I-GX24d-3
DULUX T PLUS 26 W/830	FSM-26/830-I-GX24d-3
DULUX T PLUS 26 W/840	FSM-26/840-I-G2X4d-3


¹⁾ Kun egnet til drift med 0,22 A styringsudstyr

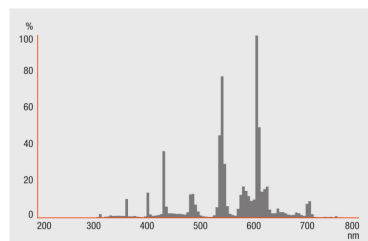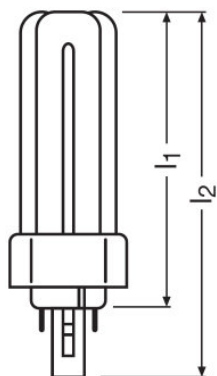


DULUX T PLUS 13 W/830, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 18 W/827, DULUX T PLUS 18 W/830, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 26 W/827, DULUX T PLUS 26 W/830, DULUX T PLUS 26 W/840

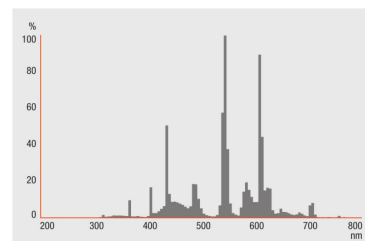


DULUX T PLUS 13 W/840, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 26 W/840

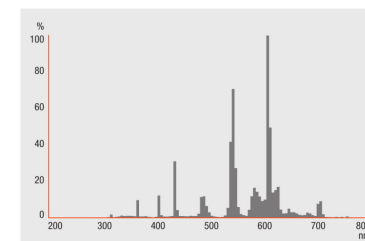

DULUX T PLUS 18 W/827, DULUX T PLUS 26 W/827

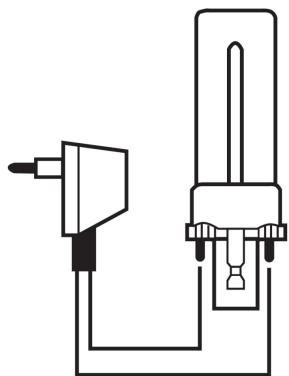

DULUX T PLUS 13 W/830, DULUX T PLUS 13 W/840

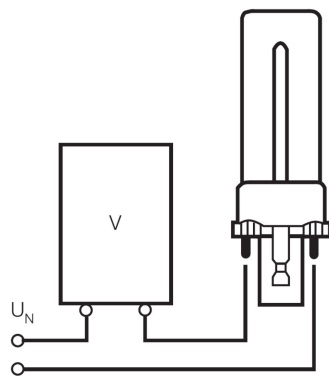

DULUX T PLUS 18 W/827, DULUX T PLUS 18 W/830, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 26 W/827, DULUX T PLUS 26 W/830, DULUX T PLUS 26 W/840

UDSTYR/TILBEHØR

- Egnet til drift på traditionelle forkoblinger
- Kun egnet til 0,22 V forkobling (DULUX T 18 W PLUS)

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300446936	Shipping carton box 10	256 mm x 139 mm x 104 mm	710,00 g	3.70 dm ³
4050300446912	Shipping carton box 10	181 mm x 139 mm x 182 mm	781,50 g	4.58 dm ³
4050300333519	Shipping carton box 10	240 mm x 128 mm x 123 mm	832,00 g	3.78 dm ³
4050300333496	Shipping carton box 10	240 mm x 135 mm x 114 mm	832,00 g	3.69 dm ³
4050300333472	Shipping carton box 10	256 mm x 141 mm x 119 mm	773,00 g	4.30 dm ³
4050300342092	Shipping carton box 10	256 mm x 161 mm x 103 mm	874,00 g	4.25 dm ³
4050300342078	Shipping carton box 10	228 mm x 161 mm x 128 mm	874,00 g	4.70 dm ³
4050300342054	Shipping carton box 10	240 mm x 155 mm x 125 mm	907,00 g	4.65 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.