

74 22 250

Kraft-skævbider




- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtyper inklusive pianotråd
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehartet i flere trin
 - Form: 12° bøjet hoved, med fri plads til at gribe fat
- Det 250 mm lange skævbider egner sig til Cu-ledere op til 16 mm² og Al-ledere op til 35 mm²

20 % kraftbesparelse

sammenlignet med almindelige skævbidere med samme længde

Med påsmedet ledaksel.

Artikel-nr.	74 22 250
EAN	4003773071372
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Form	2
Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm	4,6
Skæreværdi hård tråd Ø mm	3,5
Skæreværdi pianotråd Ø mm	3,0
Mål vinkel °	12
Længde mm	250
vægt netto g	437

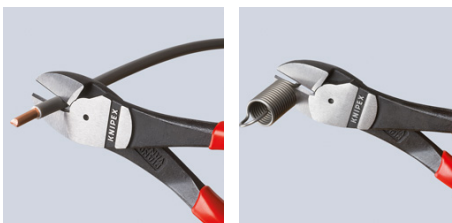

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

