



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

MASTER LEDspot MV giver en varm, halogenlignende effektbelysning og er perfekt til spotbelysning. Takket være den høje CRI gengives flere naturlige farver, så der opnås en hyggelig og behagelig atmosfære i beboelsesområder, hoteller og restauranter, og varers skønhed fremhæves i detailhandelen. Disse LED-spots ligner glasspots, de har den samme klassiske skønhed som glasspots og LED-teknologiens gode effekt. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med en GU10-holder og designet som en eftermonteringserstatning for halogen- og glødepærer. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at skabe den ønskede atmosfære, og den er kompatibel med de fleste dæmpere. MASTER LEDspot MV giver enorme energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lysstyrken samt gør det muligt for boligejere og virksomhedsejere at tjene deres investering ind hurtigt takket være den energieffektive brug og lange levetid.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys


Produkt data

Generelle oplysninger			
Sokkel	GU10 [GU10]	Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lysstrøm (nom.)	285 lm
Nominal levetid (nom.)	25000 h	Lysstyrke (nom.)	500 cd
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Teknisk type	3.7-35W	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lysteknisk		Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,14 lm/W
Farvekode	940 [CCT af 4000K]	Farveensartethed	<6
		Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

MASTER LEDspot MV

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	285 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++

Målskitse



GU10 230V4W-35W 290lm 36D 4000K GU10 Dim

Fotometriske data





Diagram of Illuminance (lx) Beam Angle (°) Light Distribution (%) Page 10/17

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869670777700
Ordreprodukt navn	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D
EAN/UPC – produkt	8718696707777
Ordrekode	70777700
Lokal ordrekode	2057807526
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001348402
Nettovægt (stykke)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

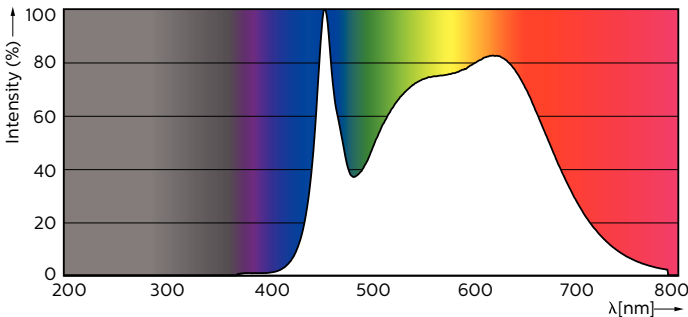

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

Levetid

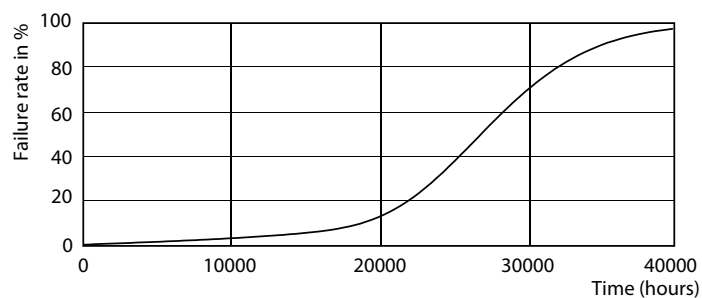

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

