

DAFA UV kabelkrave 195

DAFA UV kabelkrave 195 indgår i DAFA AirVent System, og er en lufttæt løsning til gennemføring af el-dåser eller kabler gennem undertag eller vindspærre.



Anvendelse

DAFA UV kabelkrave 195 anvendes til tætning omkring el-dåser og kabelgennemføringer igennem undertaget eller vindpærren. Kabelkraven sikrer fuldstændig vindtæthed, og den enkle montage gør det hurtigt og sikkert at udføre tætningsarbejdet.

Materialet

DAFA UV kabelkrave 195 er fremstillet af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM dug leveres med forstansede markeringer. Dugen er permanent UV-beständig, og både dug og klæb kan tåle temperaturer fra - 40 til + 100 °C.

Leveringsstørrelser

DAFA UV kabelkrave 195 leveres i størrelsen 195 x 195 mm, og er pakket i kasser med 50 stk.

Transport, levering og lagring


DAFA UV kabelkrave 195 skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

Kvalitetssikring

DAFA UV kabelkrave 195 er CE-mærket efter EU standard PN-EN 13984:2006/A1:2007.

Udførelse

DAFA UV kabelkrave 195 monteres direkte uden på undertaget eller vindspærren og kræver ikke anvendelse af specialværktøj. DAFA UV kabelkrave 195 er selvkæbende og monteres uden brug af forsegling, lim, fugning eller tape. Ved firkantede rør skal der forsegles mellem rør og krave med DAFA UV tape.

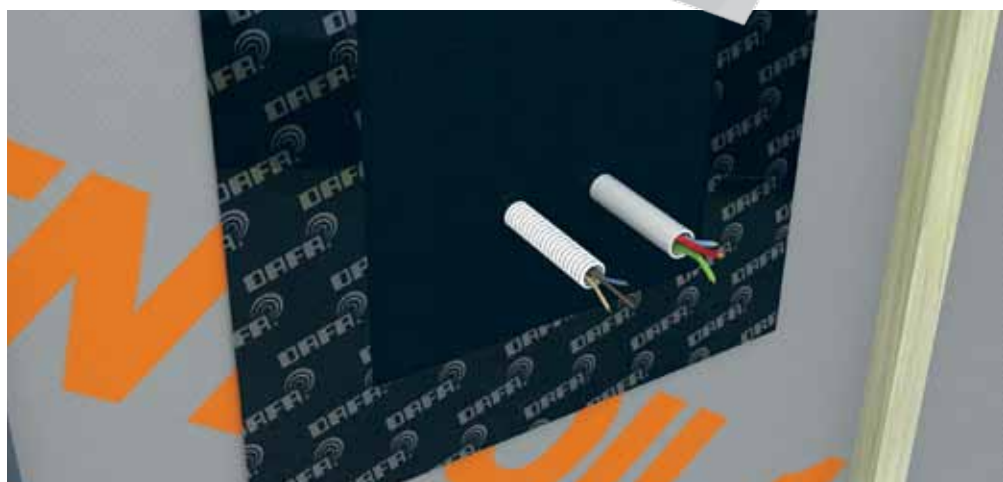

Markeringer for DAFA UV kabelkrave 195 260

1	Ø55 mm passer til en Ø80 el-dåse Bemærk: Den mest optimale tætning opnås i kombination med el-dåser med gummiproppe
2	4 stk. Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
3	2 stk. Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler

Tekniske specifikationer for klæb

Tykkelse, folie + klæb	0,32 mm
Fladevægt, klæb	Ca. 250 g/m ²
Peel-værdi, AFERA 5001	Ca. 35 N/25 mm
Temperaturbestandighed	- 40 °C til +80 °C
Aftrækspapir	Gul, 90 g/m ²
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Montagetemperatur fra - 10 °C

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed, EPDM dug	65° ±5 shore A
Trækstyrke	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Brudforlængelse	430 %, ikke hærdet
S _d værdi	Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931
Temperaturbestandighed	- 40 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.10
Varenummer	620018445
EAN nummer	570505636370507
TUN nummer	1558383