

Det ligger i luften ...

VENTICO

INFO

ECA 150 ipro Programmerbar ventilator



- To valgbare udsugningsniveauer:
 - Komfort 200 m³/t
 - Intensiv 250 m³/t
- 4 operationelle programmer til rådighed. Se modeloversigt.
- Spænding 230 V ~ 50 Hz
- Nominel effekt: 15 W / 19 W
- Tæthed IP X5
- Syntetisk materiale
- Trafik hvid, RAL 9016
- Montage i alle positioner
- Nominel størrelse: 150 mm
- Max. Luftstrømstemperatur 40° C

Det æstetiske design og moderne look passer perfekt ind i alle toilet og baderumsmiljøer.

To programmeringsknapper (se modelvarianter) bag den aftagelige design front muliggør flere indstillingsniveauer for forsinket startindkobling og timer efterløbet.



Økonomi program



Komfort program




Nat program



Intensiv program




Se model varianter på bagsiden

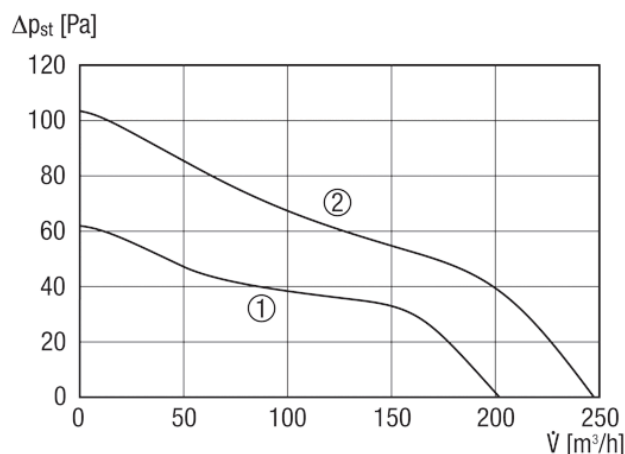

① Udsugningsniveau 1

② Udsugningsniveau 2

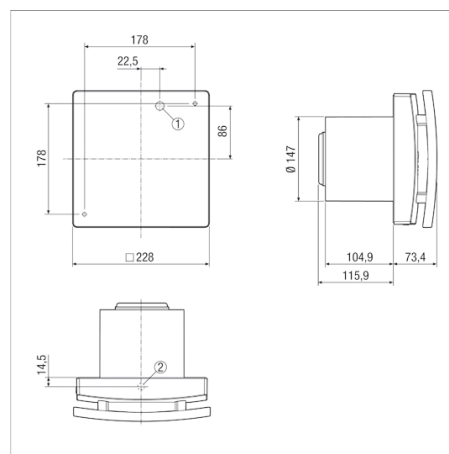

① Kabelindgang, bagside

② Kabelindgang, forside

MODELLER

Standard

- Tænd/sluk over lyskontakt, eller separat kontakt.
- Kan enten betjenes med komfort eller intensiv niveau.
- 2 hastigheds niveauer ved hjælp af en 2-trins omskifter.
- Kan hastighedskontrolleres.

H model med fuldautomatisk fugtstyring

- Ventilator starter og slukker automatisk uden en ekstra kontakt.
- Fugtighedsniveau behøver ikke at være indstillet.
- Kan aktiveres manuelt, hvis tilsluttet en separat kontakt.
- Start forsinkelse kan indstilles til følgende niveauer: 0/50/90/120 sek. (kun hvis tilsluttet en kontakt)
- Timer efterløb kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min .. 0 min. kan kun vælges hvis den er koblet til en separat afbryder.
- Fugtstyringen har altid forrang over styring via kontakt.
- Kun 1-hastighed.

VZC model med programmerbar timer og efterløb

- Tænd / sluk over lyskontakt eller separat kontakt.
- 4 operationelle programmer til rådighed.
- Start forsinkelse kan indstilles til følgende niveauer: 0/50/90/120 sek.
- Timer efterløb kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min.
- Kun 1-hastighed.

B model med bevægelsesdetektor

- Ventilatoren starter og slukker automatisk uden en ekstra kontakt.
- 4 operationelle programmer til rådighed.
- Ingen start forsinkelse.
- Timerefterløb kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min.
- Kan også aktiveres via en separat afbryder.

Alle modeller kan leveres med indvendigt elektrisk jalousilukke, betegnelse "K"

f.eks. K, KVZC, KH ...

Model	Art. nr.	El nr.	VVS Nr.	EAN nr.	Kapacitet m ³ /t	Effekt W	Lydniveau * dB (A)
Fast indvendigt gitter							
ECA 150 ipro	0084.0085	9478 089 049	3534 50500	4 012799 84085 5	200 / 250	15 / 19	33 / 40
ECA 150 ipro VZC	0084.0086	9478 089 052	3534 50510	4 012799 84086 2	200 / 250	15 / 19	33 / 40
ECA 150 ipro H	0084.0089	9478 089 065	3534 50520	4 012799 84089 3	200 / 250	15 / 19	33 / 40
ECA 150 ipro B	0084.0090	9478 089 078	3534 50530	4 012799 84090 9	200 / 250	15 / 19	33 / 40
Elektrisk jalousilukke							
ECA 150 ipro K	0084.0091	9478 089 081	3534 50540	4 012799 84091 6	200 / 250	18 / 22	33 / 40
ECA 150 ipro KVZC	0084.0092	9478 089 094	3534 50550	4 012799 84092 3	200 / 250	18 / 22	33 / 40
ECA 150 ipro KH	0084.0095	9478 089 104	3534 50560	4 012799 84095 4	200 / 250	18 / 22	33 / 40
ECA 150 ipro KB	0084.0096	9478 089 117	3534 50570	4 012799 84096 1	200 / 250	18 / 22	33 / 40

* Målt i 3 meter frit areal