



BESKRIVELSE

52MET


Kuglehane med vandmålerforskruing. Omløber x muffe.
Forniklet. Blåt T-greb.

Med boring i kugle for legionella- og frostsikring ved åben tilstand.

Fås også med rødt greb (52METR) og grønt greb (52METV)

I henhold til EN 13828 standard.

DIMENSIONER

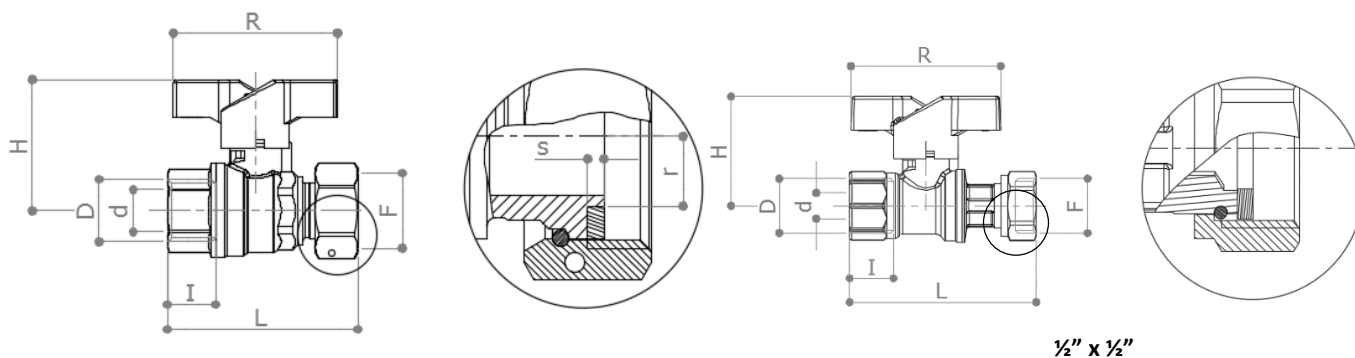


F x D	1/2" x 1/2"	3/4" x 1/2"	3/4" x 3/4"	1" x 3/4"	1" x 1"
d	10	15	15	20	20
H	42	46	46	56	56
I	17	18	18	18	21.5
L	70	67	67	85	90
R	58	58	58	65	65
r	-	8.5	8.5	11	11
s	-	2	2	2	2
Gr.	180	240	240	405	430

Dimensioner i mm. Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER


Ventilhus	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Forniklet
Kugle	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 TEA-belægning
Spindel	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Pakdåse	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Justerbar
Omløber	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Forniklet
Pakninger	2 x PTFE + 1 x PTFE forsegling på spindel
O-ringe	2 x FKM
Omløber - forsegling	1 x EPDMX / EPDM / Fibre
Greb	T-greb i aluminium

TRYKTABSDIAGRAM

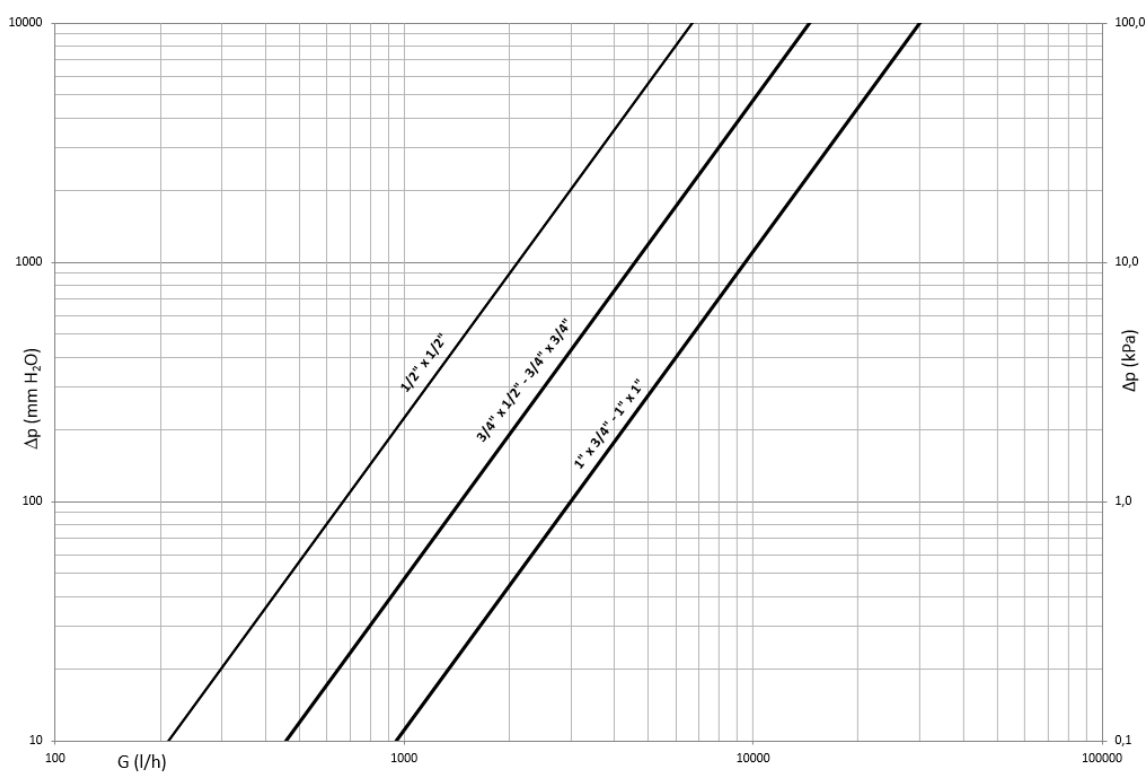

Model	1/2" x 1/2"	3/4" x 1/2"	3/4" x 3/4"	1" x 3/4"	1" x 1"
Kv	6.7	14.5	14.5	30	30
PN	16	16	16	16	16

TEMPERATUR / TRYKDIAGRAM

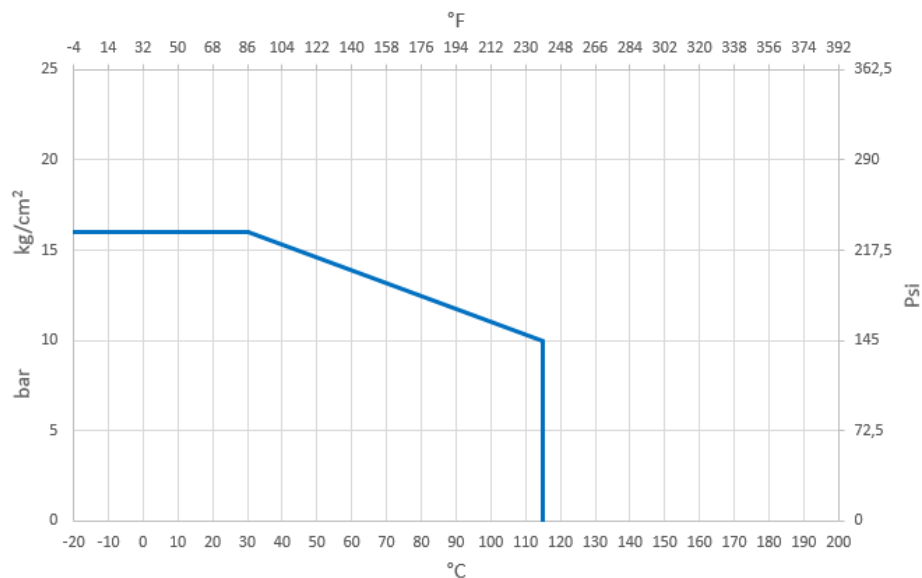

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

10 bar – 115°C – non shock

Godkendelser

